



• Para uso en interior y exterior

LUMINARIA DE PISO TIPO BOLARDO LED | EIDE LDP150

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LDP15030AG	LDP15060AG	LDP15060AN	LDP15080AG
Color	Gris	Gris	Negro	Negro
Consumo	10W	10W	10W	10W
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V	100-277V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	60lm/W	45lm/W	45lm/W	65lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	600lm	450lm	450lm	650lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer (piso)
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electrostática
Tipo de LED	COB
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	153.7°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	30.000Hrs / 50.000Hrs

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Medidas:

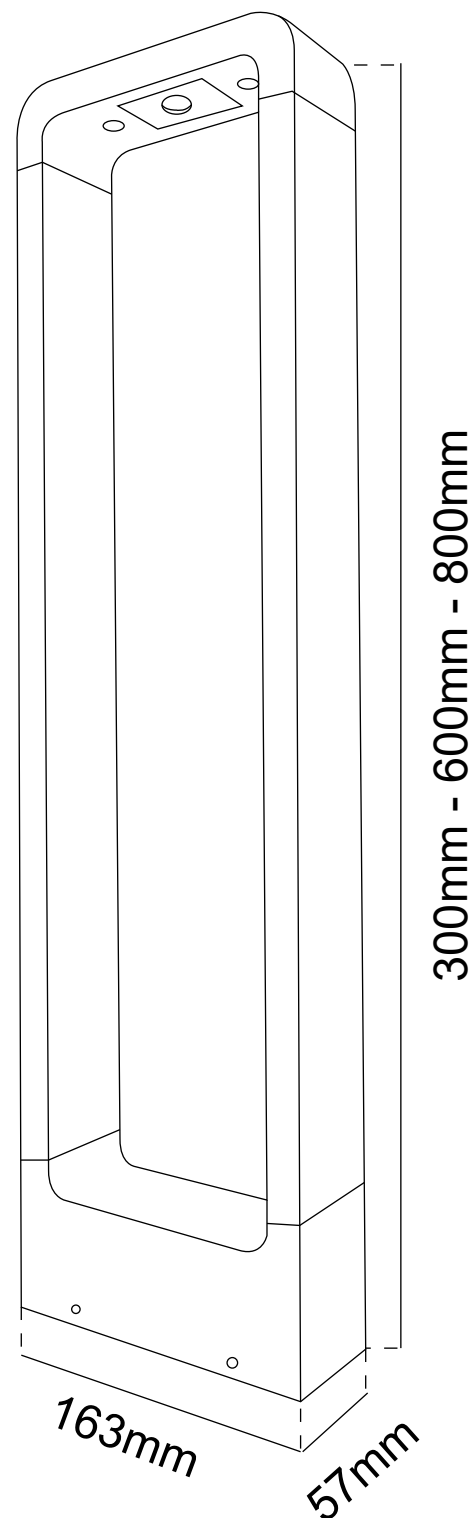


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometrías:

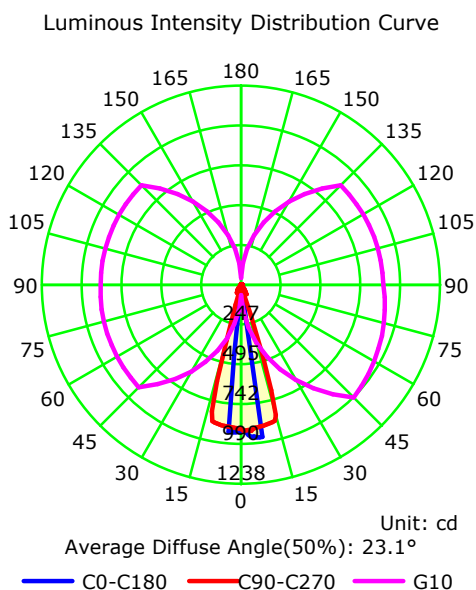

The Average Illuminance Effective Figure

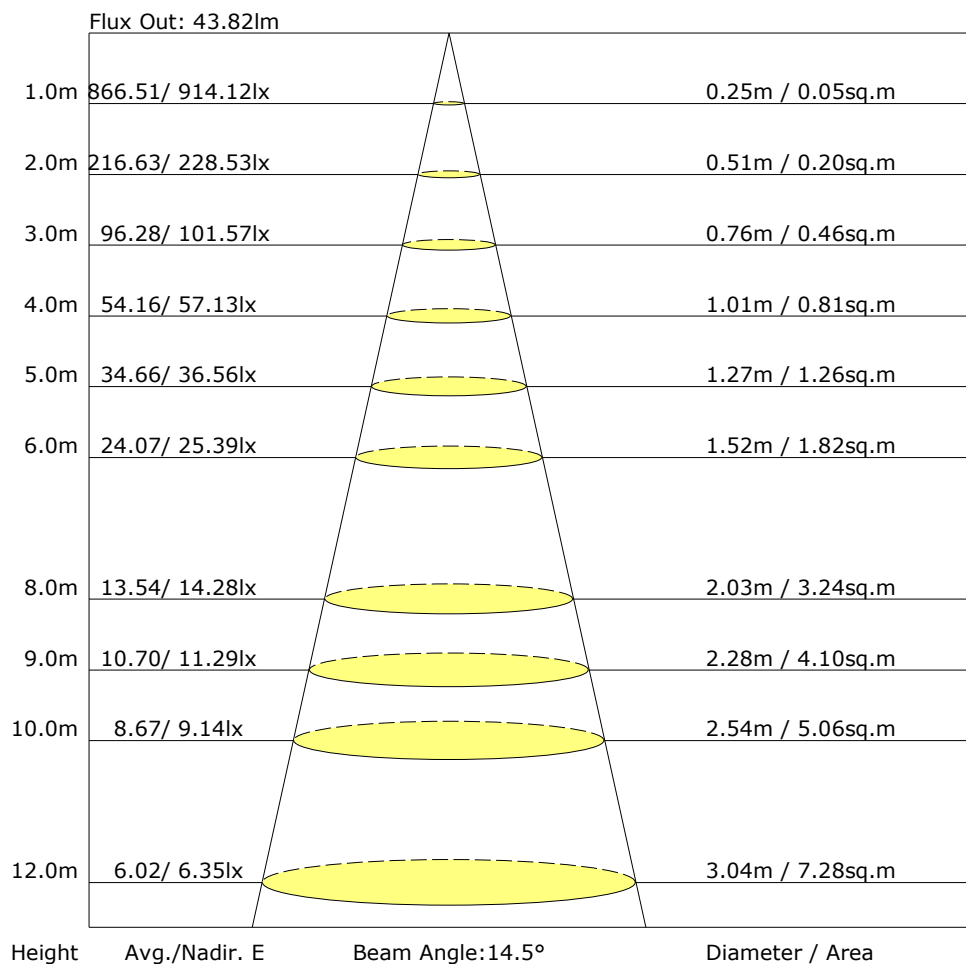


Instalación:

1. Instala una base firme o pedestal.


2. Pasa el cableado de alimentación eléctrica por el pedestal donde será instalada la luminaria.

3. Libera los tornillos que sujetan la base inferior a la luminaria.

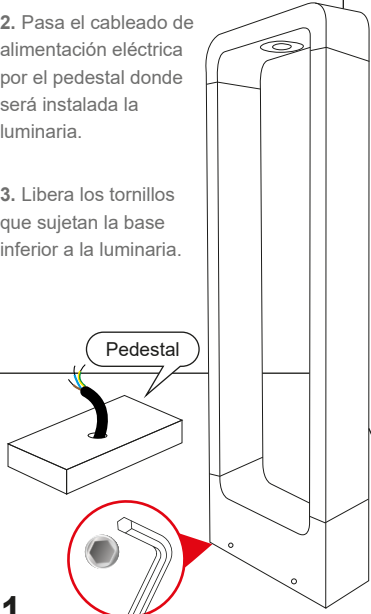


1

Pasa el cableado de alimentación eléctrica por la base de la luminaria.

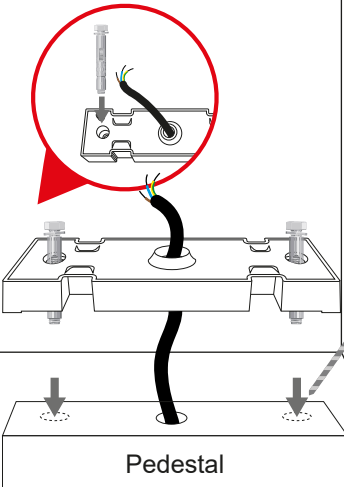

2


Asegura la base de la luminaria con tornillo expansivo al pedestal.

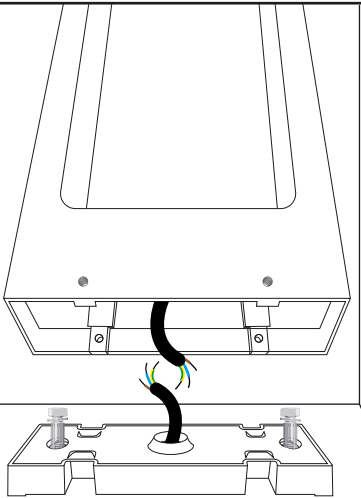

Realiza la conexión eléctrica entre cableado de alimentación y cableado de la luminaria.


Asegúrate de usar en la conexión cinta autofundente, conector termoencogible o conector resorte.

3

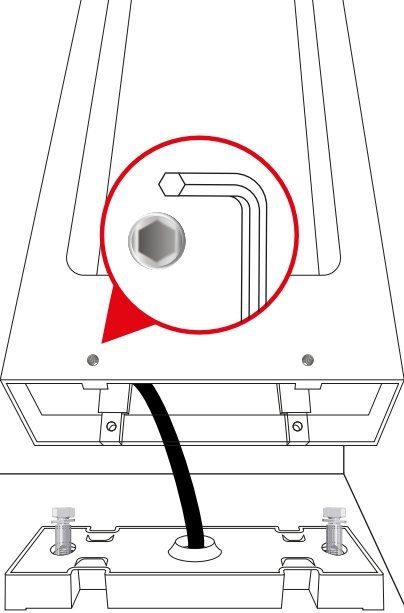

Asegura la base inferior con la luminaria.

4

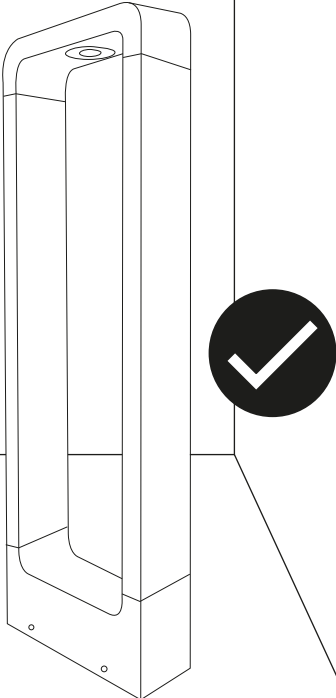

5

 Polo a Tierra

 Línea

 Neutra