



*Uso en interior y exterior.
*Incluye conector IP68.

LUMINARIA TIPO BALA DE PISO CUADRADA LED | SORO OJL106

Especificaciones Técnicas

| Ítem No. | OJL10645AS (SQ) |
|--------------------------|-----------------|
| Color | Níquel |
| Potencia | 5W |
| Tensión | AC100-245V |
| SDCM | ≤ 3 |
| Flujo Luminoso (Lm) | 100lm |
| Temperatura de Color (K) | 3000K |
| CRI (IRC) | ≥ 80 |
| Factor de Potencia | ≥ 0.5 |

Características


| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Atenuable (Dimerizable) | No |
| Escalizable | No |
| Aplicación | Incrustar |
| Material | Acero inoxidable 316 + Aluminio |
| Terminado | Níquel + Pintura electroestática |
| Pantalla | Vidrio |
| Tipo de LED | COB |
| Ángulo de apertura | 34° |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+45°C |
| Vida Útil (Horas) | 50.000h |

Precauciones al instalar

Pasos de instalación

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


Medidas

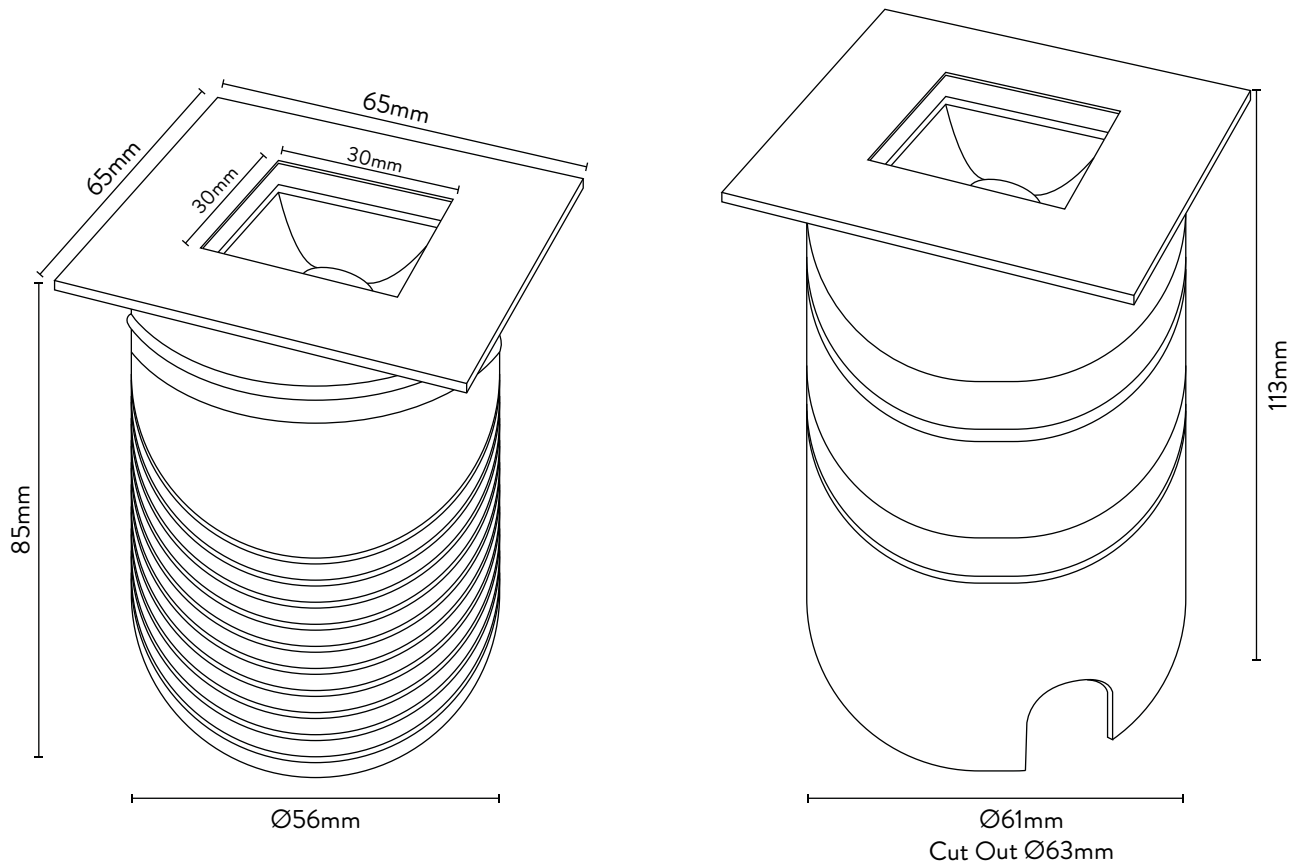


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Manual de instalación

1

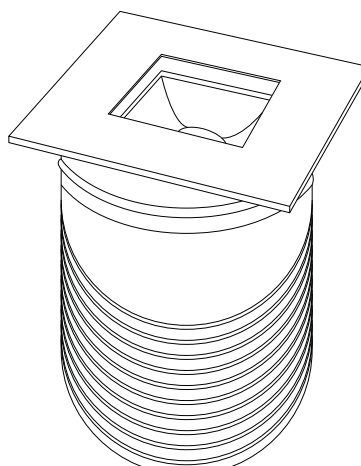



1-1




1-2


Asegúrese de que la red eléctrica esté apagada durante todo el período de instalación.

2

Cave un agujero de acuerdo con la dimensión del montaje.

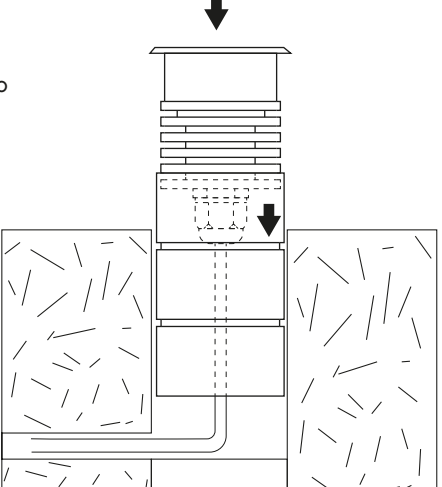

3 Coloque también el tubo de mínimo 1" para conectar cables de alimentación eléctrica con el conector impermeable IP68 (incluido) y la luminaria.




21.5mm, 18.89mm, 72.37mm, 21.5mm


Alimentación Eléctrica, Cableado luminaria

12-24V, 100-240V, RGB


4

Asegúrese de que todo esté instalado muy bien y luego encienda la alimentación para la aplicación de iluminación.

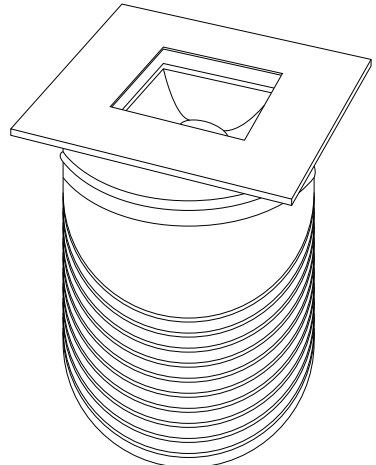




4-1



4-2

5


Empuje el accesorio en la funda de montaje y fije el borde a la manguita de montaje.

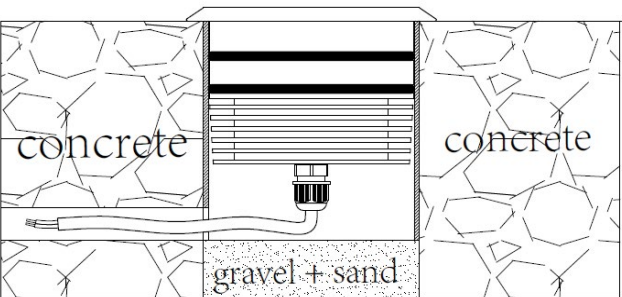


concrete, gravel + sand, concrete

Tener en cuenta estas recomendaciones alargará la vida útil del producto y su funcionamiento.


NO



OK



OK



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.