

# DRITÉ

## OSLO

ITEM No.: LSL400



Riel

4000K

3000K



IP-20



### DESCRIPCIÓN

Luminaria tipo Spot para riel de 2 vías, por sus características es ideal para resaltar espacios y objetos en lugares comerciales tanto como en residenciales tales como: almacenes, galerías, superficies de texturas especiales, cuadros, entre otros.

**Material:** Aluminio.


### CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| ITEM No.<br>Referencia | CCT<br>Color luz | COLOR  | W<br>Potencia | V<br>Tensión | Hz<br>Frecuencia | CRI<br>Reproducción Cromática | P.F.<br>Factor de potencia | Lm<br>Lúmenes | Ángulo de apertura | Hrs<br>Vida útil | LED<br>Tipo | TA(°C)<br>Temperatura de funcionamiento |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|---|
| LSL40012AW             | 3000°K           | Blanco | 12W           | 100-277V     | 50/60 Hz         | ≥90%                          | ≥0.9                       | 1080Lm        | 36°                | 50000Hrs         | COB         | -20°C~+40°C                             |
| LSL40012AN             | 3000°K           | Negro  | 12W           | 100-277V     | 50/60 Hz         | ≥90%                          | ≥0.9                       | 1080Lm        | 36°                | 50000Hrs         | COB         | -20°C~+40°C                             |
| LSL40012CW             | 4000°K           | Blanco | 12W           | 100-277V     | 50/60 Hz         | ≥90%                          | ≥0.9                       | 1080Lm        | 36°                | 50000Hrs         | COB         | -20°C~+40°C                             |
| LSL40012CN             | 4000°K           | Negro  | 12W           | 100-277V     | 50/60 Hz         | ≥90%                          | ≥0.9                       | 1080Lm        | 36°                | 50000Hrs         | COB         | -20°C~+40°C                             |

### DIAGRAMA DE MEDIDAS

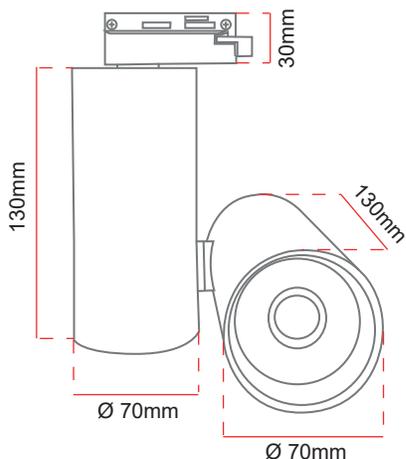


### PRODUCTO


Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



\*Leer manual de instalación

\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.