DRITE
LIGHT IS LIFE

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED | HAMAROY LEM004

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LEM00404BW
Color	Blanco
Consumo	4W (2x2W)
Tensión	110-240V
Flujo luminoso por Watt (lm/W)	66.9lm/W
Flujo Luminoso total (lm)	267.6lm
Temperatura de Color (K)	6000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥70
Factor de Potencia	≥ 0.5

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

www.lailuminoteca.com

DRITE
LIGHT IS LIFE

Características

Escualizable	Sí
Batería	Batería Litio 3.7V 2200mAh.
Carga / Autonomía	8-10 horas / 3 horas
Aplicación	Sobreponer
Material	ABS ignífugo
Funcionamiento	Indicador de carga y botón de prueba
Pantalla	PC
Tipo de LED	24 LED SMD
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30.000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

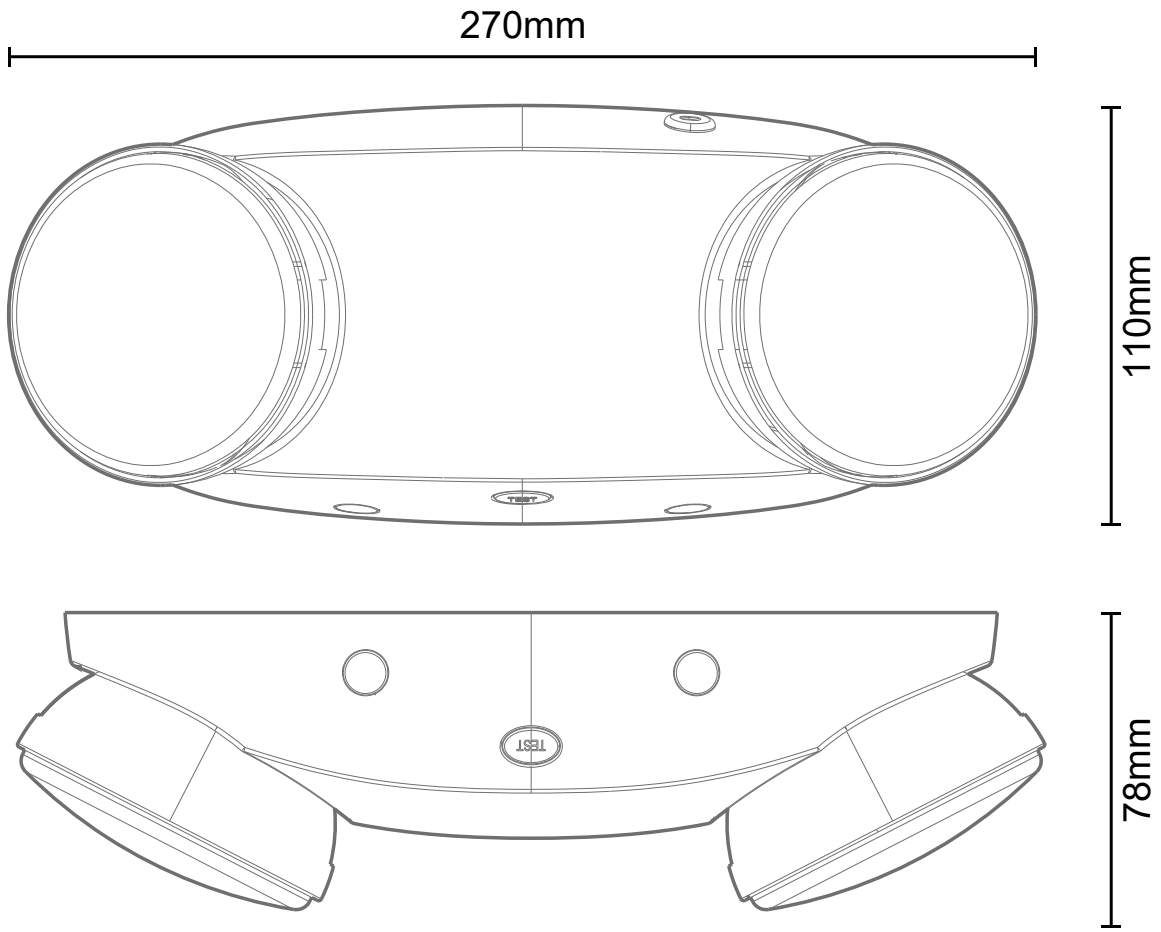

DRITE
LIGHT IS LIFE

Manual de instalación

1

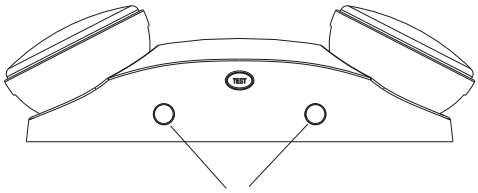

1. Presione simultáneamente las dos hebillas situadas en la parte delantera del producto, la placa inferior se abrirá y podrá extraerlo.

Primero alinee y encaje las dos hebillas superiores.

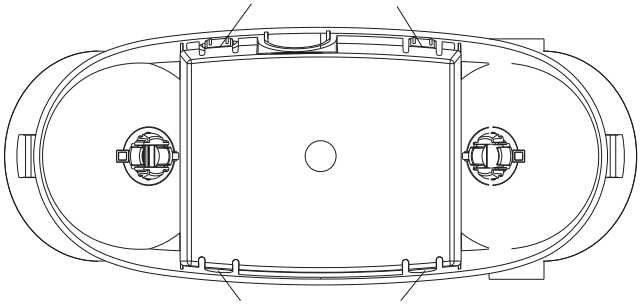

A continuación, presione las dos hebillas redondas de la parte inferior.

2

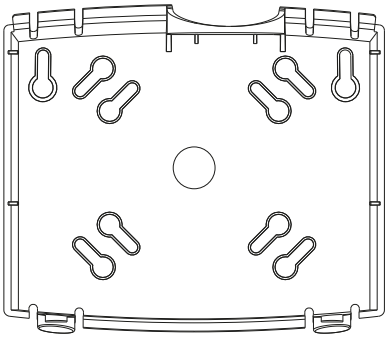

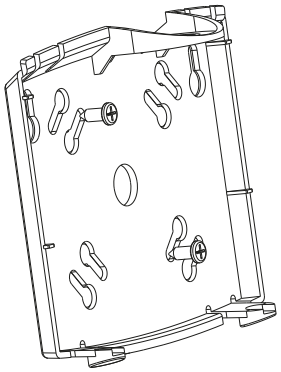

2. Con el centro del círculo del medio como centro, utilice cualquier par de pares en la parte posterior de la placa para perforar la superficie donde instalará la luminaria. fije la placa inferior de la luminaria con chazos y tornillos a la pared.

3

ASEGURA LA LUMINARIA A LA PLACA BASE

3. Incline el producto 45° hacia arriba, alinee la hebilla superior con la hebilla fija de la placa inferior y haga clic. A continuación, presione hacia abajo las dos hebillas redondas de la placa inferior para que encajen en los orificios del cuerpo y completar la instalación.

IMPORTANTE

- La luz indicadora de carga funciona con dos colores, cuando está cargando, la luz es roja, cuando está lleno de carga, es verde.
- Si el producto no se utiliza con regularidad, se recomienda carga y descarga de la batería por cada tres meses para asegurar la vida útil de la batería.
- El cabezal del producto es giratorio. Puede girar 360º.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.