



• Para uso en interior y exterior

LUMINARIA LED UP & DOWN | SOLA AJUSTABLE - LAL800

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LAL80006AW	LAL80006AN	LAL80006AR
Marca Chip	CREE XTE	CREE XTE	CREE XTE
Color	Blanco	Negro	Corten
Potencia	6W (2 x 3W)	6W (2 x 3W)	6W (2 x 3W)
Tensión	100-240V	100-240V	100-240V
Flujo luminoso por Watt (lm/W)	53.33lm/W	53.33lm/W	41.66 lm/W
Flujo Luminoso total (lm)	320Lm	320Lm	250Lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio
Tipo de LED	SMD
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	Ajustable
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	30000Hrs

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

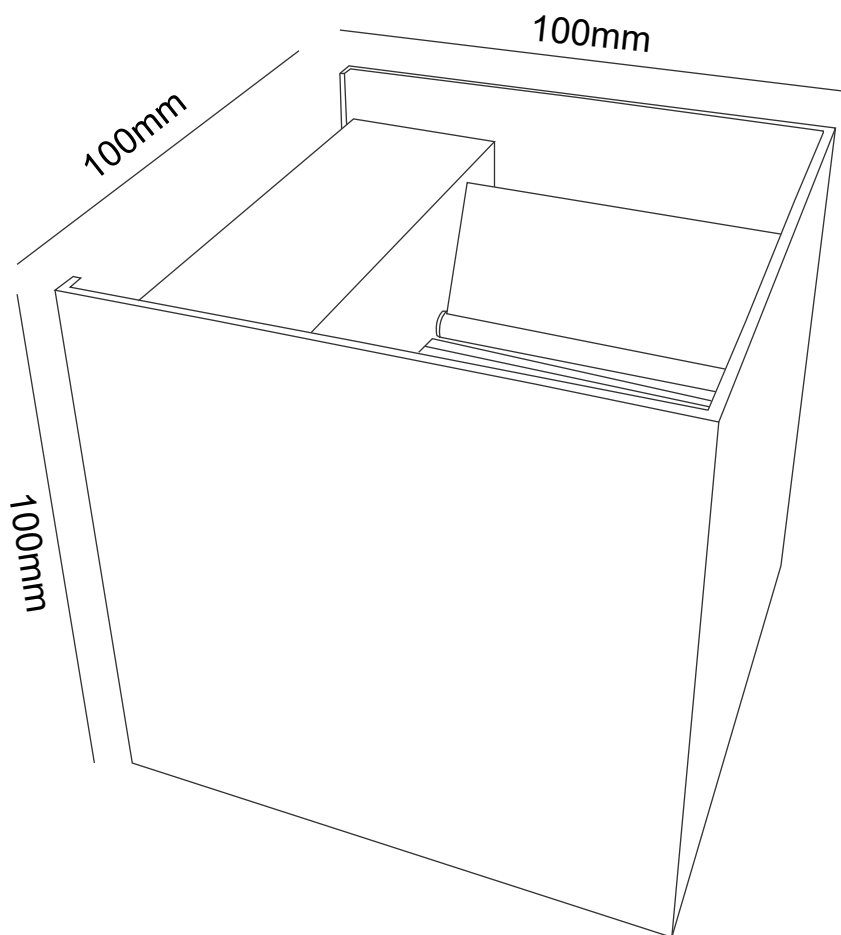

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Manual de instalación

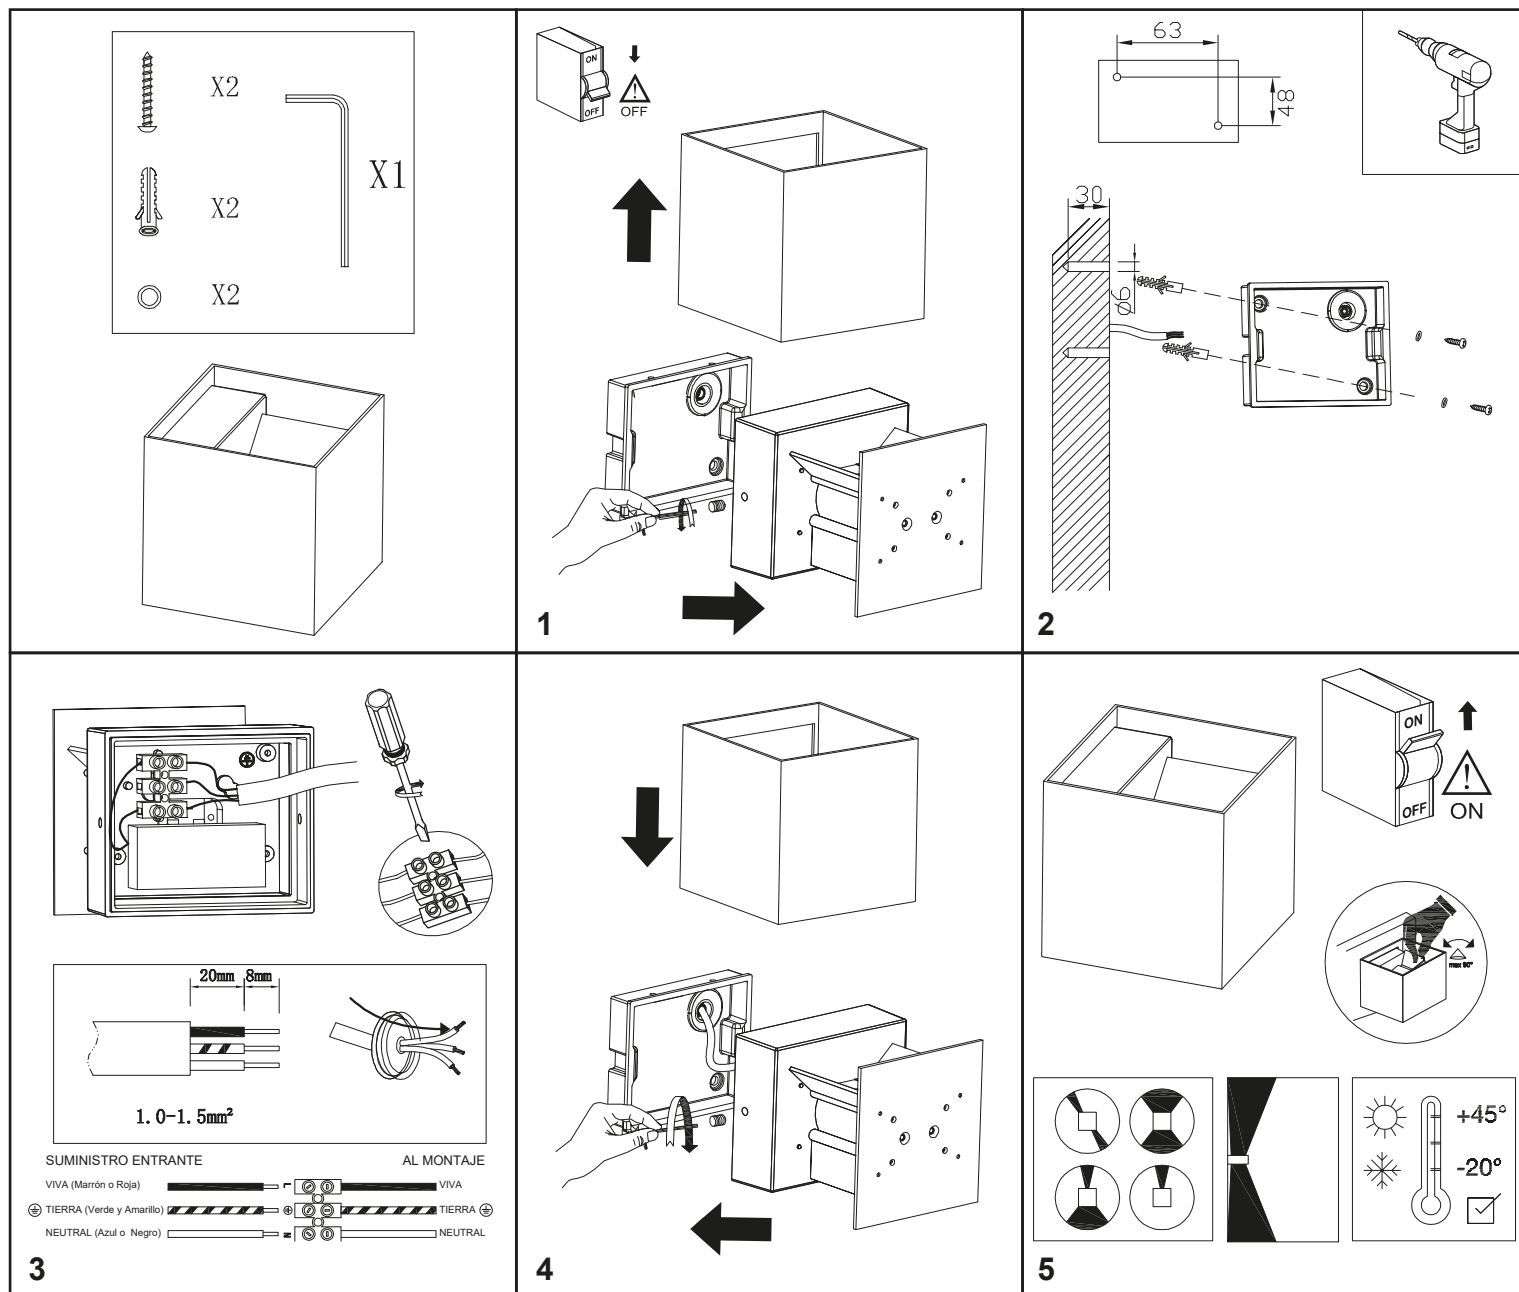

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.