



LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT | ALO OJL15813

Especificaciones Técnicas

Modelo	OJL15813 AW	OJL15813 AN
Marca Chip	CREE CXA	CREE CXA
Color	Blanco	Negro
Potencia	12W	12W
Corriente nominal	0.1A	0.1A
Tensión	100-240V	100-240V
Eficiencia (lm/W) Flujo Luminoso (lm)	77.08lm/W 925lm	77.08lm/W 925lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9

- Para uso exclusivo en interior.
- La luminaria requiere driver (incluido) para su correcto funcionamiento.

Características

Atenuable (Dimerizable)	Si, 0-10V
Frecuencia	50/60Hz
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	35°
Temperatura de funcionamiento Ta/Tc	-20°C~+40°C / 75°C
Vida Útil (Horas)	30000Hrs
Protección IP IK	IP20 IK04

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Cable de conexión






Diagrama de medidas

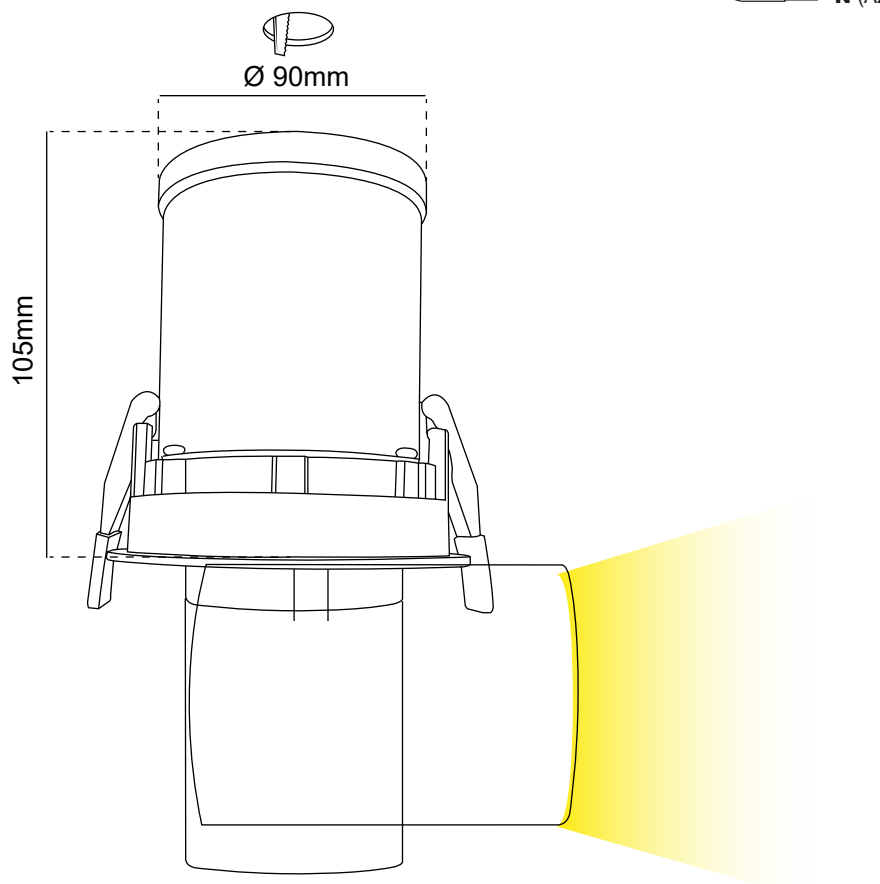

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría:


C Plane Distribution Diagram

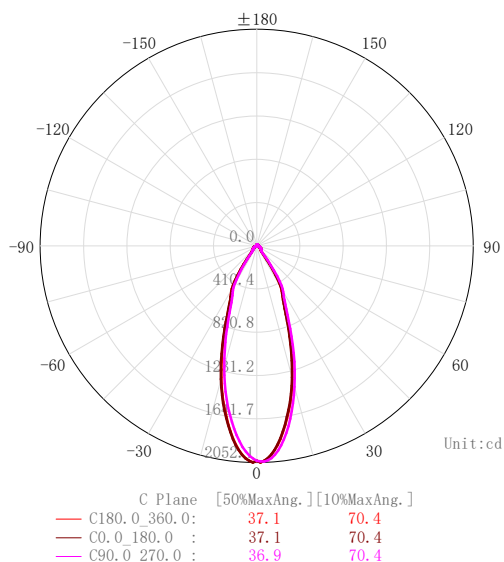

Illuminance-Distance Diagram


Lum. Name: OJL158 12W 3000K RA80 35°	Lum. Catalog: LED	Test ID:
Lamp Name: CREE CXA1507 3000K RA80	Lamp Catalog: COB	Test Lab: Raynice
Manufacture: Raynice	Test Machine: GON-2000	Test Date: 2021/10/12

Illuminance-Distance Curve

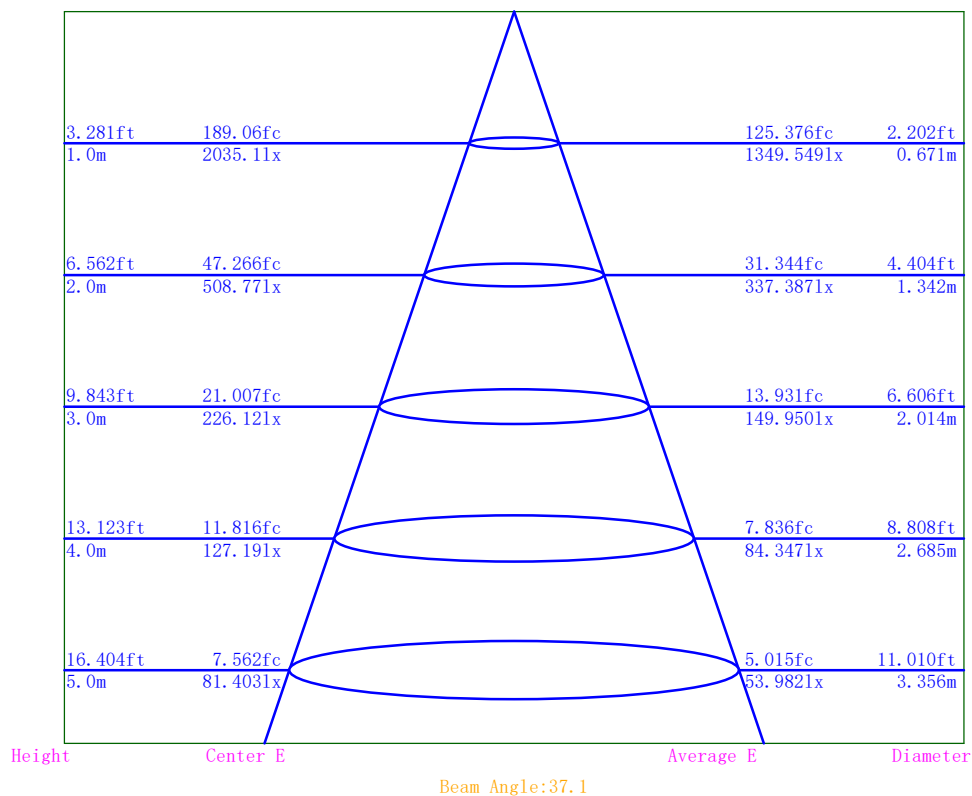

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.

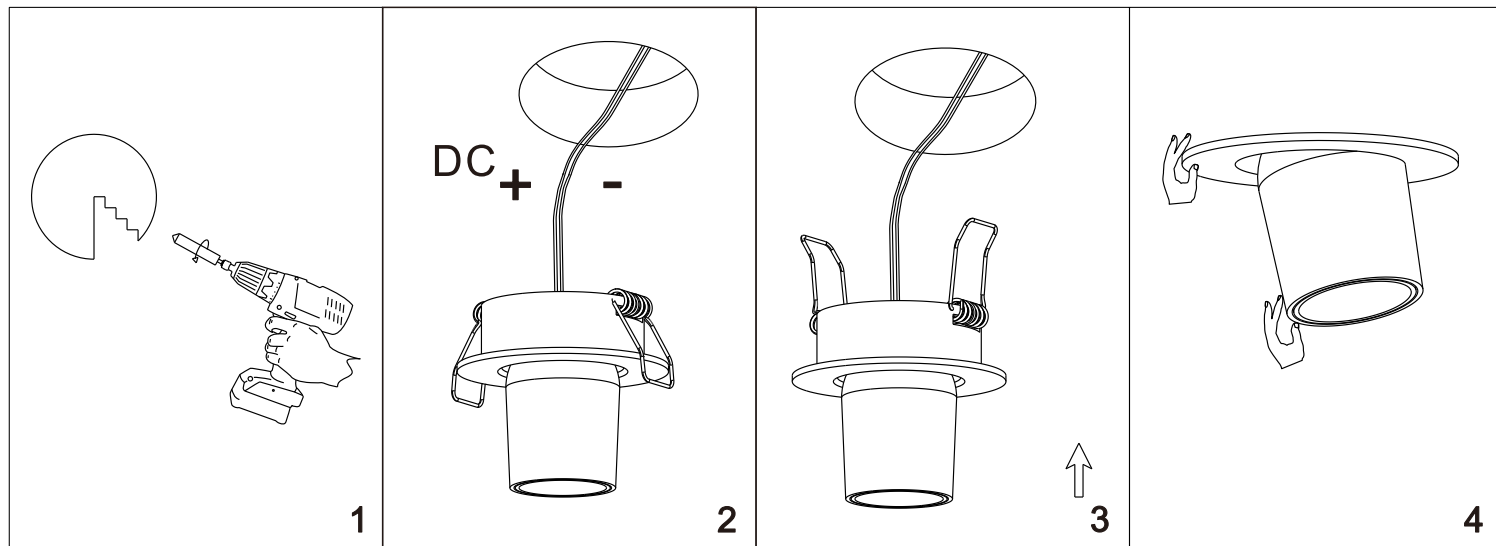

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.