



• Para uso en interior y exterior

LUMINARIA LED UP & DOWN | SOLA AJUSTABLE - LAL800 (L)

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LAL80020AW	LAL80020AN
Marca Chip	BRIDGELUX	BRIDGELUX
Color	Blanco	Negro
Potencia	20W (2 x 10W)	20W (2 x 10W)
Tensión	100-240V	100-240V
Flujo luminoso por Watt (lm/W)	50lm/W	45lm/W
Flujo Luminoso total (lm)	1000Lm	900Lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	Ajustable
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	30000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

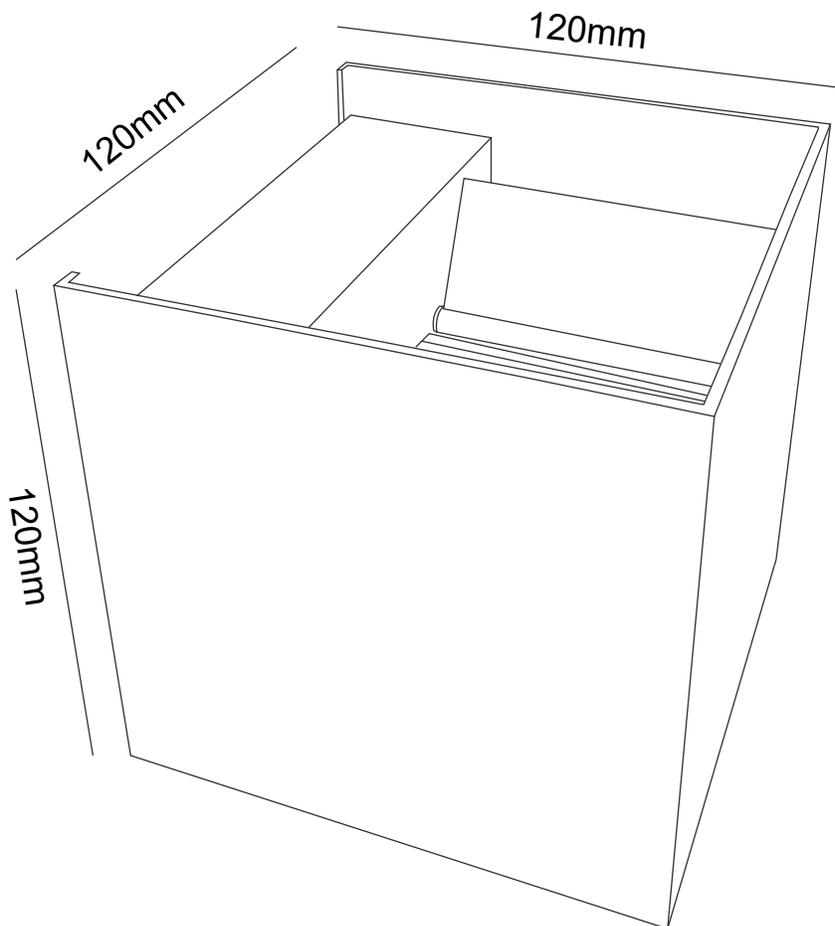

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Manual de instalación

X2
X2
X2
X1

1

2

3

4

5

SUMINISTRO ENTRANTE **AL MONTAJE**

VIVA (Marrón o Roja) VIVA

TIERRA (Verde y Amarillo) TIERRA

NEUTRAL (Azul o Negro) NEUTRAL

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.