



• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA LED | TANA OJL504

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJLD50412AW	OJL50412AW	OJL50412AN
Color	Blanco	Blanco	Negro
Potencia	12W (Dimerizable TRIAC)	12W	12W
Tensión	100-240V	100-240V	100-240V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	75lm/W	75lm/W	75lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	900lm	900lm	900Lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	OJLD504 (TRIAC) OJL504 No dimerizable
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	24°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

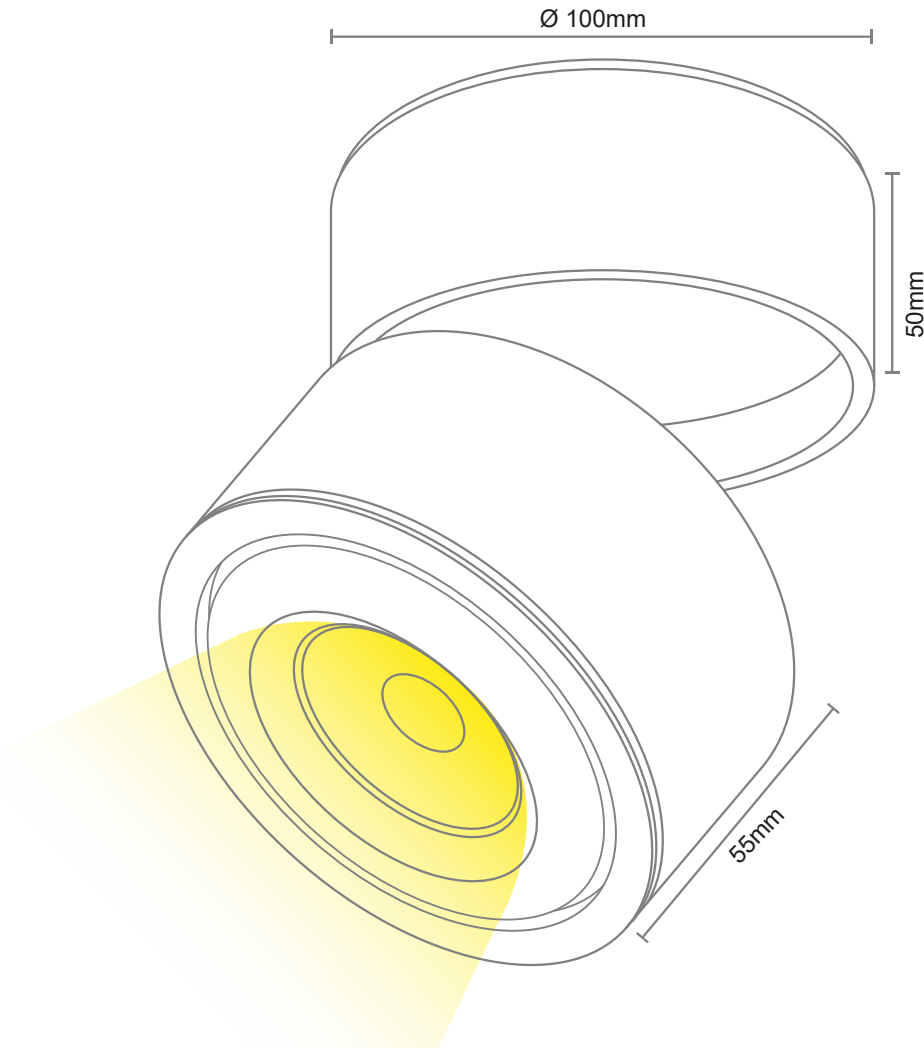


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Fotometría


Blanca

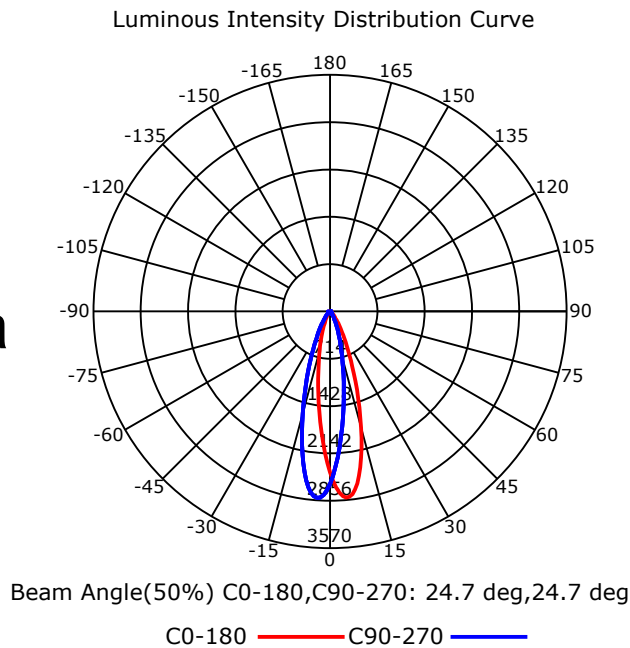


LX-DISTANCE DIAGRAM

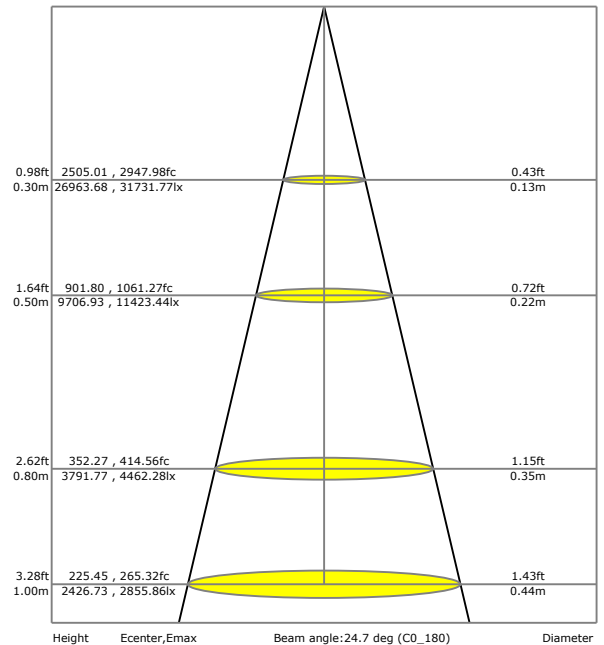

Negra

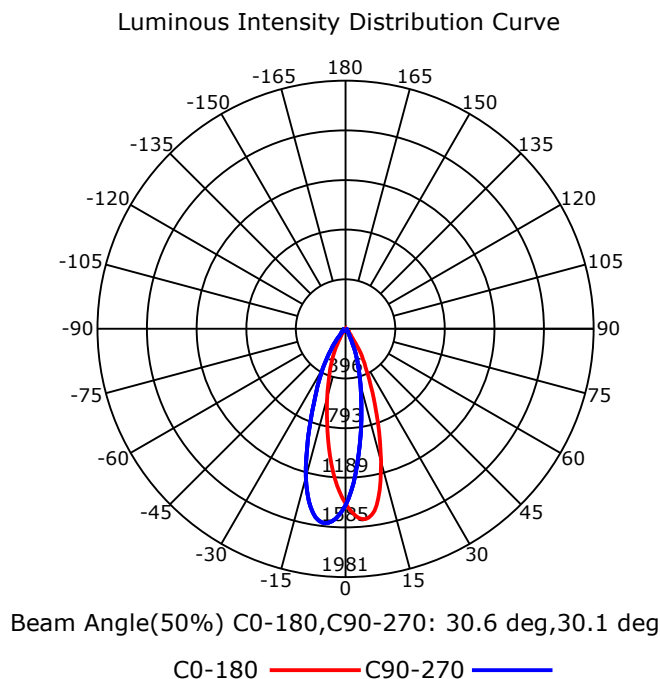


LX-DISTANCE DIAGRAM

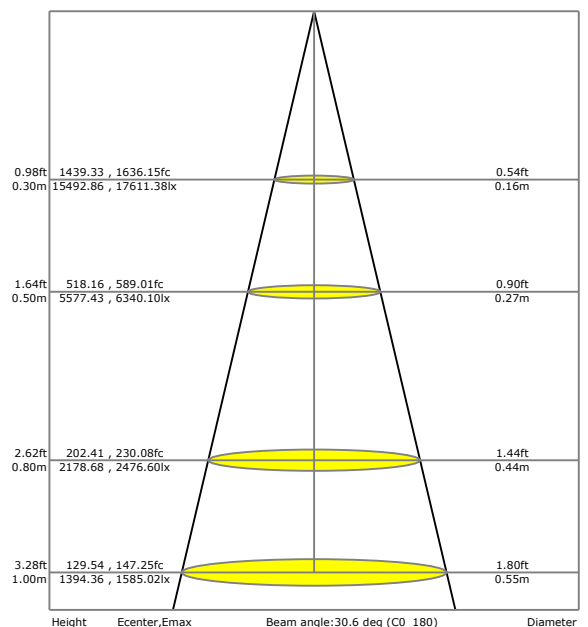

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.

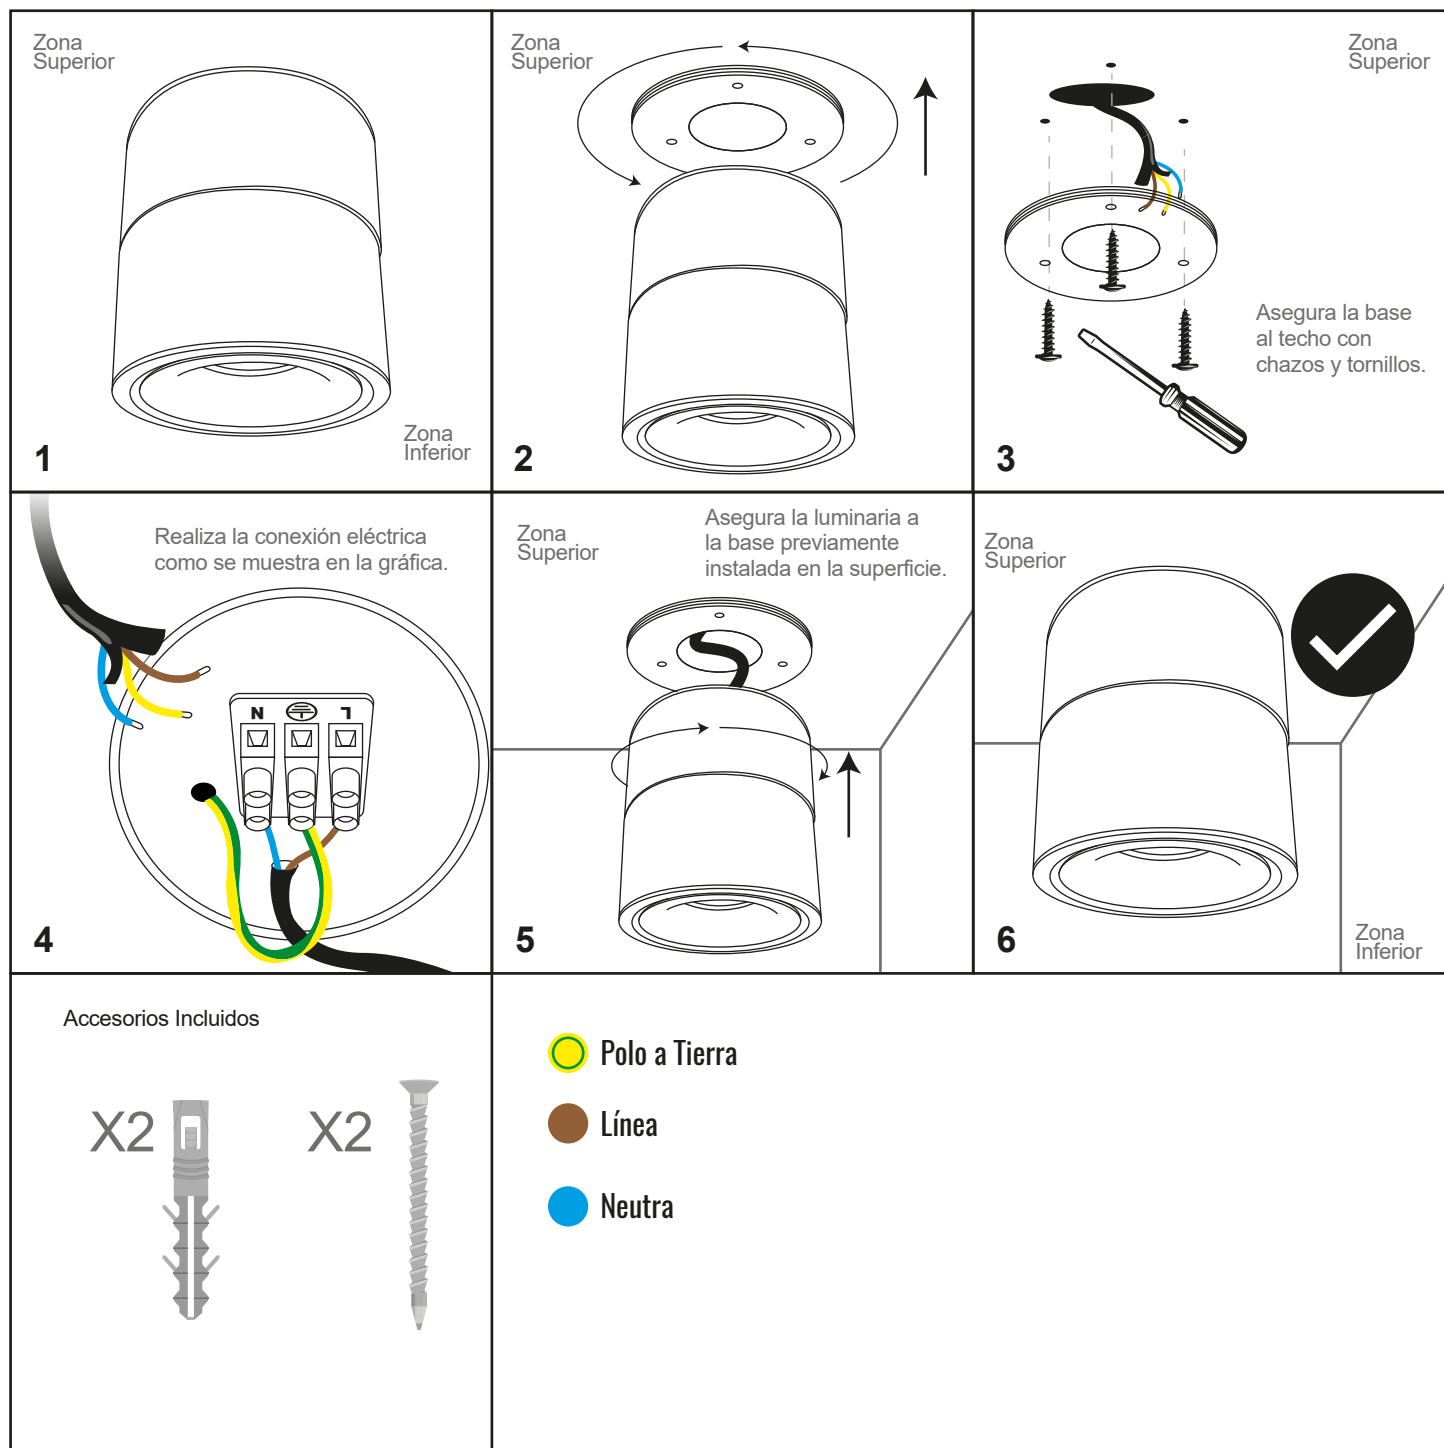

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.