

ALO LIGHT

ITEM No.: OJL300



Incrustar

3000K

4000K



IP-20



DESCRIPCIÓN

Ojo de buey LED redondo con marco tipo spot, su diseño es ideal para resaltar diversos objetos y espacios; este producto de iluminación focalizada cuenta con un sistema de giro de 360° en su eje horizontal y de 90° en su eje vertical, ideal para aplicaciones comerciales y en menor grado residenciales tales como: almacenes, vitrinas, galerías, superficies de texturas especiales, cuadros, entre otras.

Material: Aluminio


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto dimerizable 0-10V.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	° Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
OJL30013AW	3000°K	Blanco	12W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	815Lm	40°	30000Hrs	COB	-20°C~+40°C
OJL30013AN	3000°K	Negro	12W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	815Lm	40°	30000Hrs	COB	-20°C~+40°C
OJL30013CW	4000°K	Blanco	12W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	815Lm	40°	30000Hrs	COB	-20°C~+40°C
OJL30013CN	4000°K	Negro	12W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	815Lm	40°	30000Hrs	COB	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

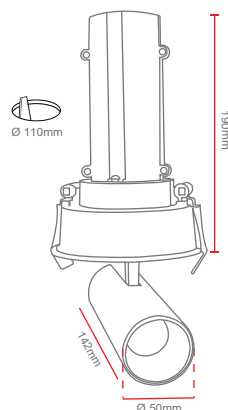


PRODUCTO


Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*Leer manual de instalación

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.