



PANEL LED DIMERIZABLE CCT CHANGEABLE | PNL606

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	PNL60640TW
Color	Blanco
Potencia	40W
Tensión	AC 85-265V
Eficiencia	5200lm
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	130lm/W
Flujo luminoso total (lm)	5200lm
Temperatura de Color (K)	CCT Changeable 3500K 4000K 5000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí 0-10V
Aplicación	Incrustar Opcional: Descolgar Sobreponer
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Pantalla	PS PMMA
Cantidad Tipo de LED	96 LED SMD 2835
Ángulo de apertura	120°
SDMC	≤ 3
Protección - UL	Class II
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

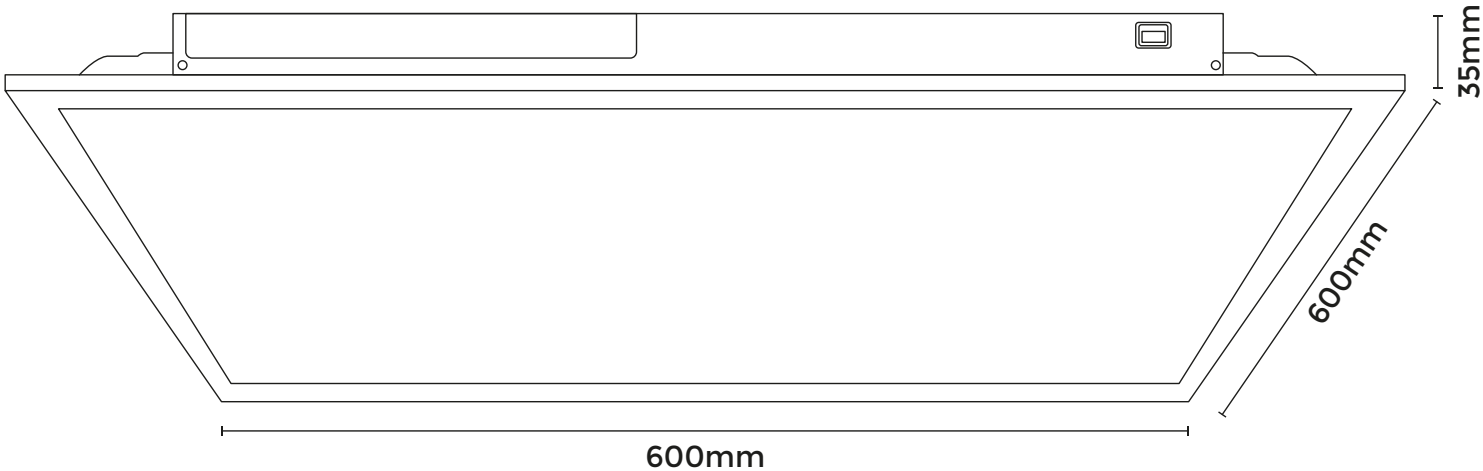


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Conexión Eléctrica - PNL606 - 40W


Cable de conexión



Conexión para PNL606

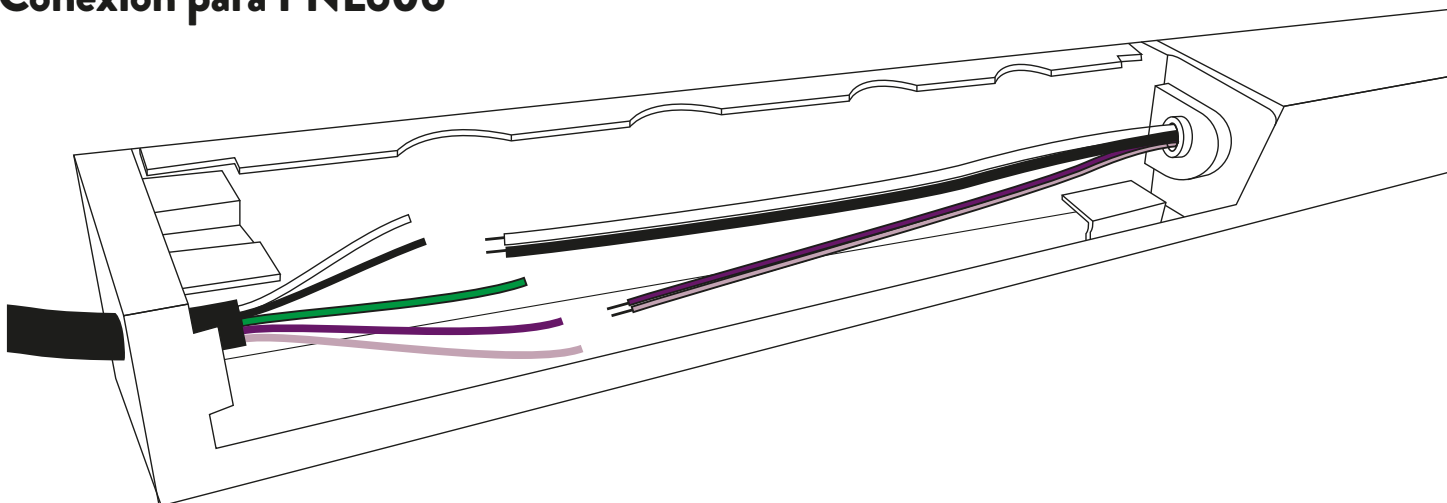

Selección de CCT (CCT changeable) PNL606 - 40W

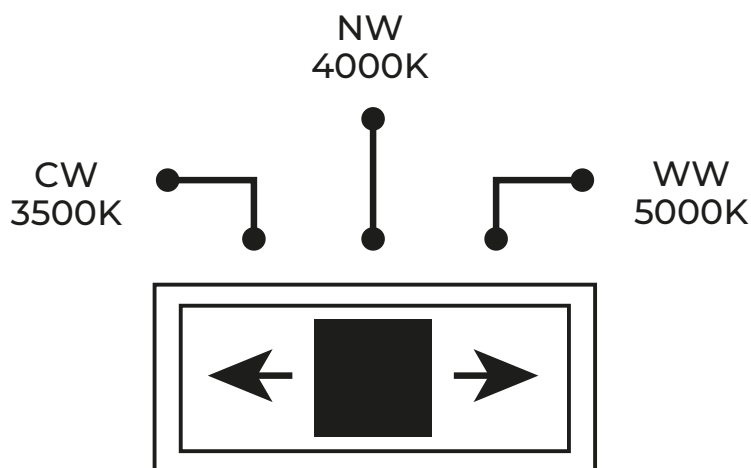

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Sistema para descolgar - PNL606 - 40W

Accesorios incluidos

1 - X4




2 - X4



3 - X4



4 - X4



5 - X4




6 - X8




7 - X4



8 - X4




Ingresa la guaya por la pieza #4 como se muestra en la imagen (X4).

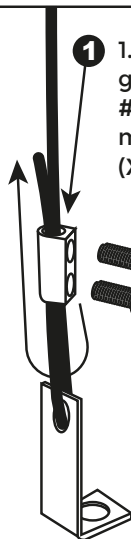



1. Pasa el extremo de la guaya por las piezas #5 y #8 como se muestra en la imagen (X4).




2. Asegura la guaya a la pieza #5 con los tornillos. para graduar la altura, debe hacerlo mediante este sistema (X4).

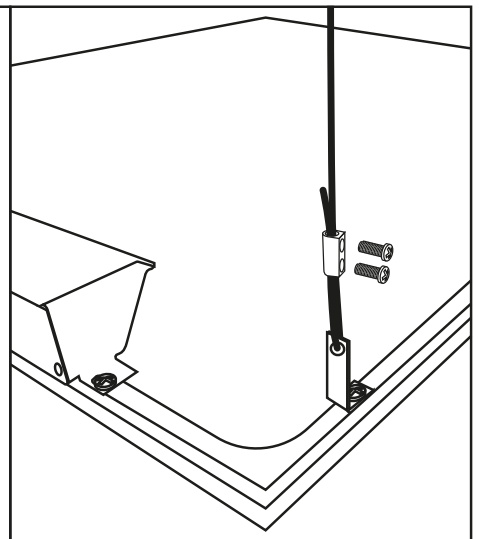

Marca y monta la pieza #3 como se muestra en la imagen (X4).

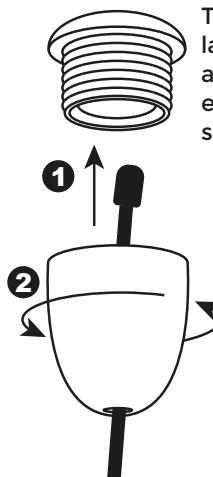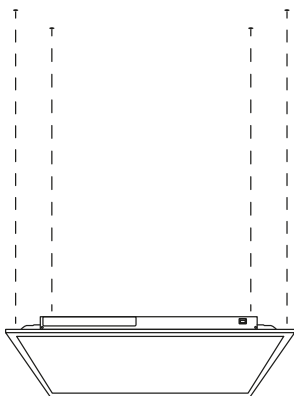

Todo el sistema de la guaya, aseguralo a las bases que estan fijas en la superficie (X4).

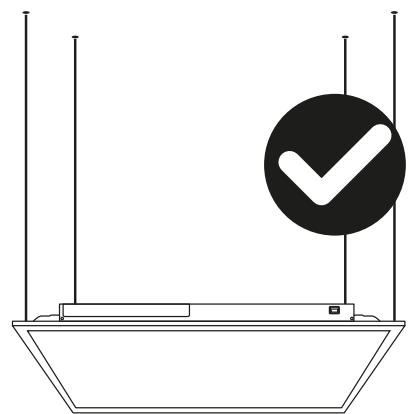

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Sistema de sobreponer - PNL606 - 40W

Accesorios incluidos


1 - X3



2 - X3





3 - X1

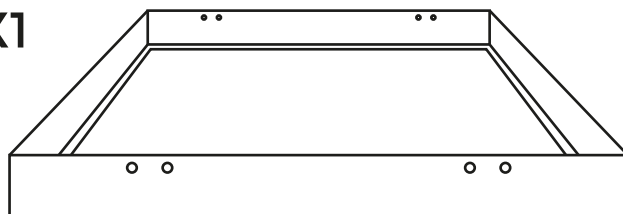


4 - X2



Marca y asegura la pieza #4 (X2) a la superficie con tornillo y chazo.

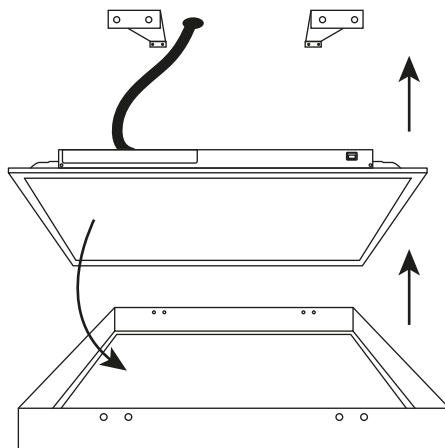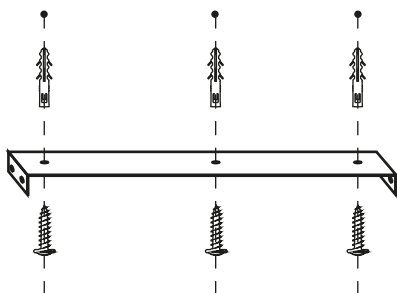

Asegura la luminaria y la base a la placa superior.


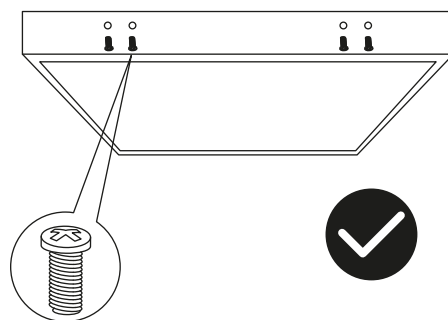


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Sistema de insrustar - PNL606 - 40W

Accesorios incluidos

1 - X1

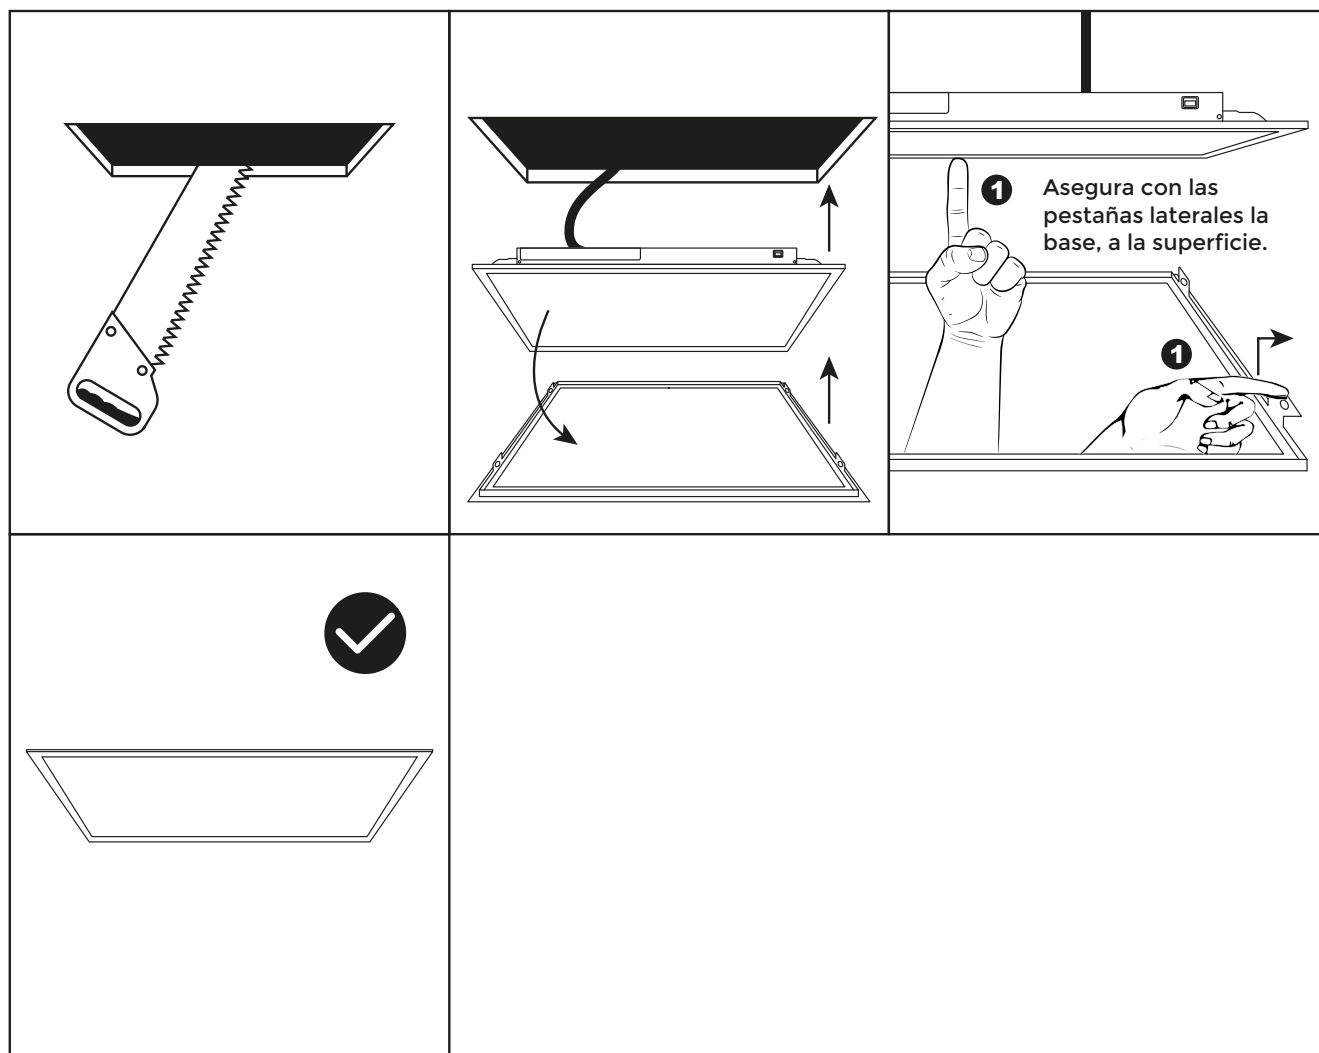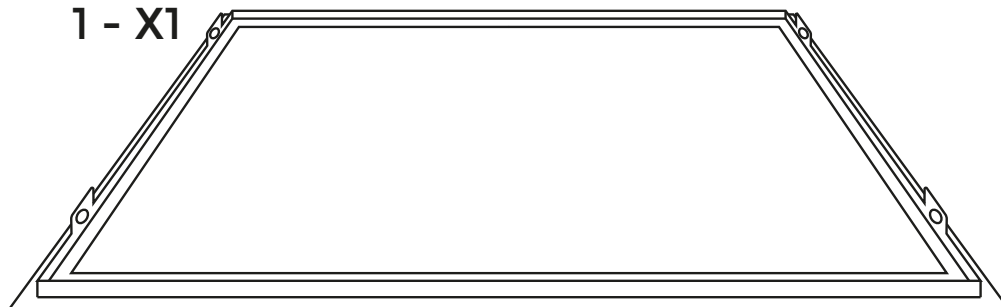

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.