


LENA
ITEM No.: LPA102



Sobreponer

3000K

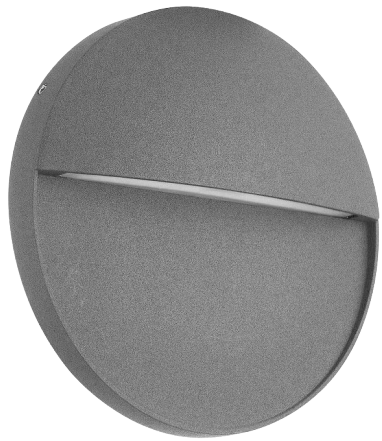

IP-54



DESCRIPCIÓN

Apliques redondo de sobreponer para pared, tipo guía para uso en interior y exterior para señalización de pasillos, halls, escaleras y corredores. SDCM ≤ 3

Material: Aluminio.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LPA10202AN	3000K	Negro	2W	85-265V	50/60 Hz	≥80	≥0.5	57Lm	60°	50000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LPA10202AG	3000K	Gris	2W	85-265V	50/60 Hz	≥80	≥0.5	57Lm	60°	50000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

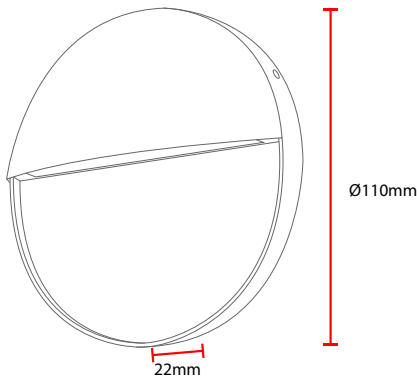


PRODUCTO


Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.