

PANEL 60 X 60 DIMERIZABLE

ITEM No.: PNL606



Sobreponer y Descolgar



Incrustar

3500K

4000K

5000K

Blanco dinámico



IP-20



DESCRIPCIÓN

Panel dimerizable de diseño cuadrado y ultra delgado que le permite ser instalado como luminaria sobreponer o colgante (con sistema de guayas). La carcasa está elaborada en aluminio para una buena disipación de calor, además con su difusor fabricado en PMMA garantiza una excelente distribución de la luz. Ideal para iluminación general en aplicaciones comerciales (oficinas, bancos, consultorios entre otros) - **FLECKER FREE**.

Material: Aluminio + PS + PMMA .

CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto dimerizable 0-10V.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
PNL60640TW	3500°K 4000°K 5000°K	Blanco	Máx 40W	85-265V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	130Lm/W	120°	50000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS


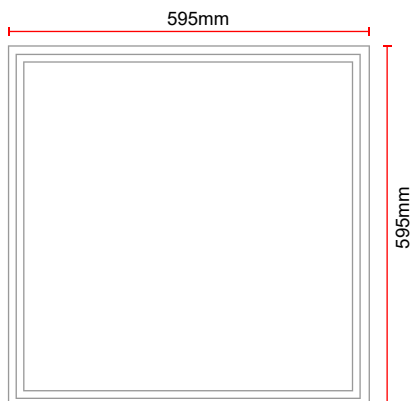


DIAGRAMA POLAR

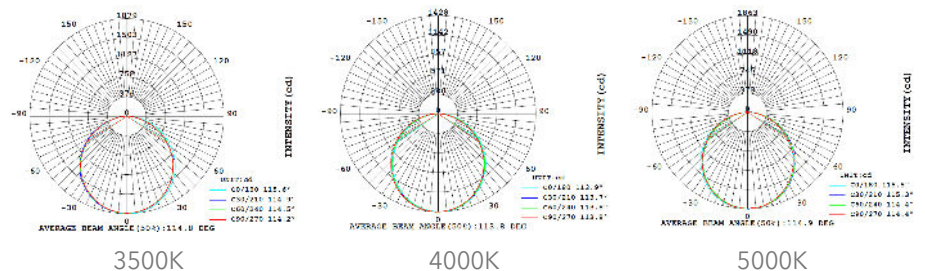

*Leer manual de instalación

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.