



• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA PARA DESCOLGAR | EVENEST LCL206 - 40W

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD20640AB	LCLD20640AD	LCLD20640AN
Color	Café	Dorada	Negra
Potencia	40W	40W	40W
Tensión	100-277V	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	50-60lm/W	50-60lm/W	50-60lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	2000-2400lm	2000-2400lm	2000-2400lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Silicona
Angulo de apertura	120°
Vida útil	50000Hrs
Tipo de LED	SMD
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

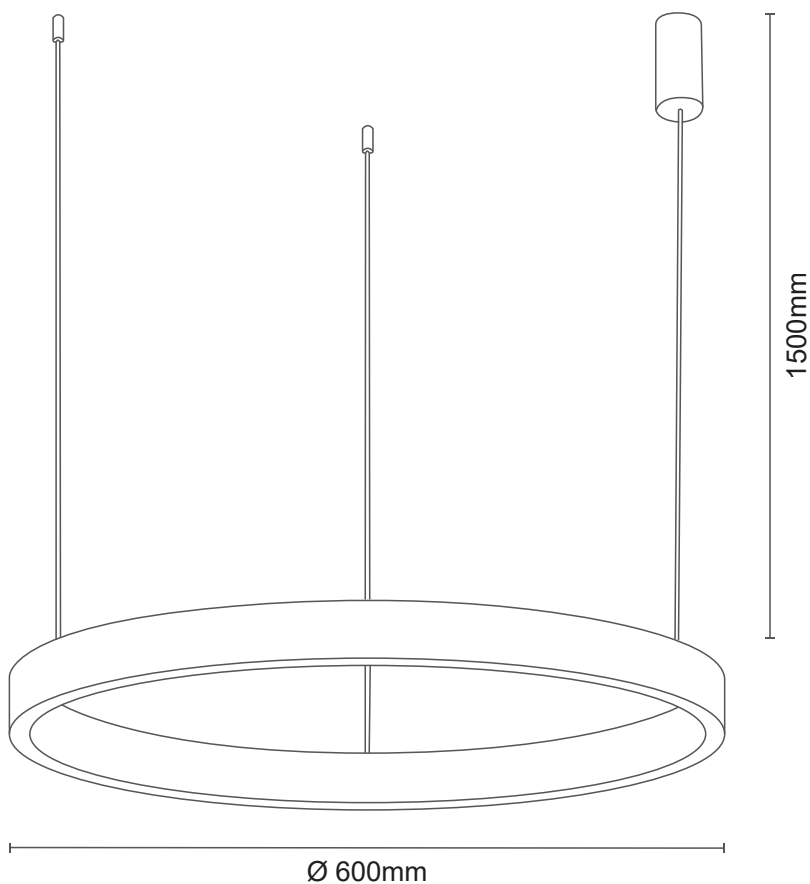

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

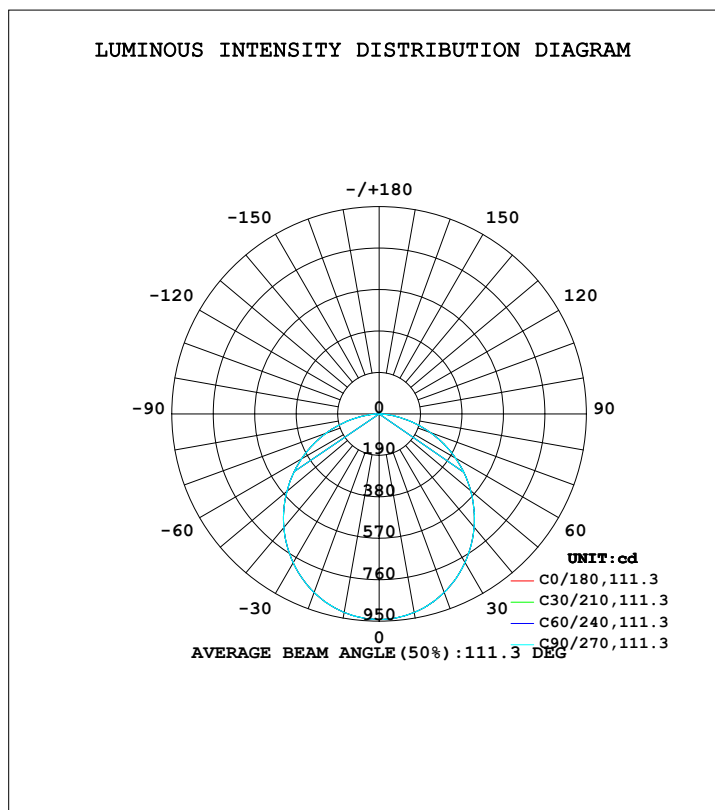


Flux out: 1929 lm

Distance (m)	Beam Diameter (cm)	Beam Area (cm²)
1m	292.47cm	279.3, 941.61x
2m	584.95cm	69.83, 235.41x
3m	877.42cm	31.04, 104.61x
4m	1169.89cm	17.46, 58.851x
5m	1462.37cm	11.17, 37.671x
6m	1754.84cm	7.759, 26.161x
7m	2047.31cm	5.701, 19.221x
8m	2339.78cm	4.365, 14.711x
9m	2632.26cm	3.449, 11.631x
10m	2924.73cm	2.793, 9.4161x

light Eavg, Emax Angle: 111.27deg Diameter

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Instalación:

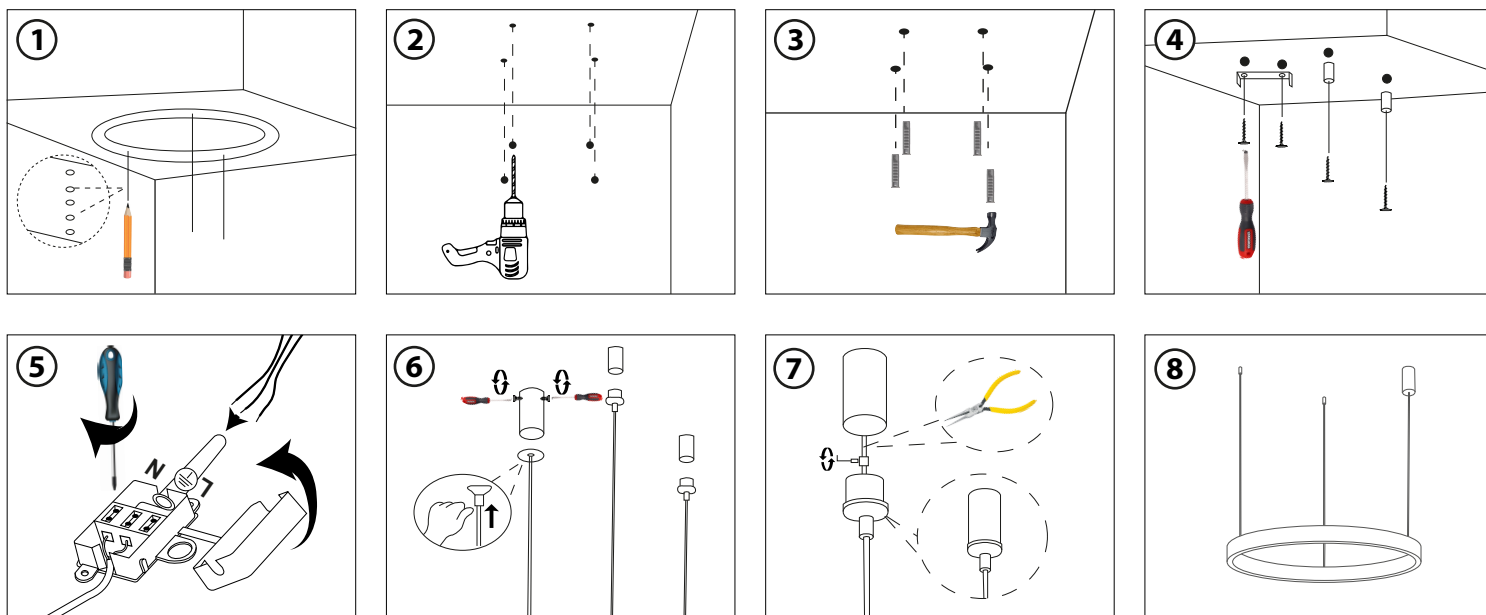

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.