



LUMINARIA PARA DESCOLGAR | EVENEST LCL206 - 40W

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD20640AB	LCLD20640AD	LCLD20640AN
Color	Café	Dorada	Negra
Consumo	40W	40W	40W
Tensión	100-277V	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso (Lm)	50-60Lm/W	50-60Lm/W	50-60Lm/W
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Silicona
Angulo de apertura	120°
Vida útil	50000Hrs
Tipo de LED	SMD


Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

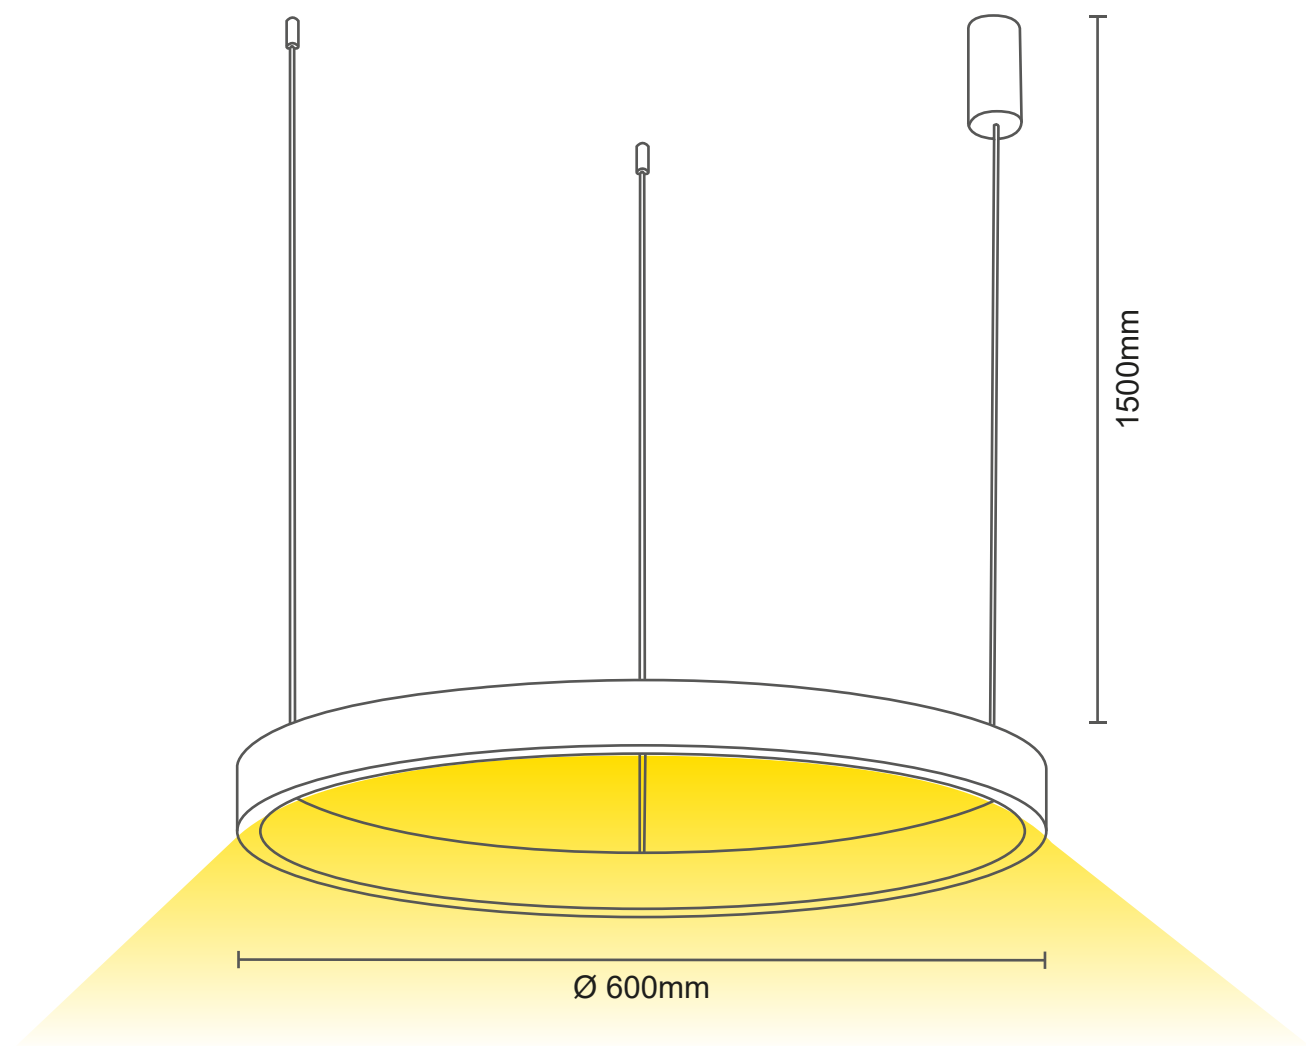

Fotometría

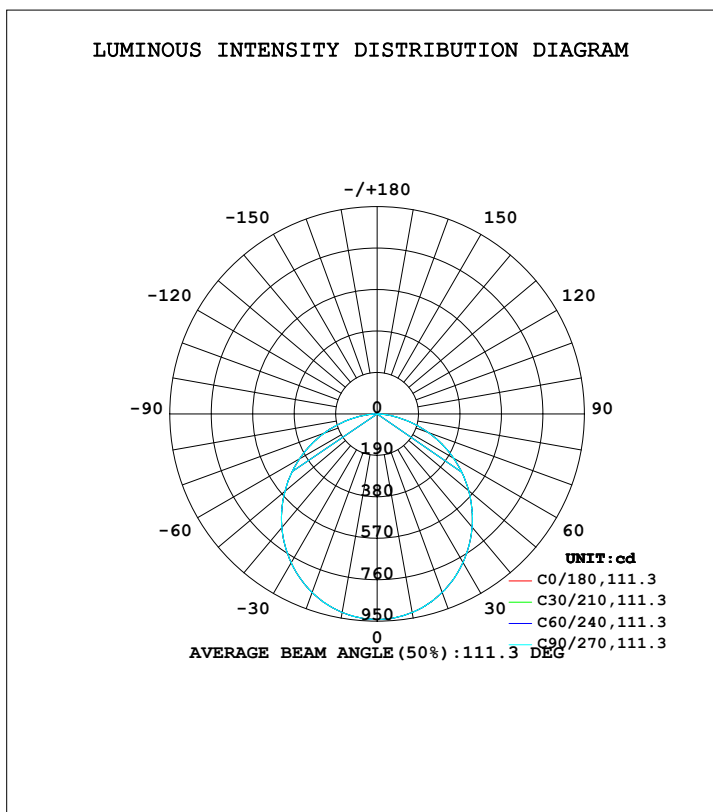

Flux out: 1929 lm

1m	279.3, 941.61x	292.47cm
2m	69.83, 235.41x	584.95cm
3m	31.04, 104.61x	877.42cm
4m	17.46, 58.851x	1169.89cm
5m	11.17, 37.671x	1462.37cm
6m	7.759, 26.161x	1754.84cm
7m	5.701, 19.221x	2047.31cm
8m	4.365, 14.711x	2339.78cm
9m	3.449, 11.631x	2632.26cm
10m	2.793, 9.4161x	2924.73cm

Light Eavg, Emax Angle: 111.27deg Diameter

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Instalación:

