
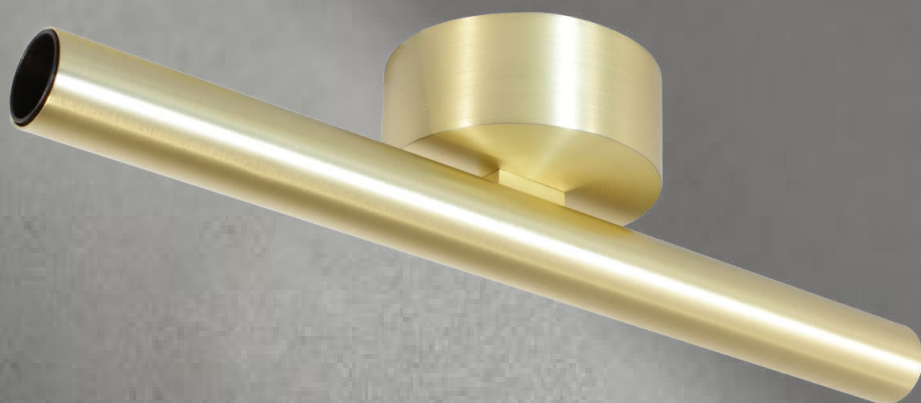




• Para uso exclusivo en interior

## LUMINARIA TIPO APLIQUE LED | GAULAR 2 LAL403

### Especificaciones Técnicas

| Ítem No.                               | LALD40310AD  | LALD40310AN  |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Color                                  | Dorado       | Negro        |
| Potencia                               | 10W (2 x 5W) | 10W (2 x 5W) |
| Tensión                                | 120V         | 120V         |
| Flujo Luminoso por Watt (lm/W)         | 63lm/W       | 63lm/W       |
| Flujo Luminoso Total (lm)              | 630lm        | 630lm        |
| Temperatura de Color (K)               | 3000K        | 3000K        |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | ≥ 92         | ≥ 92         |
| Factor de Potencia                     | ≥ 0.9        | ≥ 0.9        |


## Características

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Atenuable (Dimerizable)</b>       | Si, por fase           |
| <b>Escalizable</b>                   | No                     |
| <b>Aplicación</b>                    | Sobreponer             |
| <b>Material</b>                      | Aluminio               |
| <b>Terminado</b>                     | Pintura electrostática |
| <b>Tipo de LED</b>                   | COB                    |
| <b>SDMC</b>                          | ≤ 3                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -20°C~+40°C            |
| <b>Vida Útil (Horas)</b>             | 50.000Hrs              |

## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en muros inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


## Diagrama de medidas

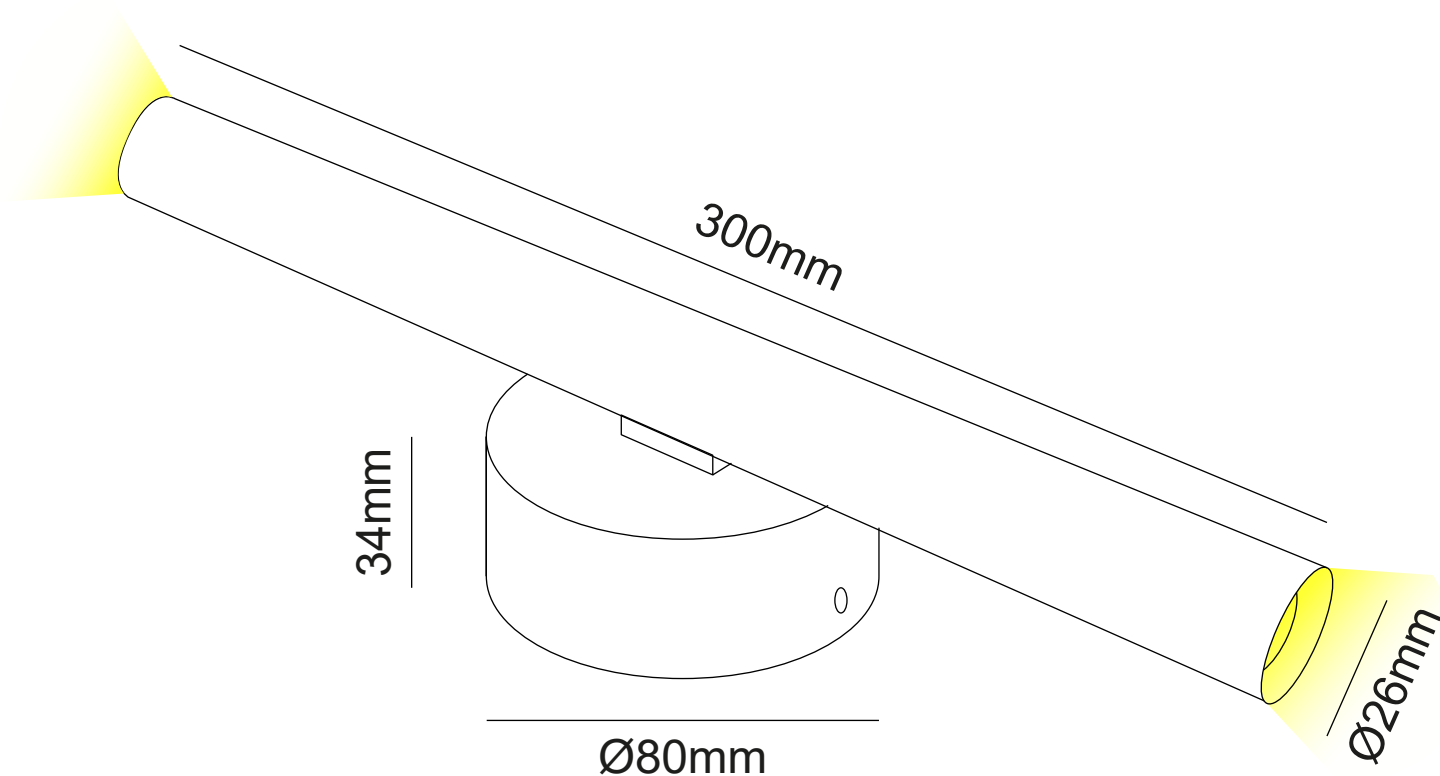

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

## Fotometría


### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

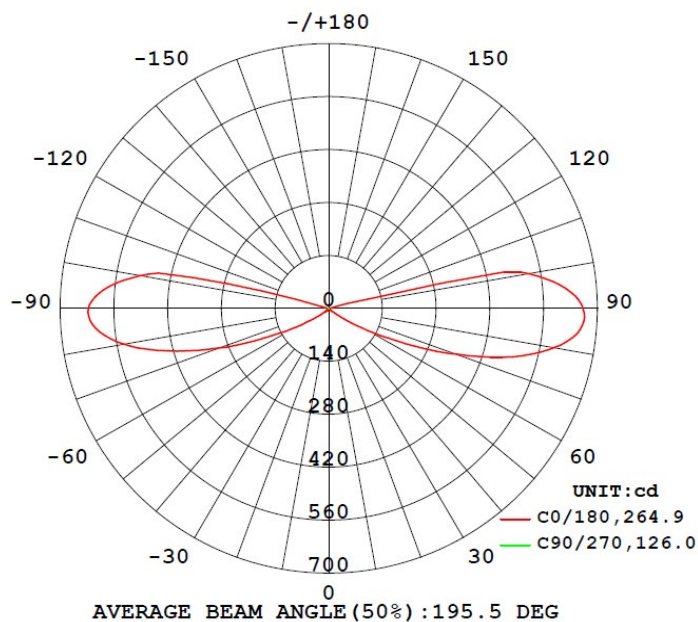

AAI Figure

|                                                          |       |                  |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Test: U:110.1V I:0.1128A P:11.77W PF:0.9477 Freq:50.01Hz |       |                  |
| Lamp Flux: 487.42x1 lm                                   |       |                  |
| NAME: ALWL0070 3000K 35                                  | TYPE: | WEIGHT:          |
| SPEC.:                                                   | DIM.: | SERIAL No.:      |
| MFR.: Alpha                                              | SUR.: | Shielding Angle: |


Flux out: 25.44 lm

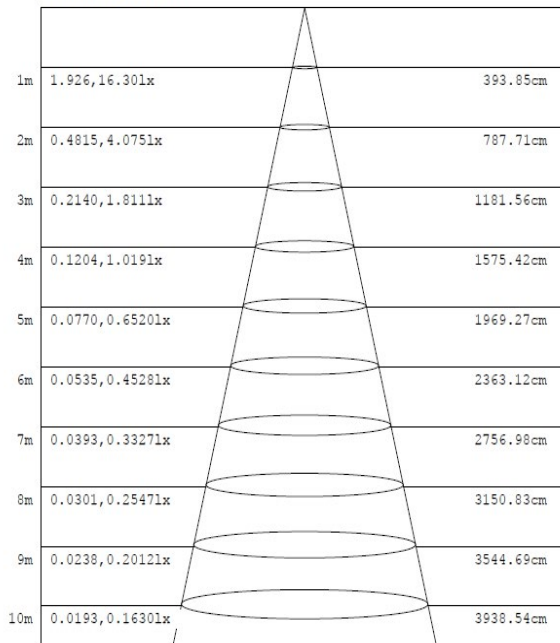

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

## Manual de Instalación

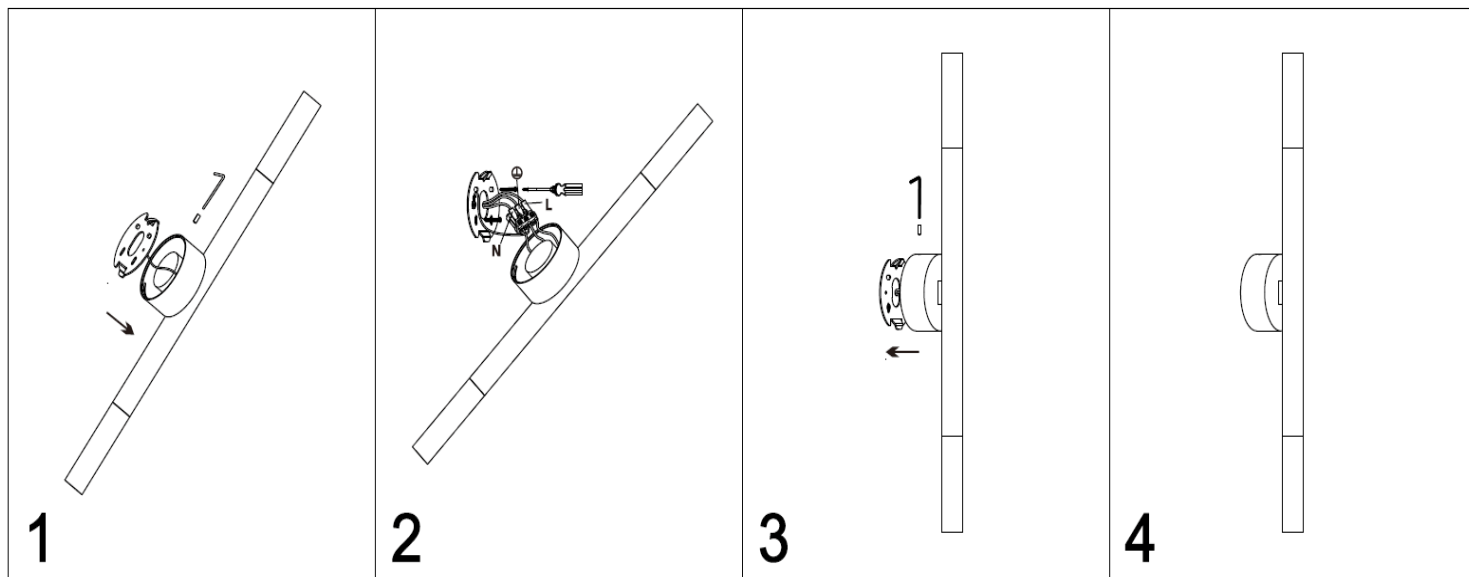

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.