



## LUMINARIA PARA DESCOLGAR | TROMSO LCL500 - 195W

### Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD500195CW	LCLD500195CN
Color	Blanca	Negra
Consumo	195W	195W
Tensión	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso (Lm)	60-70Lm/W	60-70Lm/W
Temperatura de Color (K)	4000K	4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


## Características

<b>Atenuable (Dimerizable)</b>	Dimerizable 0-10V
<b>Aplicación</b>	Descolgar
<b>Material</b>	Metal + Acrílico
<b>Angulo de apertura</b>	120°
<b>Vida útil</b>	50000Hrs
<b>Tipo de LED</b>	SMD

## Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas

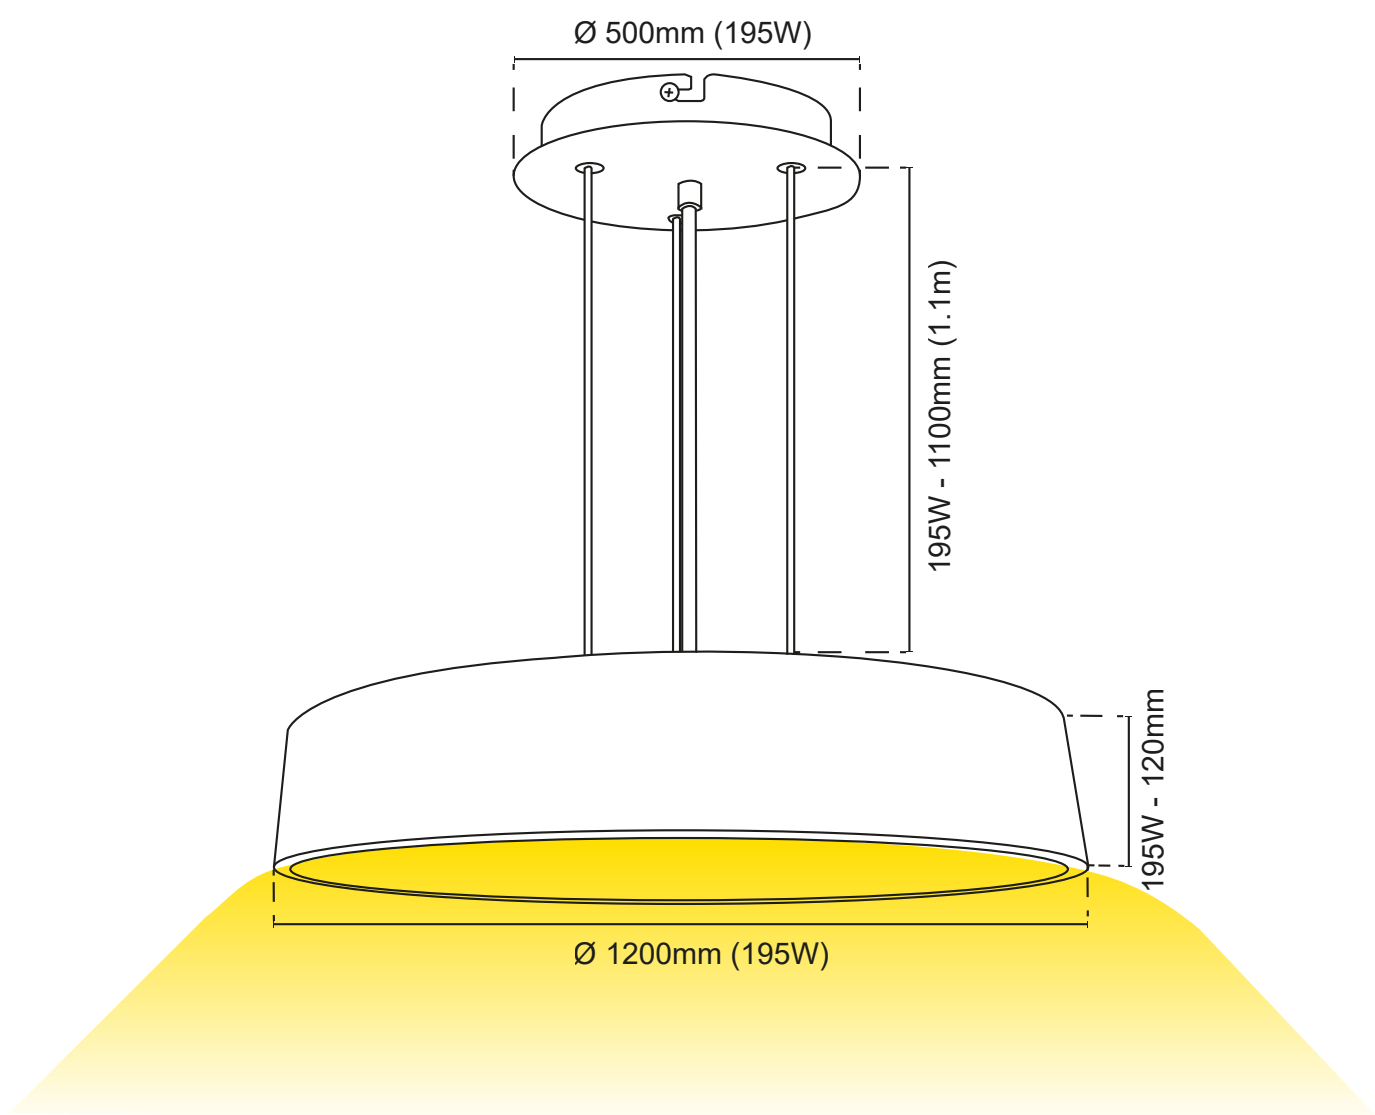

**Fotometría:**

**Luminous Intensity Distribution Curve**

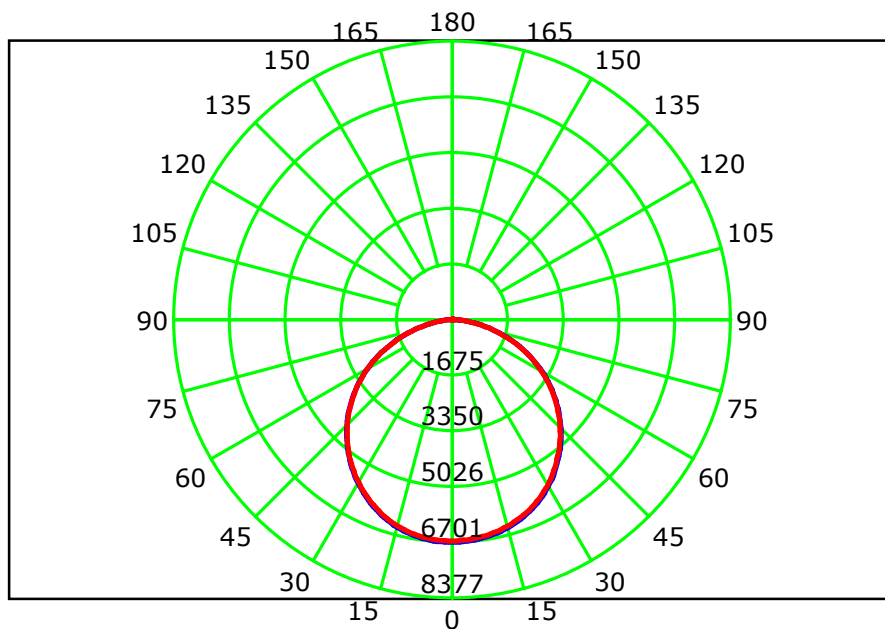

**The Average Illuminance Effective Figure**

Flux Out: 14401.84lm

Height	Avg./Nadir. E	Beam Angle: 114.3°	Diameter / Area
1.0m	1913.74 / 6701.92lx		3.10m / 7.53sq.m
2.0m	478.44 / 1675.48lx		6.19m / 30.10sq.m
3.0m	212.64 / 744.66lx		9.29m / 67.73sq.m
4.0m	119.61 / 418.87lx		12.38m / 120.41sq.m
5.0m	76.55 / 268.08lx		15.48m / 188.14sq.m
6.0m	53.16 / 186.16lx		18.57m / 270.92sq.m
8.0m	29.90 / 104.72lx		24.76m / 481.63sq.m
9.0m	23.63 / 82.74lx		27.86m / 609.56sq.m
10.0m	19.14 / 67.02lx		30.95m / 752.55sq.m
12.0m	13.29 / 46.54lx		37.15m / 1083.67sq.m

\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.  
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

## Instalación:

