

## LAVIK (M)

ITEM No.: LAL101



Sobreponer

3000K



IP-54



### DESCRIPCIÓN

Luminaria de LED decorativa para sobreponer. Su diseño permite la decoración de diversos espacios en exteriores e interiores de una manera sobria y moderna. Ideal para aplicaciones residenciales tales como: Salones y fachadas. Cuerpo elaborado en aluminio que permite una buena disipación del calor.

**Material:** Aluminio + Vidrio templado.


### CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en exteriores e interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LAL10106AW	3000°K	Blanco	6W	100-240V	50/60 Hz	≥80	≥0.5	443,3Lm	2 x 120°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

### DIAGRAMA DE MEDIDAS

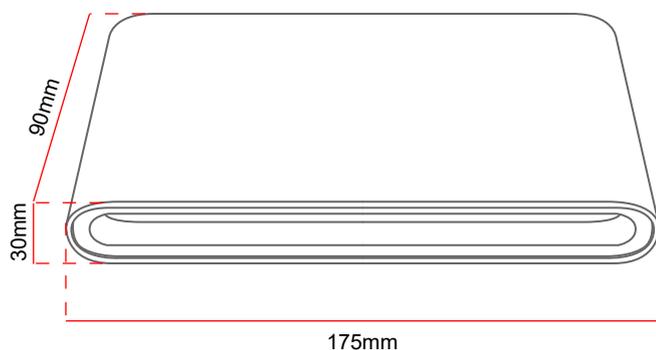


### PRODUCTO


Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.