


1E3737 | ZEDGE Bollard

Bolardo de LED de emisión asimétrica



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
Ra80		56°	94°				
Fixture Power	4W	1	2.59	2.40	47		
Source Flux	645lm	2	5.19	4.79	12		
Fixture Flux	87lm	3	7.78	7.19	5		
Efficacy	22lm/W	4	10.37	9.59	3		
TS1177	I _{max} =90cd/klm	I _{max}	58cd	5	12.96	11.98	2

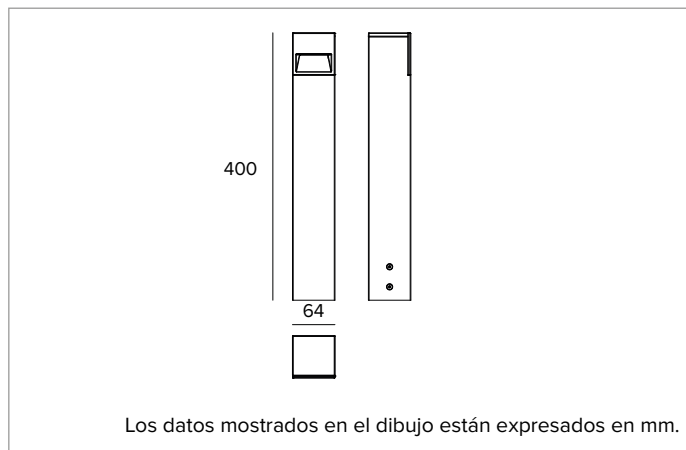

LÁMPARA

Tarjeta LED Ra80.

Clase de eficiencia energética: C

Potencia nominal: 3,9W

Flujo nominal: 645lm

Índice de reproducción cromática: 80

Rf: 82,9

Rg: 97

CCT nominal: 3000K

Duración útil (L80/B10): 72000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia. Versión Floor Washer: pantalla de policarbonato ópalo.

Eficiencia óptica: 14%

Flujo luminaria: 87lm

Rendimiento luminoso: 22lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (bajo) de la norma IEC 62471 de seguridad fotobiológica

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Bolardo de aluminio anodizado pintado con pintura en polvo.

Color y acabado: Ferrite

Dimensiones: H=400mm

Peso: 0,8Kg

Versión: FLOOR WASHER

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión 24V a alimentar con transformador electrónico 230V/24Vdc disponible como accesorio y dimerable con el kit accesorio correspondiente. Sistema de control Casambi disponible como accesorio (solo con dimer DALI). Versión 24V: precableada con 1m de cable HO7RN-F (2x1,5mm²).

Potencia luminaria: 4W

Alimentación: 24Vdc

Clase de aislamiento: CLASE 3

Driver incluido: NO

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

A completar con el sistema de anclaje de acero inoxidable, disponible en la doble versión con lastra para instalación con tacos o con soportes para instalación en cemento.

NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.p.A.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
Fax: +39 055 3791266
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656



TARGETTI

1E3737 | ZEDGE Bollard

Bolardo de LED de emisión asimétrica

Códigos para completar



Sistema de fijación



Código

1E3740


Lastra de acero inoxidable AISI 316 con soportes para instalación en cemento.



Código

1E3741

Placa de acero inoxidable AISI 316 para instalación en superficie.
Se puede utilizar con las abrazaderas 1E3450.




Código

1E3450

Soportes para instalación en cemento.
De acero inoxidable AISI 316.
H=147mm.
0,36 Kg.
Para instalación en Zedge Bollard (+1E3741).

Alimentación



Dimensiones LxHxP	W	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
79x25x38	10W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1E3179
162x32x49	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3586
230x87x43	100W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3587
238x42x67	200W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3588

Alimentador electrónico.



Dimensiones ØxH	W	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
98x78	max 20W	220-240Vac	24Vdc	IP68	1E0993

Alimentador electrónico.

Accesorios

Conector



Código

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



Código

1E0994

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. t_a +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.p.A.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
Fax: +39 055 3791266
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3737 | ZEDGE Bollard Bolardo de LED de emisión asimétrica

Conector



Código

1E2493

Caja de conexión lineal IP68.
4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Herramienta




Código

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Sistemas de control



Código

1T6581

Regulador de luminosidad para driver LED con tensión 12-24Vdc.
Entrada de control 1-10V/DALI.
IP20



Código

1E3048

Módulo IP67 para el control individual de luminarias de exterior equipadas con driver DALI.
El módulo necesita estar posicionado de modo que pueda recibir la señal radio.
La distancia con las luminarias puede llegar hasta 50 m.
El control inalámbrico se realiza a través de la aplicación Casambi.
LxHxP=56,5x22,3x35,8mm.



Código

1E3049

Repetidor IP67, permite el control inalámbrico de luminarias DALI.
Genera un bus DALI local con capacidad de pilotaje de hasta 64 luminarias.
Permite el control de luminarias DALI en aplicaciones de exteriores a través de la aplicación Casambi.
LxHxP=150x40x148mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. $t_q +25^{\circ}\text{C}$ (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.p.A.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
Fax: +39 055 3791266
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI