

*Incluye tapas finales.

*No incluye guayas para descolgar.

LUMINARIA LINEAL LED DE SOBREPONER | AREN LLL7575

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	Color	Potencia	Tensión	Flujo x W (lm/W)	Flujo total (lm)	Temp. (K)	IRC (Ra)	P.F.
LLL75751CN57-2	Negro	32W (2x16W)	120-277V	87lm/W	2784lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CW57-2	Blanco	32W (2x16W)	120-277V	92lm/W	2944lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CN114-2	Negro	72W (2x36W)	120-277V	87lm/W	6264lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CW114-2	Blanco	72W (2x36W)	120-277V	92lm/W	6624lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CN171-2	Negro	128W (2x64W)	120-277V	87lm/W	11136lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CW171-2	Blanco	128W (2x64W)	120-277V	92lm/W	11776lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CN228-2	Negro	160W (2x80W)	120-277V	87lm/W	13920lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CW228-2	Blanco	160W (2x80W)	120-277V	92lm/W	14720lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CN285-2	Negro	178W (2x89W)	120-277V	87lm/W	15486lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CW285-2	Blanco	178W (2x89W)	120-277V	92lm/W	16376lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CN342-2	Negro	240W (2x120W)	120-277V	87lm/W	20880lm	4000K	≥80	≥ 0.9
LLL75751CW342-2	Blanco	240W (2x120W)	120-277V	92lm/W	22080lm	4000K	≥80	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí - Dimerizable 0-10V
Aplicación	Sobreponer Descolgar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Pantalla	PC Opalizado
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	90°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000Hrs

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

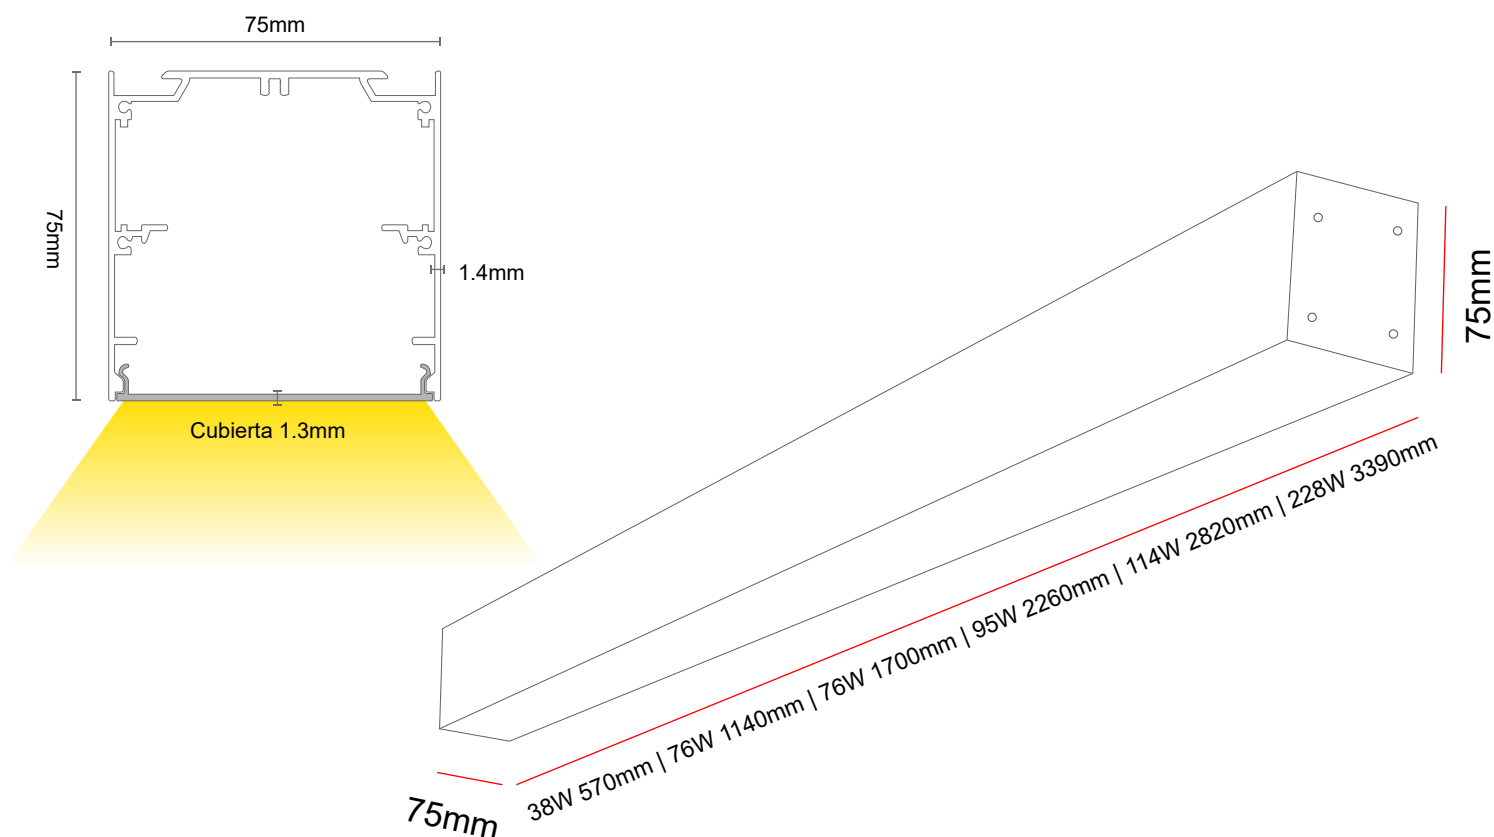


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Sujeción para la luminaria AREN

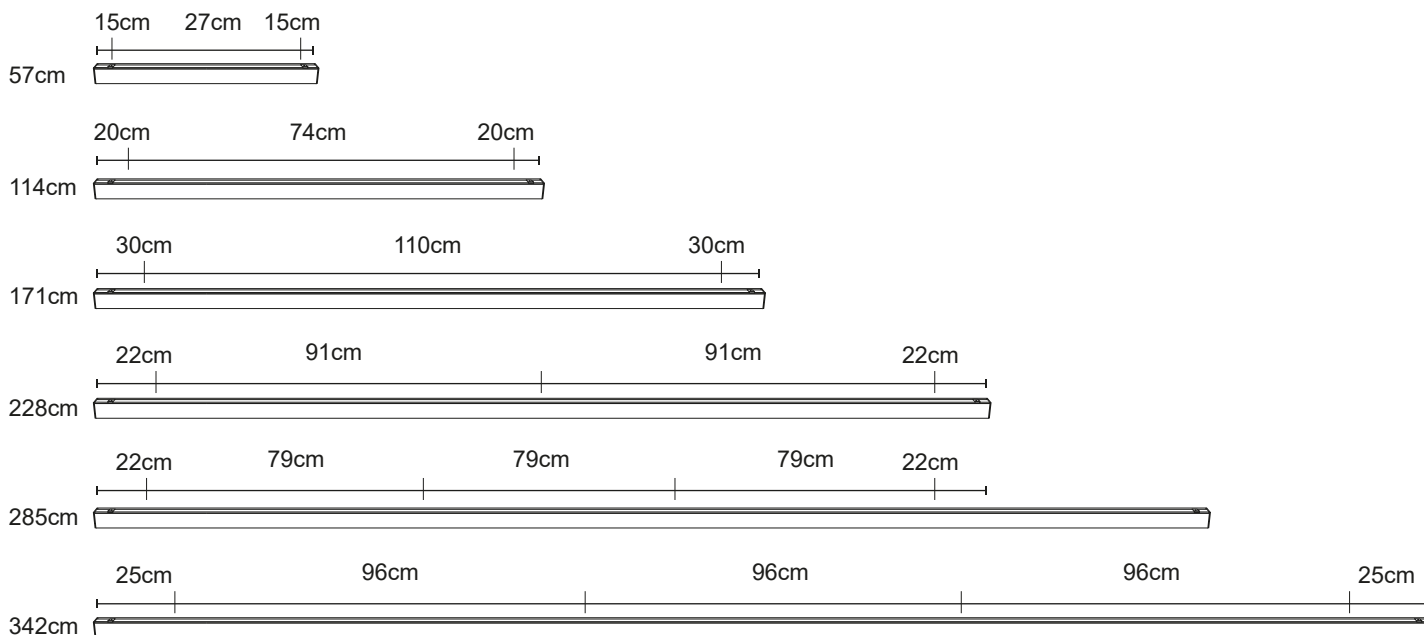

CONEXIÓN PARA LA LUMINARIA AREN

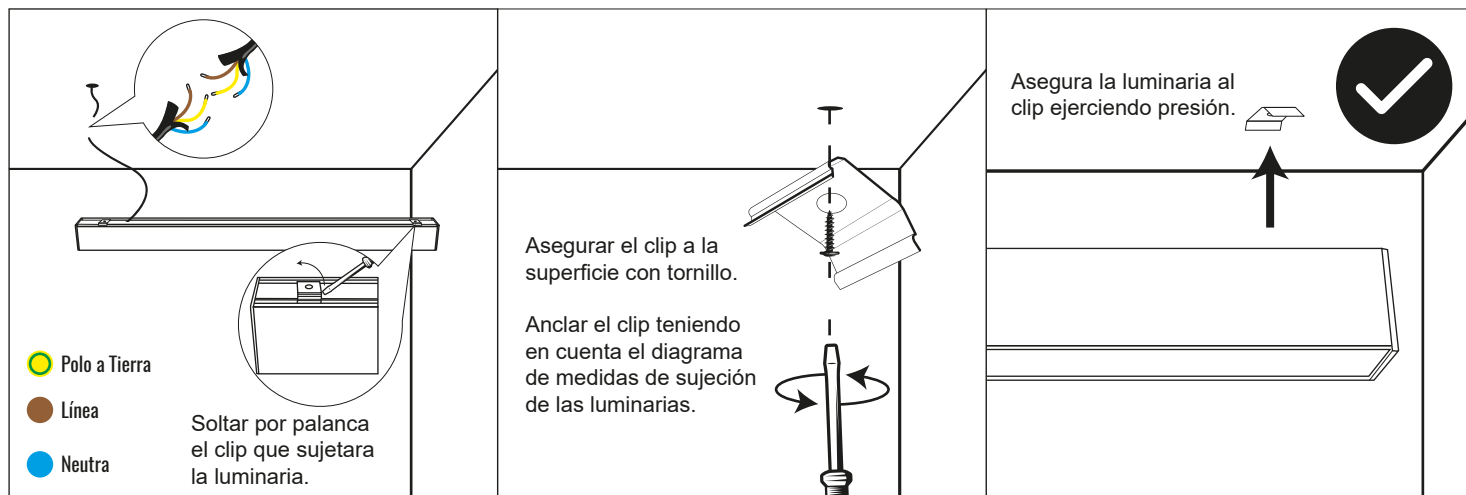

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.