



• Para uso exclusivo en interior

## LUMINARIA LED SISTEMA CLICK | TOKKE LLL803-HTE-9310C

### Especificaciones Técnicas

| Ítem No.                               | LLL803-HTE-9310C | LLL803-HTE-9310C-WH |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|
| Marca Chip                             | CREE             | CREE                |
| Color                                  | Negro            | Blanco              |
| Potencia                               | 7W               | 7W                  |
| Tensión                                | DC42V            | DC42V               |
| Flujo luminoso por Watt (lm/W)         | 64.28lm/W        | 64.28lm/W           |
| Flujo luminoso total (lm)              | 450lm            | 450lm               |
| Temperatura de Color (K)               | 3000K            | 3000K               |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | ≥90              | ≥90                 |
| Factor de Potencia                     | ≥0.9             | ≥0.9                |


## Características

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Atenuable (Dimerizable)</b>       | Si - 0-10V            |
| <b>SDCM (MacAdam)</b>                | ≤ 3 - 1 Bin           |
| <b>Aplicación</b>                    | En riel sistema Click |
| <b>Material</b>                      | Aluminio + PC + PMMA  |
| <b>Angulo de apertura</b>            | 36°                   |
| <b>Vida útil</b>                     | 50000Hrs              |
| <b>Tipo de LED</b>                   | COB                   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -20°C~+40°C           |

## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas

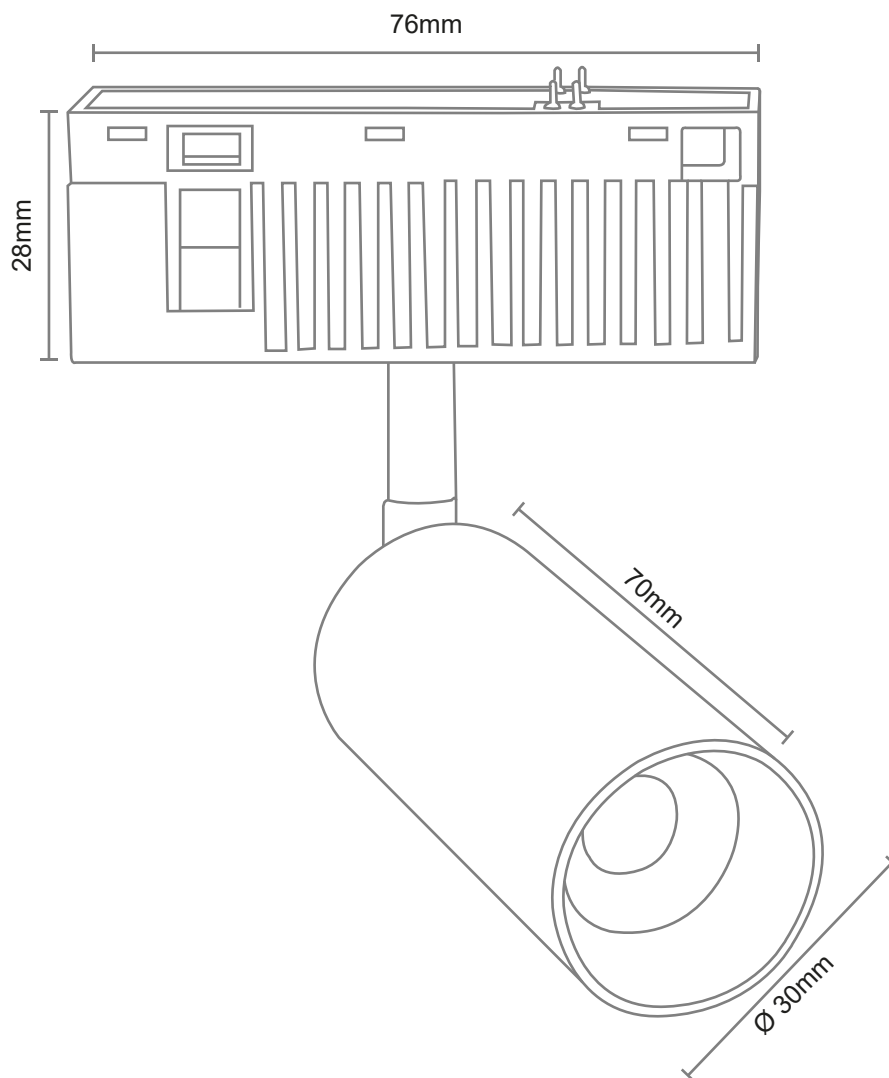

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.