


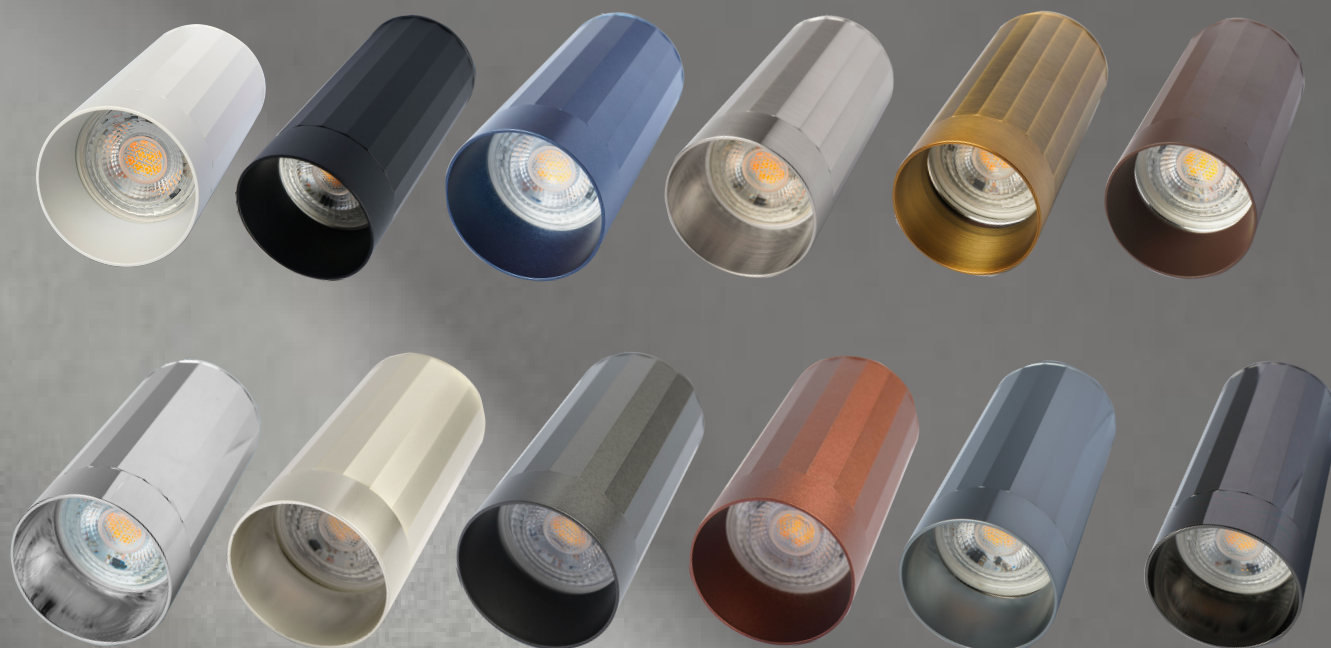

- Para uso exclusivo en interior.
- Incluye bombillo led MR16 (GU10) no dimerizable.

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED GU10 | FARUM LAE951 (LINE - A)

Especificaciones Técnicas | Características de la fuente de luz incluida


Ítem No.	Color	Potencia	Tensión	Flujo total (lm)	Flujo x W (lm/W)	Temp. (K)	IRC (Ra)	P.F.
LAE95102NE	Negro	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102WH	Blanco	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102AZ	Azul	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102GP	Gris Perla	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102YB	Bronce	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102SN	Satín Níquel	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102CH	Cromo	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102CT	Claret	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102NP	Negro Perla	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102PS	Plata Perla	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102CF	Café	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9
LAE95102GR	Gris	Máx. 7W	100-250V	630lm (7W)	90lm/W (7W)	3000K	≥80	≥ 0.9

Características

Atenuable (Dimerizable)	Según fuente de Luz
Escalizable	No
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Pantalla	PC
Base (Portalámpara)	GU10 Módulo LED
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	50°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30.000 h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la luminaria.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

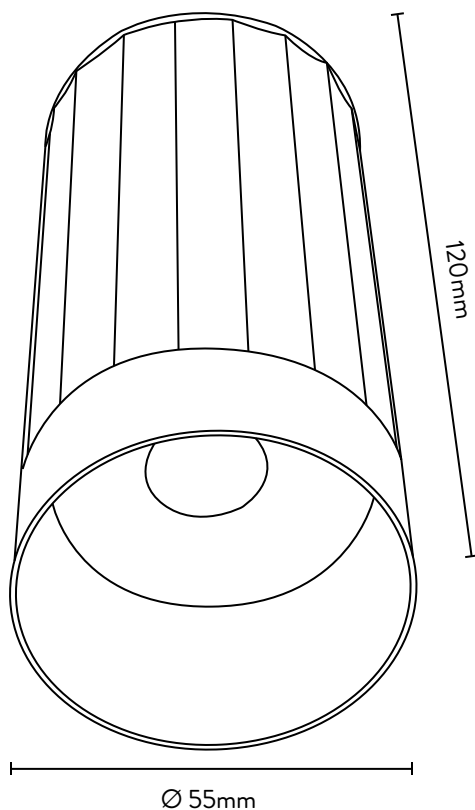

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.