



- Para uso en interior y exterior.

CINTA LED COB | AURORA CIL0008

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	CIL00080532065AA
SDCM (MacAdam)	≤ 3
Potencia	5W
Tensión	DC24V
Frecuencia	50/60Hz
Flujo luminoso por Watt (lm/W)	100lm/W
Flujo luminoso por metro (lm/m)	500lm/m
Temperatura de Color (K)	2700K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90
Factor de Potencia	Según Driver


Características

Atenuable (Dimerizable)	Si - Según DRIVER
Aplicación	Sobreponer
Material	PCB Flexible + Silicona
Angulo de apertura	120°
Vida útil	50.000h
Tipo de LED	COB 0008
Cantidad LED x metro	320/m
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.
- Instalar siempre sobre una superficie de aluminio.

Diagrama de medidas

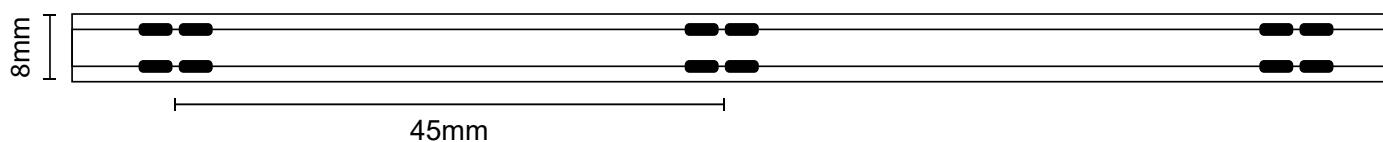


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Síguenos | **@lailuminoteca**


Instalación:

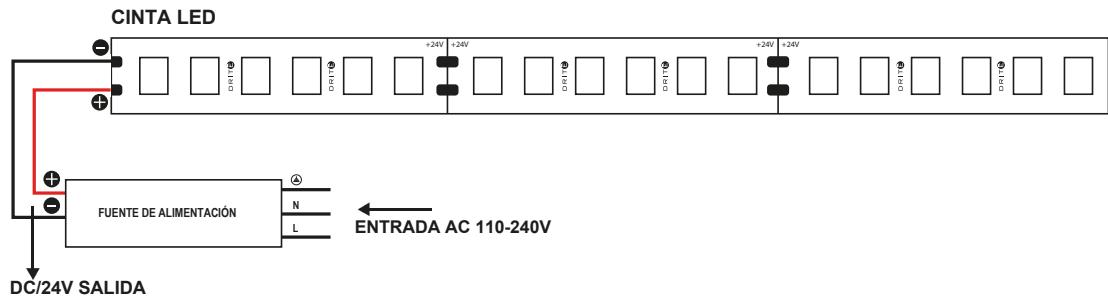


Producto y herramientas necesarias:




Pasos de instalación




-Limpie la superficie de instalación.




-Mida la longitud que necesita instalar, corte en la línea de marca de tijera más cercana.



-No tire de toda la tira de LED del papel de liberación posterior de una sola vez. No presione los leds (NO tocar el LED).




-Conecte el cable de tira de LED al lado de salida del controlador (positivo a positivo, negativo a negativo).




-Enciende y disfruta.

- Manipular la cinta LED con guantes.


Recomendaciones:



-No doblar en el punto de LEDs.



-Sin contorsión de la tira de LED .



-No doblar con diámetro <6cm

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.