



CINTA LED COB | AURORA CIL28350606420

Especificaciones Técnicas

Modelo	CIL28350606420 AA
SDCM (MacAdam)	≤ 3 1 Bin
Potencia W/m	6.5W/m
Tensión	DC24V
Frecuencia	50/60Hz
Eficiencia (lm/W) Flujo Luminoso por metro (lm/m)	153.8lm/W 1000lm/m
Temperatura de Color (K)	2700K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80
Factor de Potencia	Según Driver
Cantidad LED x metro	64/m

- Para uso en interior.
- La luminaria requiere driver **(NO incluido)** para su correcto funcionamiento.

- La información técnica suministrada es por metro lineal sin DRIVER.


Características

Atenuable (Dimerizable)	Si - Según DRIVER
Driver	Externo
Aplicación	Sobreponer
Material	PCB Flexible 3oz
Angulo de apertura	120°
Vida útil	50.000h
Tipo de LED	COB SANAN
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.
- Instalar siempre sobre una superficie de aluminio.


Diagrama de medidas

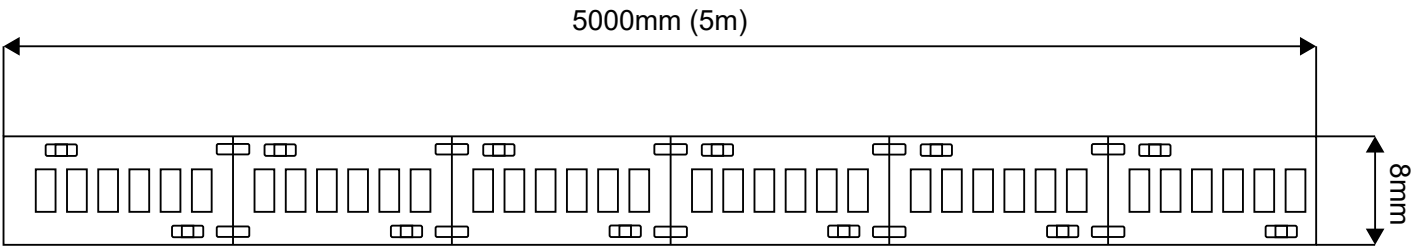

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: D-LUX S.A.S.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.


Instalación:

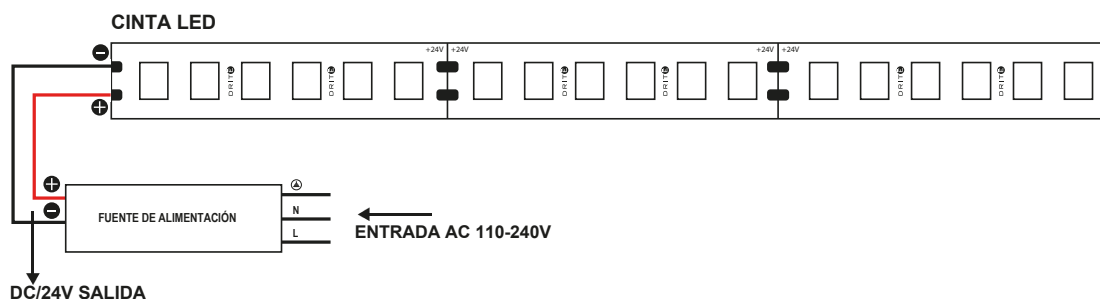


Producto y herramientas necesarias:



Pasos de instalación




-Limpiar la superficie de instalación.




-Mida la longitud que necesita instalar, corte en la línea de marca de tijera más cercana.

-Para la tira de led izquierda, suelde en la siguiente marca de tijera para conectar con otro cable de conexión.




-No tire de toda la tira de LED del papel de liberación posterior de una sola vez. No presione los leds (NO tocar el LED).



-Conecte el cable de tira de LED al lado de salida del controlador (positivo a positivo, negativo a negativo).


-Conecte el lado de entrada del controlador a la fuente de alimentación.




-Enciende y disfruta.

• Manipular la cinta LED con guantes.


Recomendaciones:

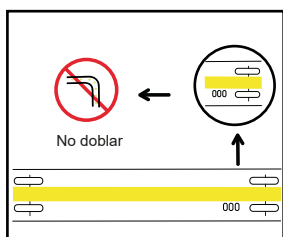

-No doblar en el punto de LEDs.

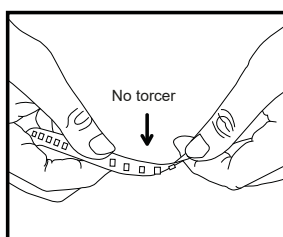

-Sin contorsión de la tira de LED .

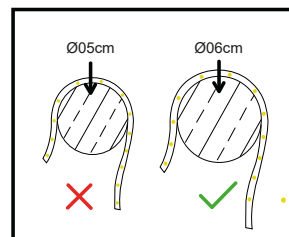

-No doblar con diámetro <6cm

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.