



## LUMINARIA DECORATIVA LED | SOLA LAL80012 - DOBLE

### Especificaciones Técnicas

Modelo	LAL80012 <b>AW</b>	LAL80012 <b>AN</b>
Color	Blanco	Negro
Potencia	12W (4 x 3W)	12W (4 x 3W)
Flujo luminoso (lm)	774lm	774lm
Eficacia (lm/W)	64lm/W	64lm/W
Temperatura de color (CCT)	3000K	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80	≥80
Tensión nominal (V)	AC 100-240V	AC 100-240V
Corriente nominal (A)	0,01A	0,01A
Factor de potencia (PF)	≥ 0.5	≥ 0.5

• Para uso en interior y/o ambientes húmedos. • La luminaria no requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.


## Características

<b>Frecuencia de operación</b>	50/60Hz
<b>Distorsión armónica (THD)</b>	≤ 20%
<b>Tipo de driver</b>	Integrado
<b>Clase de aislamiento</b>	Class I
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Acabado</b>	Pintura electrostática
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Tipo de instalación</b>	Sobreponer
<b>Modo de conexión eléctrica</b>	Bornera
<b>Ángulo de apertura</b>	Ajustable
<b>Temperatura de operación</b>	-20°C~+45°C
<b>Vida útil (L70)</b>	30.000h
<b>Atenuable (Dimerizable)</b>	No
<b>Tipo de LED</b>	SMD
<b>Marca Chip</b>	BRIDGELUX

## Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

## Diagrama de medidas

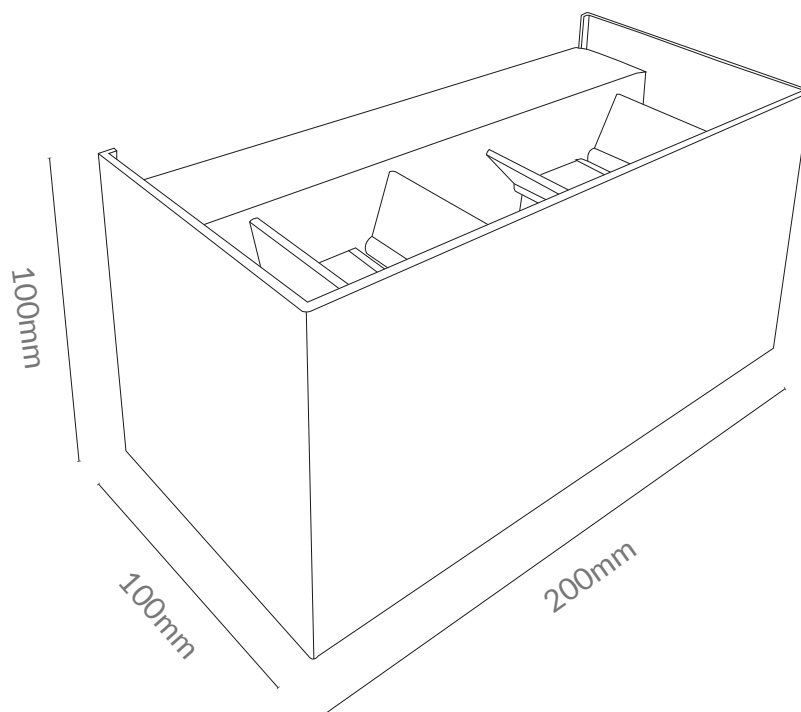

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

## Manual de instalación

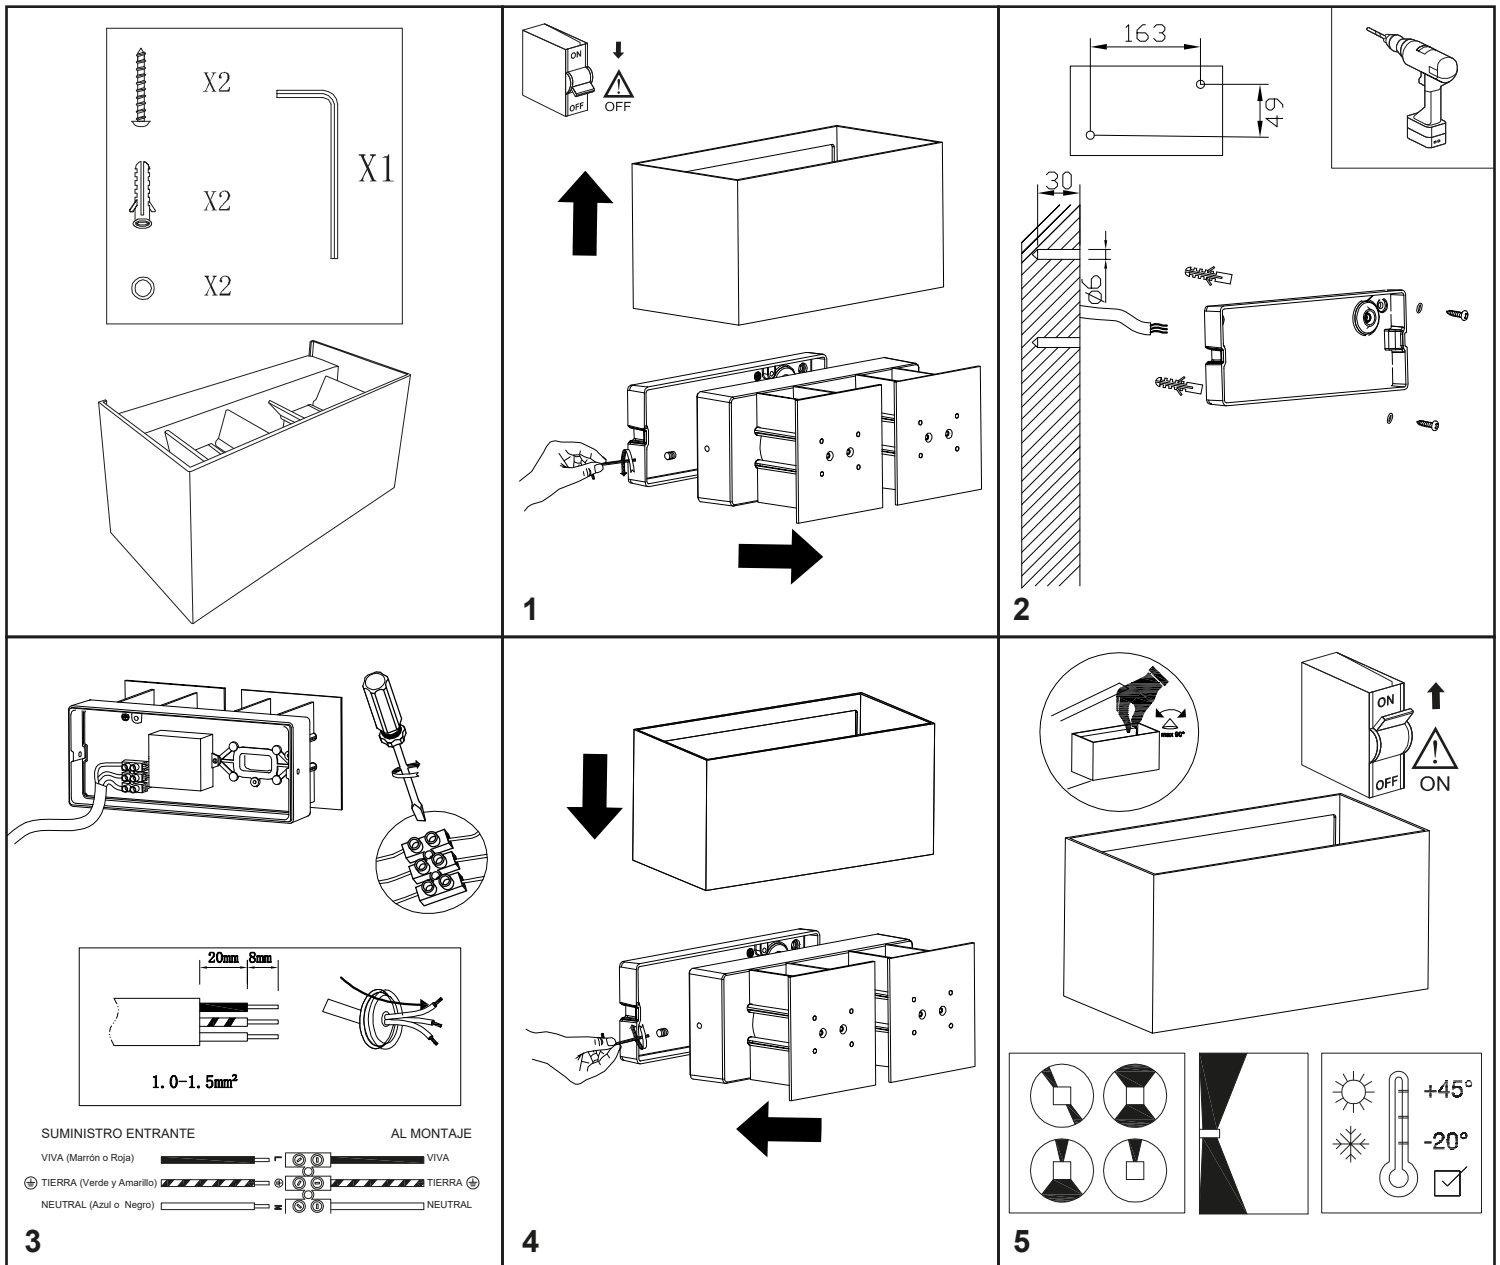

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.