

LUMINARIA PARA DESCOLGAR | EVENEST LCL206 - UP & DOWN 60W

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD20660AD	LCLD20660AN
Color	Dorada	Negra
Consumo	60W	60W
Tensión	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso (Lm)	50-60Lm/W	50-60Lm/W
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Silicona
Angulo de apertura	120°
Vida útil	50000Hrs
Tipo de LED	SMD


Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

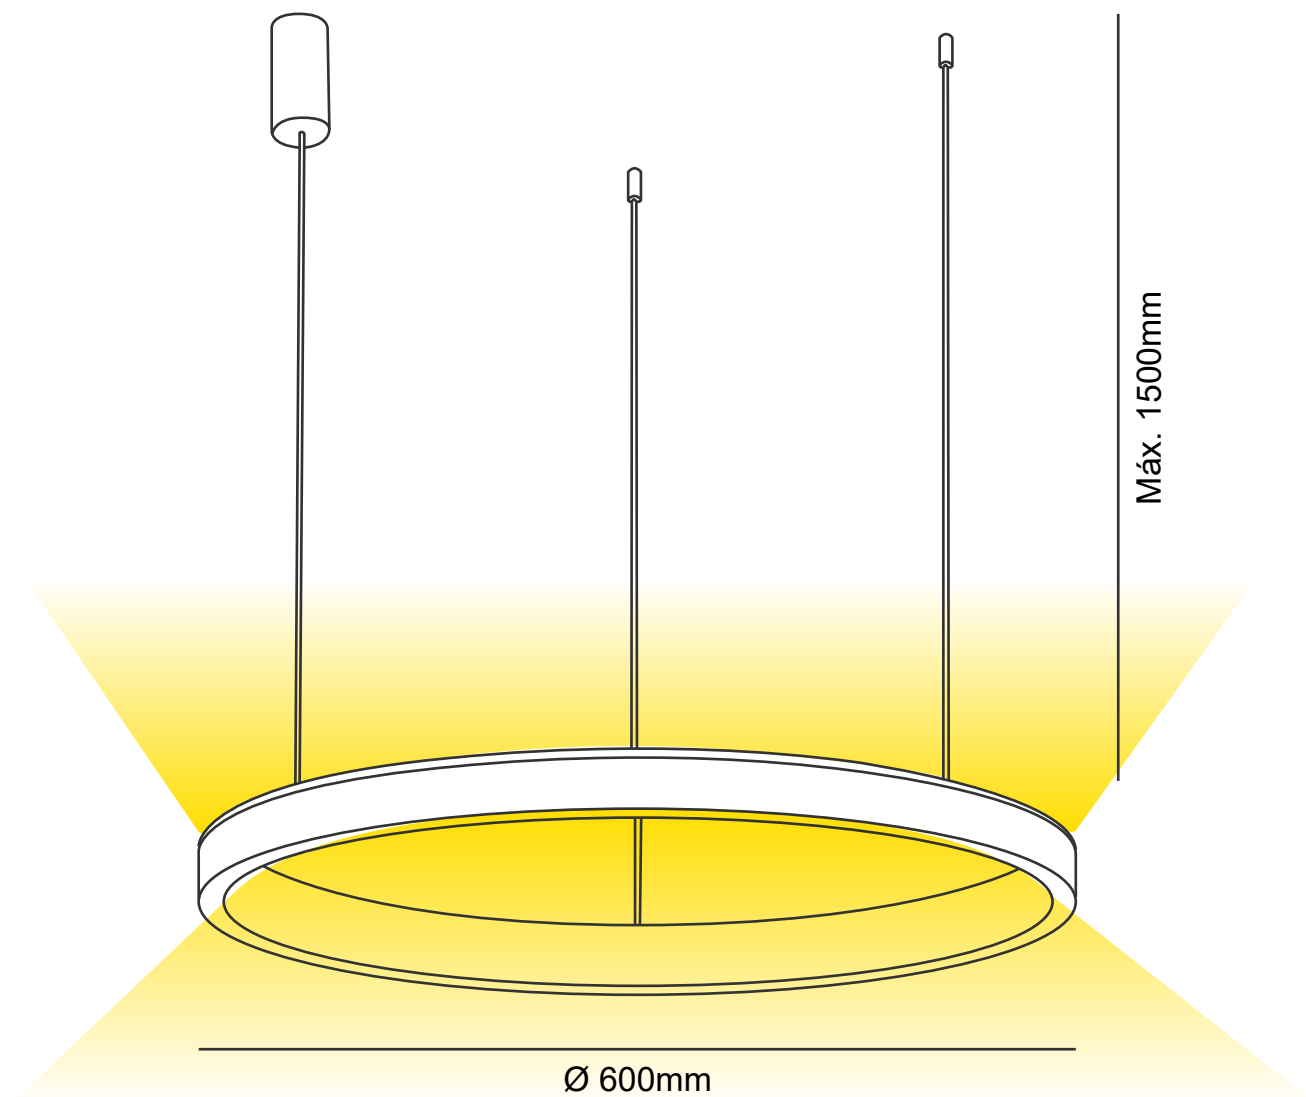

Fotometría

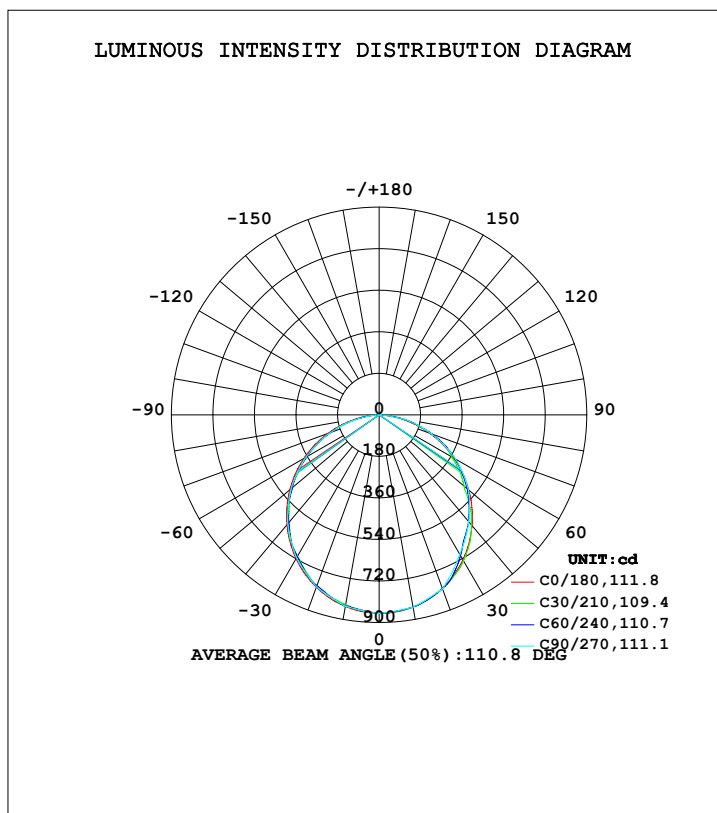

Flux out: 1752 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 111.12deg	Diameter
1m	253.7, 860.4lx		291.65cm
2m	63.42, 215.1lx		583.31cm
3m	28.19, 95.60lx		874.96cm
4m	15.86, 53.77lx		1166.61cm
5m	10.15, 34.41lx		1458.27cm
6m	7.047, 23.90lx		1749.92cm
7m	5.177, 17.56lx		2041.57cm
8m	3.964, 13.44lx		2333.23cm
9m	3.132, 10.62lx		2624.88cm
10m	2.537, 8.604lx		2916.53cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Instalación:

