


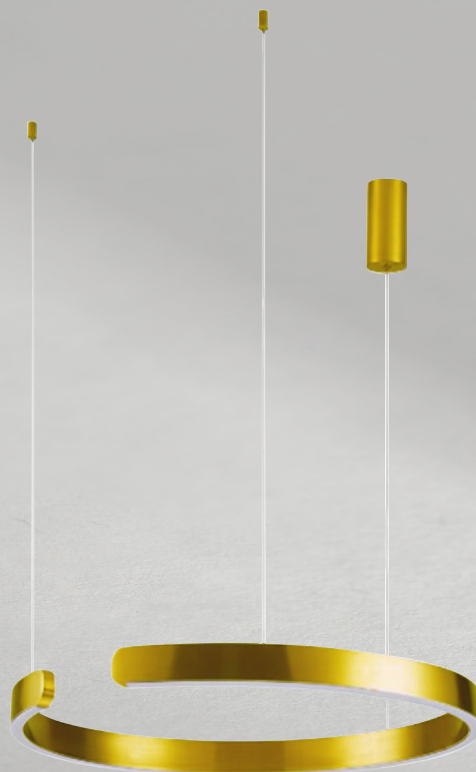

LUMINARIA PARA DESCOLGAR | OLDEN LCL252 - 30W

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD25230AN	LCLD25230AD
Color	Negra	Dorada
Consumo	30W	30W
Tensión	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso (Lm)	50-60Lm/W	50-60Lm/W
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Silicona
Angulo de apertura	120°
Vida útil	50000Hrs
Tipo de LED	SMD


Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

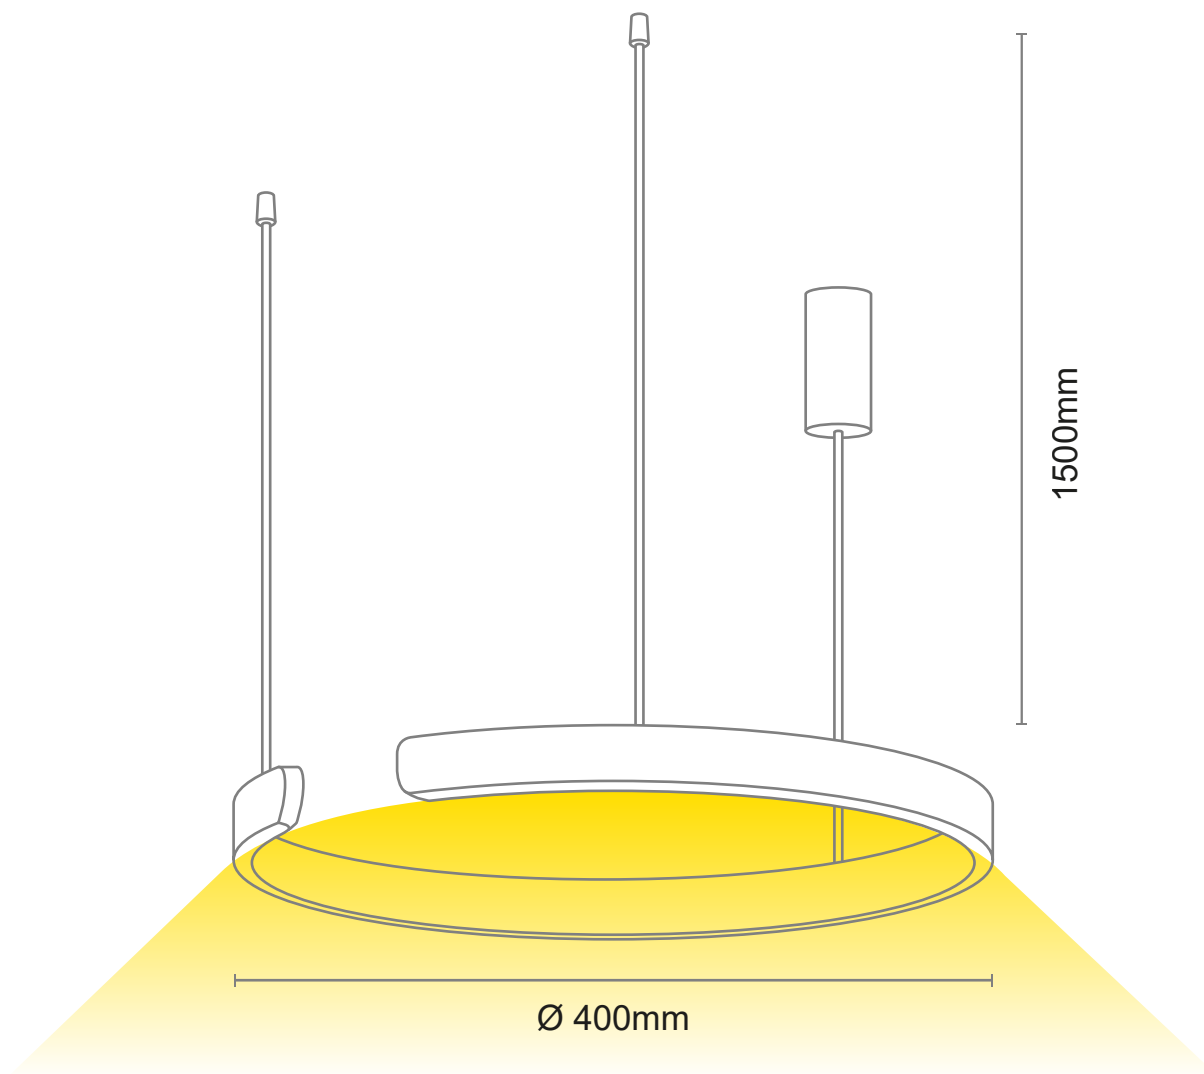

Fotometría

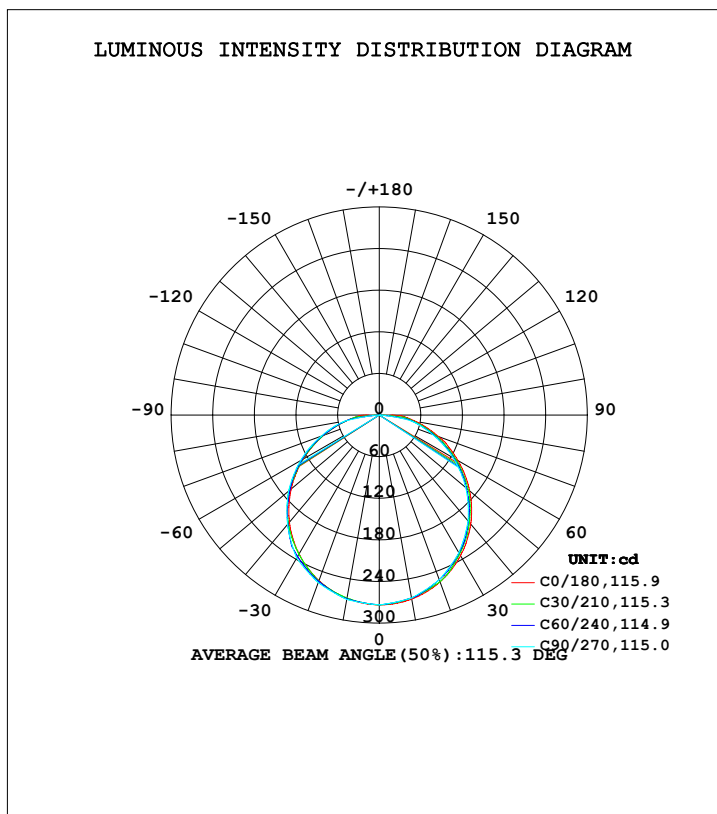

Flux out: 599.9 lm

Distance (m)	Light Output (lx)	Diameter (cm)
1m	74.56, 273.71x	314.17cm
2m	18.64, 68.421x	628.35cm
3m	8.285, 30.411x	942.52cm
4m	4.660, 17.101x	1256.69cm
5m	2.982, 10.951x	1570.86cm
6m	2.071, 7.6021x	1885.04cm
7m	1.522, 5.5851x	2199.21cm
8m	1.165, 4.2761x	2513.38cm
9m	0.9205, 3.3791x	2827.56cm
10m	0.7456, 2.7371x	3141.73cm

Light Eavg, Emax Angle: 115.04deg Diameter
 Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Instalación:

