

## DRIVER LIFUD | MOD. LF-GLD025YS0350U

### Especificaciones Técnicas

| Ítem No.             | DRV25W350LF            |
|----------------------|------------------------|
| Potencia             | 14.7W                  |
| Tensión              | 100-277V               |
| Frecuencia           | 50/60Hz                |
| Corriente DRIVER     | DC25V - 42V (Máx. 55V) |
| Corriente de entrada | 0.3A                   |
| Corriente de salida  | 350mA (CC)             |
| Factor de Potencia   | ≥ 0.9                  |


Características

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Atenuable (Dimerizable)       | Sí   0-10V   Control por resistencia   PWM |
| Material                      | Metal                                      |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+50°C                                |
| Vida Útil (Horas)             | 50.000h                                    |

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

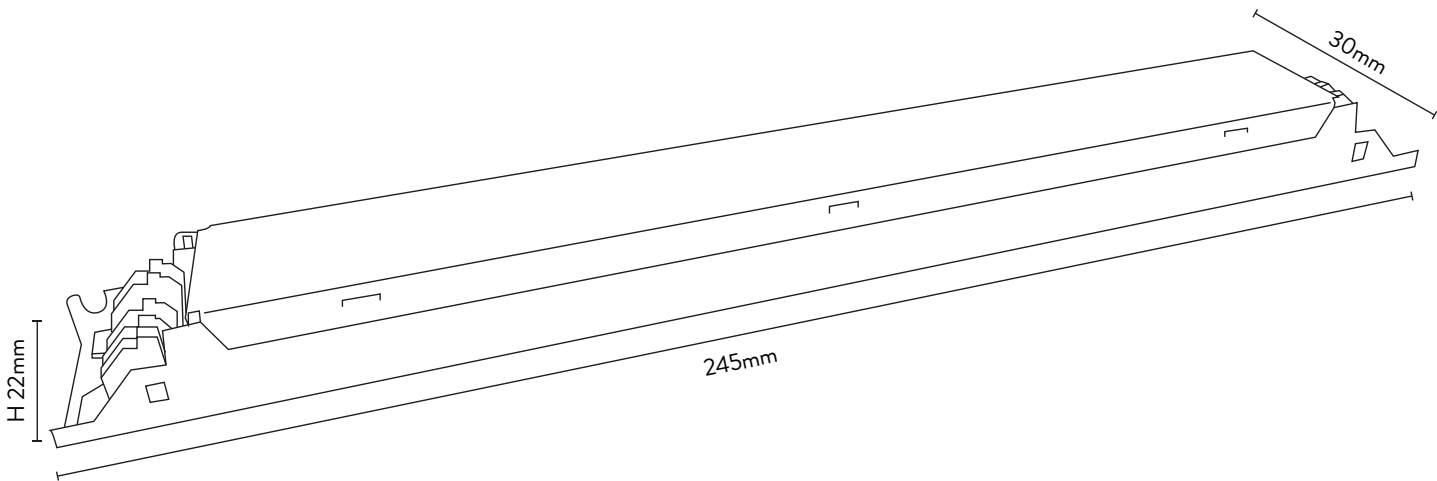

ENTRADA

|     |
|-----|
| L   |
| L   |
| N   |
| N   |
| NC  |
| GND |

SALIDA

|      |
|------|
| LED+ |
| LED- |
| DIM- |
| DIM+ |

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.