



PANEL LED DIMERIZABLE | PNL60640

Especificaciones Técnicas

Modelo	PNL60640 TW
Color	Blanco
Potencia	40W
Tensión	AC 85-265V
Corriente nominal	0.33A
Eficacia (lm/W) Flujo luminoso (lm)	130lm/W 5200lm
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de color (CCT)	CCT Switchable 3500K 4000K 5000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80
Factor de potencia	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí 0-10V
Aplicación	Empotrar Sobreponer Opcional: Descolgar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	PS PMMA
Cantidad Tipo de LED	96 LED SMD 2835
Ángulo de apertura	120°
SDMC	≤ 3
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida útil (Horas)	50.000h
Protección IP IK	IP20 IK04

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


Diagrama de medidas

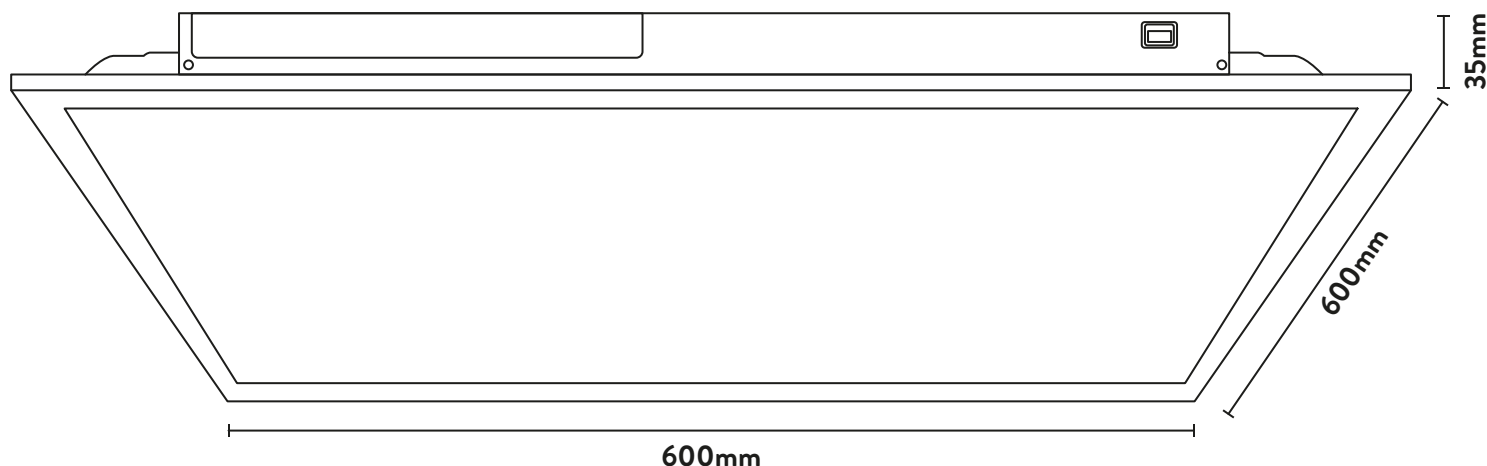


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Conexión Eléctrica - PNL606 - 40W


Cable de conexión



Conexión para PNL606

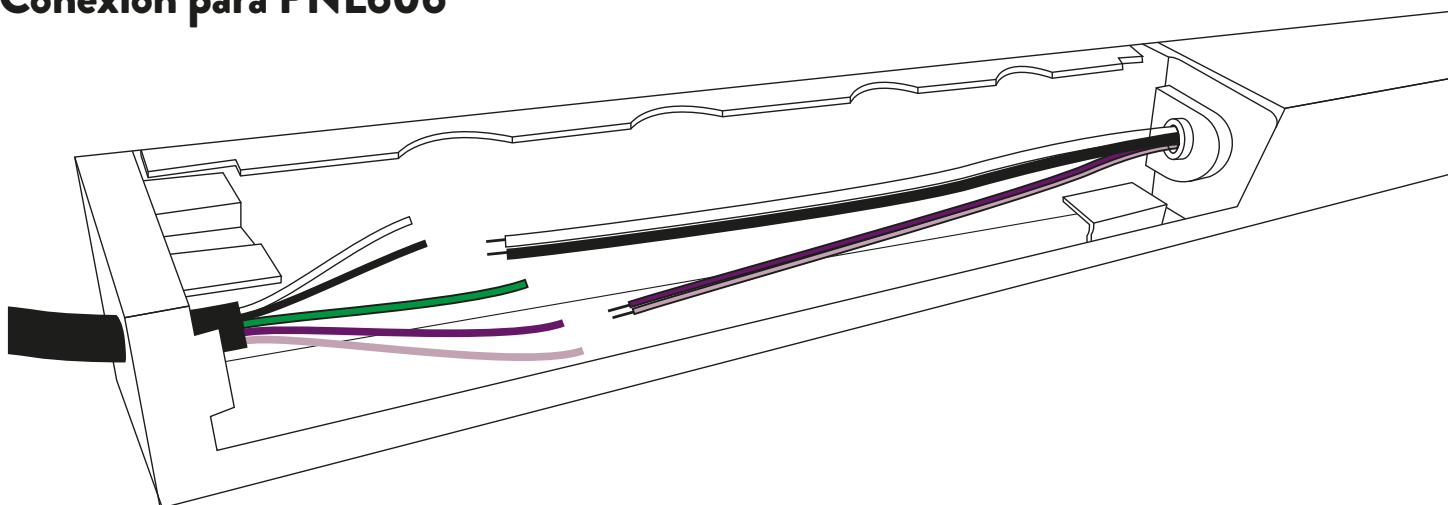

Selección de CCT (CCT switchable) PNL606 - 40W

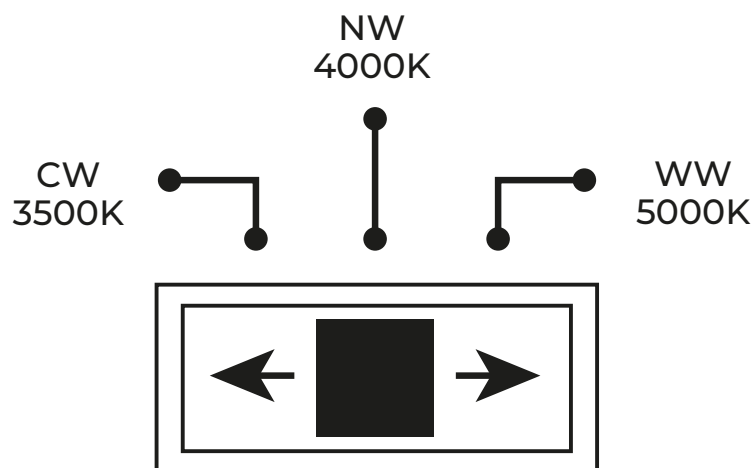

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Sistema para descolgar - PNL606 - 40W

Accesorios incluidos

1 - X4



2 - X4



3 - X4



4 - X4



5 - X4




6 - X8




7 - X4



8 - X4




Ingresa la guaya por la pieza #4 como se muestra en la imagen (X4).


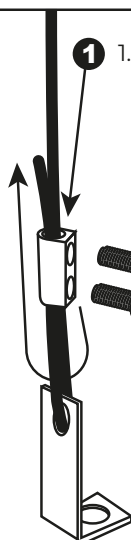


1. Pasa el extremo de la guaya por las piezas #5 y #8 como se muestra en la imagen (X4).


2. Asegura la guaya a la pieza #5 con los tornillos. para graduar la altura, debe hacerlo mediante este sistema (X4).

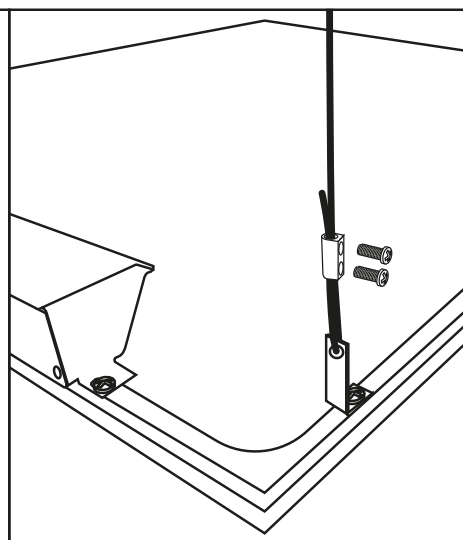

Marca y monta la pieza #3 como se muestra en la imagen (X4).

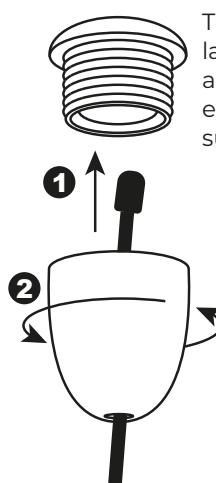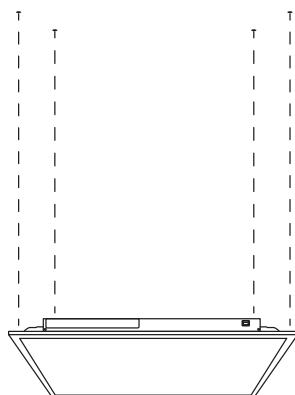

Todo el sistema de la guaya, aseguralo a las bases que estan fijas en la superficie (X4).

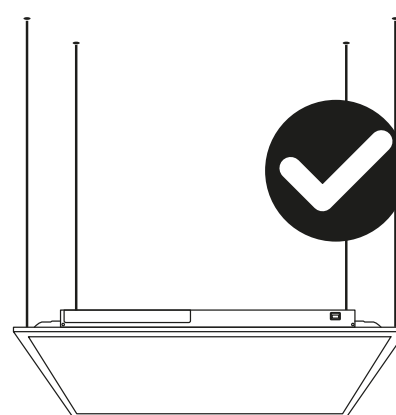

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Sistema de sobreponer - PNL606 - 40W

Accesorios incluidos


1 - X3



2 - X3





3 - X1

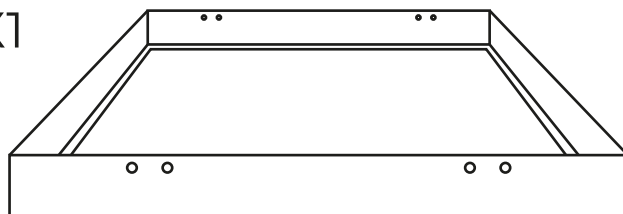


4 - X2



Marca y asegura la pieza #4 (X2) a la superficie con tornillo y chazo.

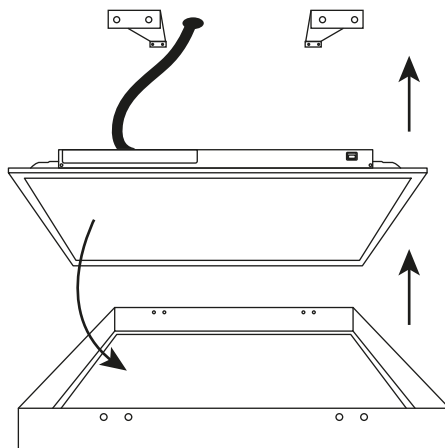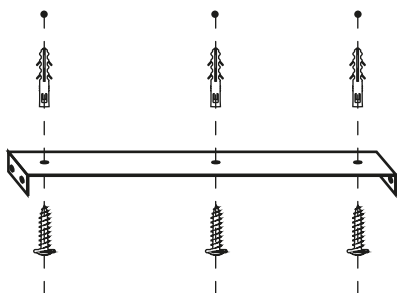

Asegura la luminaria y la base a la placa superior.


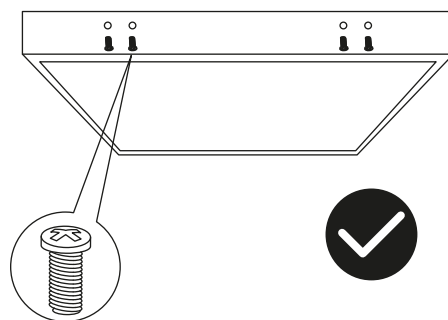


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Sistema de insrustar - PNL606 - 40W



Accesorios incluidos

1 - X1

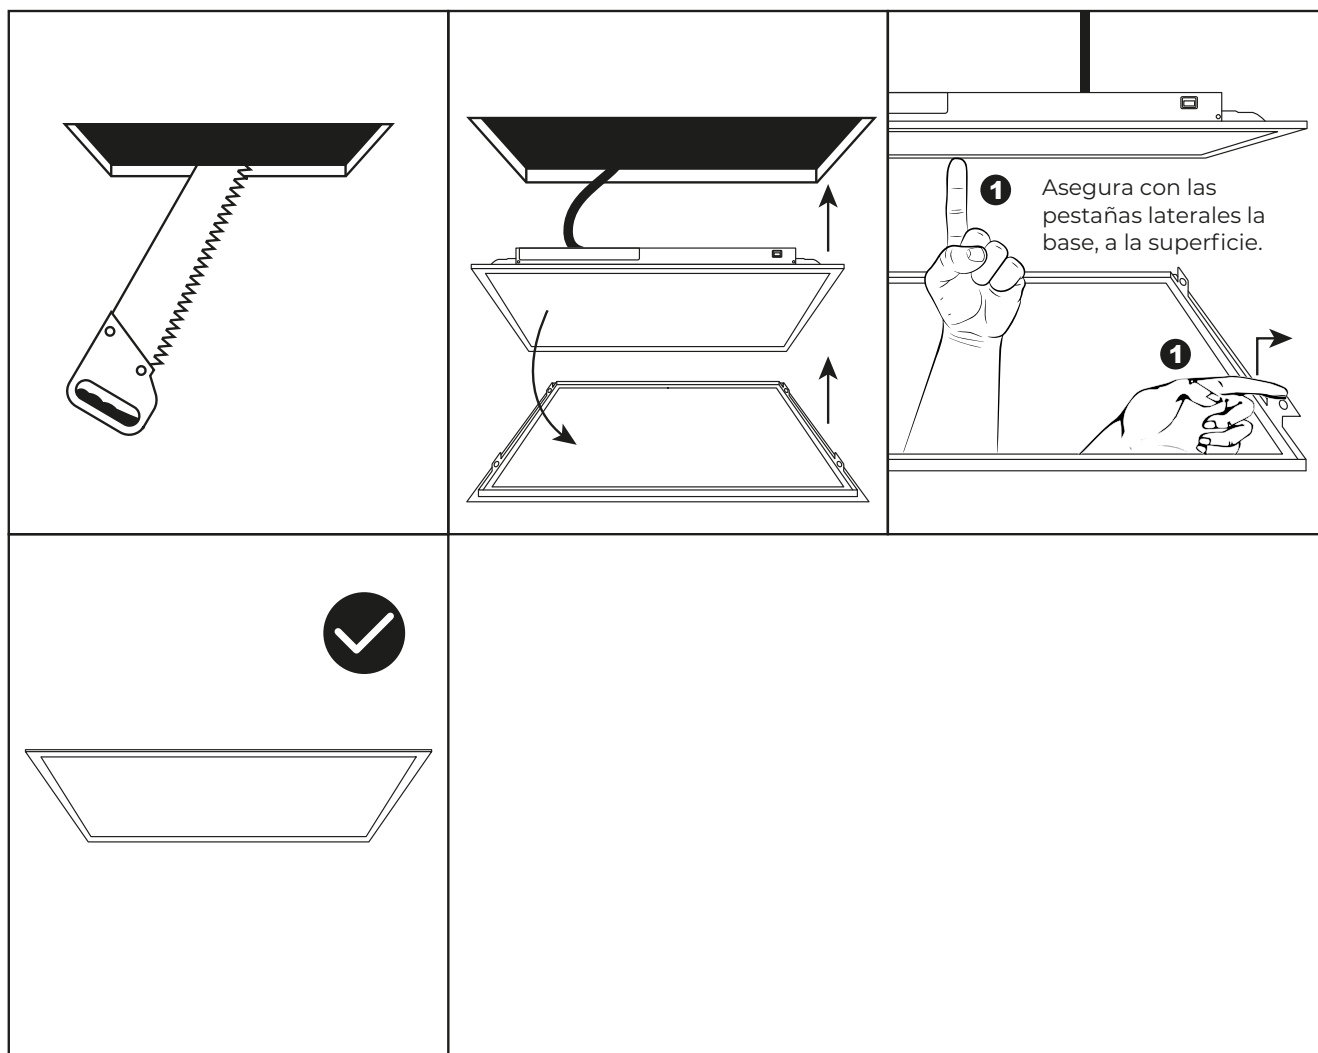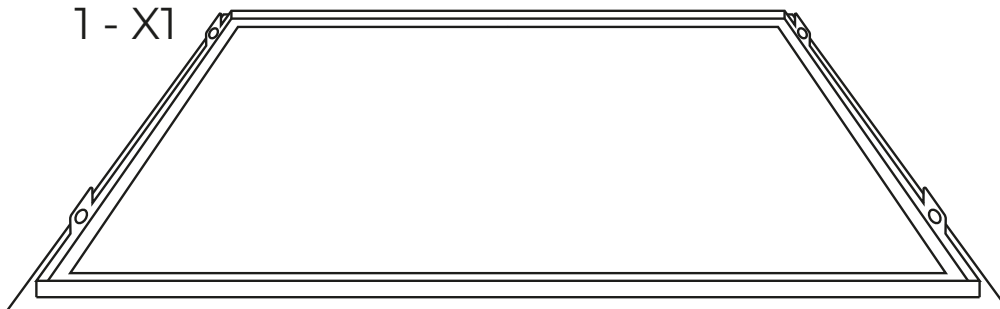

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

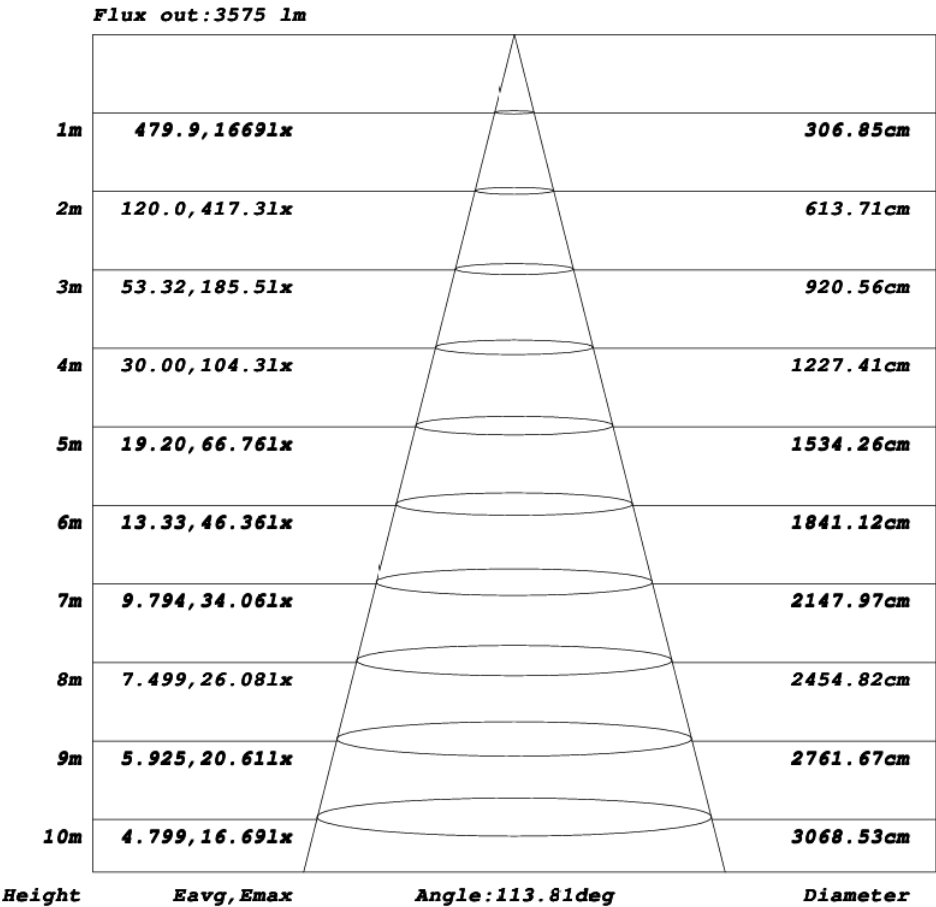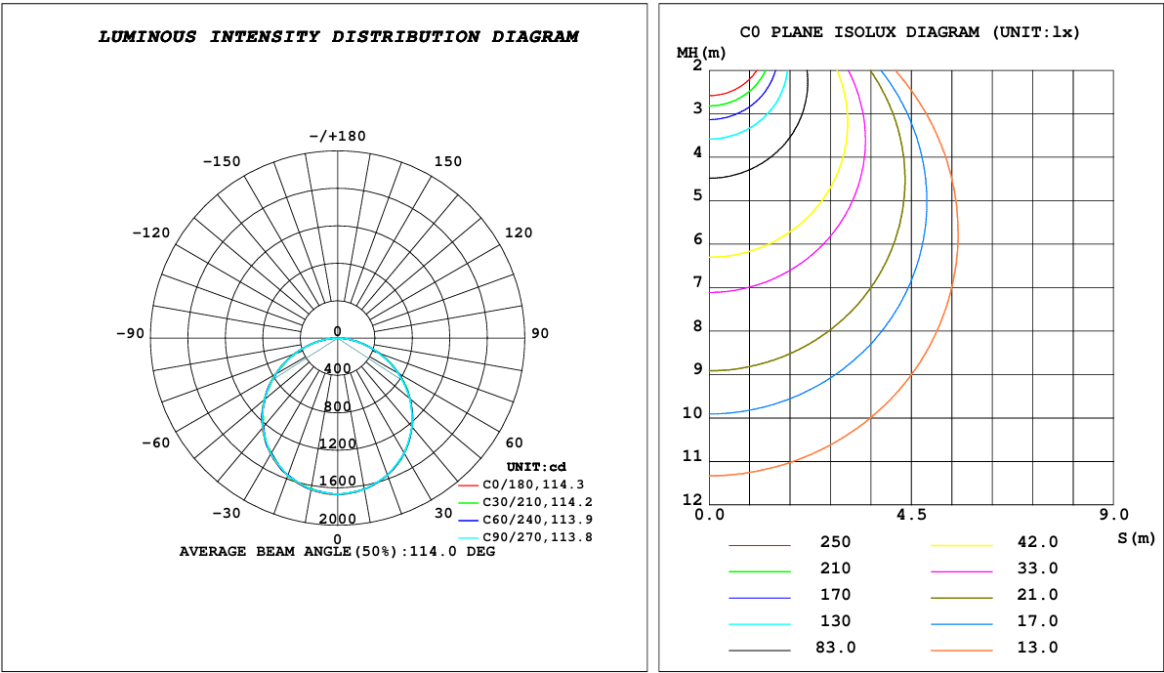

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.