



• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA PARA DESCOLGAR | TROMSO LCL500 - 75W

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD50075CW	LCLD50075CN
Color	Blanca	Negra
Potencia	75W	75W
Tensión	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	60-70lm/W	60-70lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	4500lm / 5250lm	4500lm / 5250lm
Temperatura de Color (K)	4000K	4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Descolgar
Material	Metal + Acrílico
Angulo de apertura	120°
Vida útil	50000Hrs
Tipo de LED	SMD
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


Diagrama de medidas

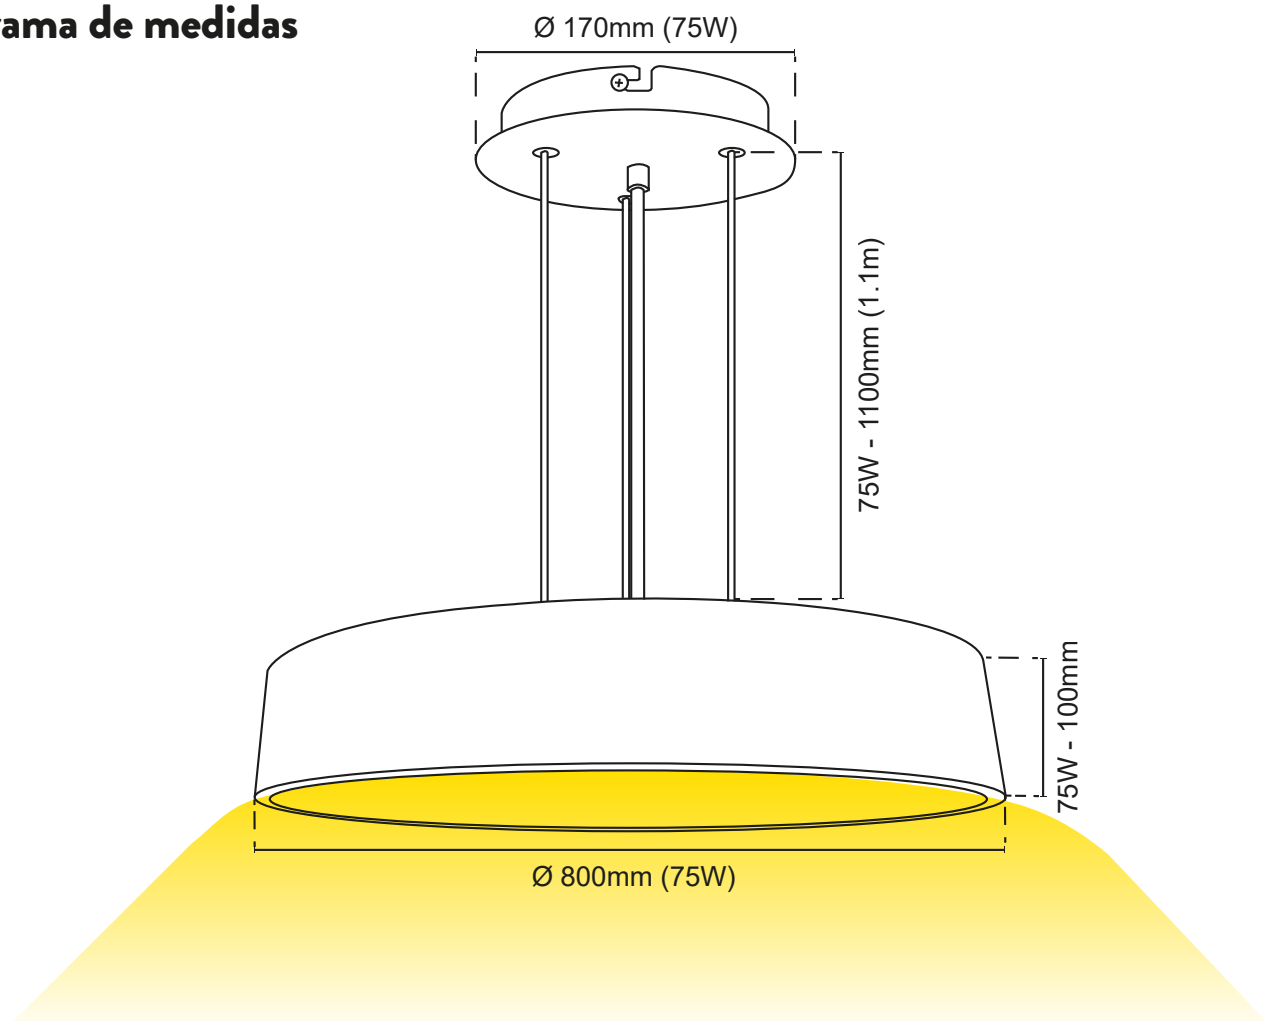


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría:

Luminous Intensity Distribution Curve










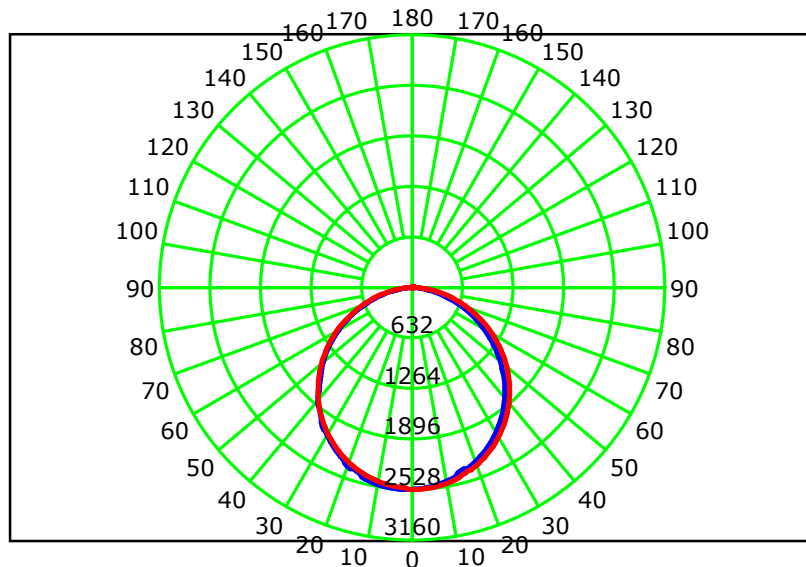


The Average Illuminance Effective Figure

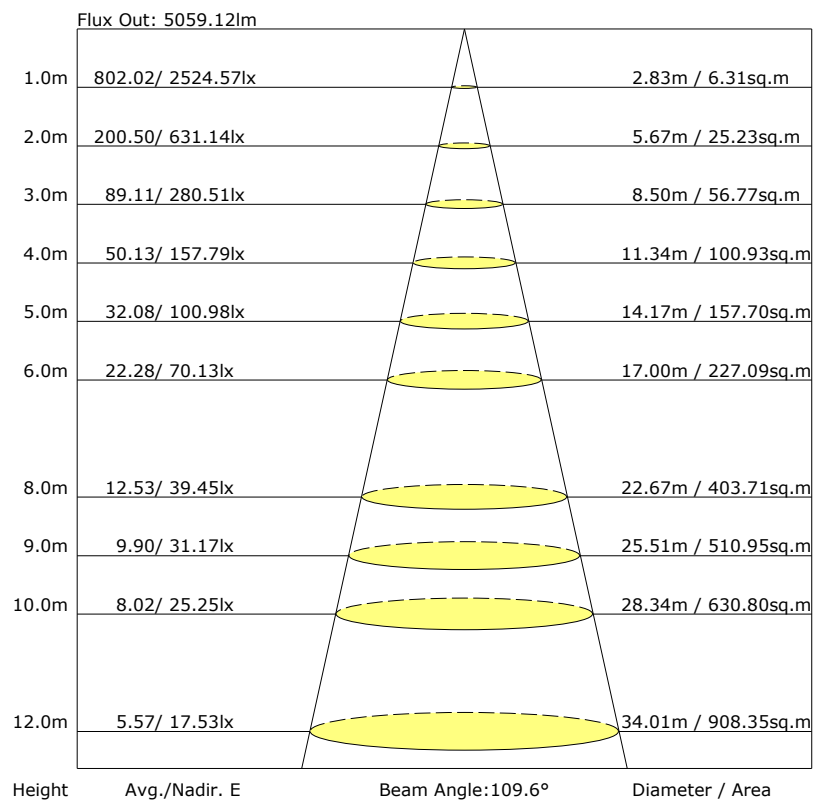

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación:

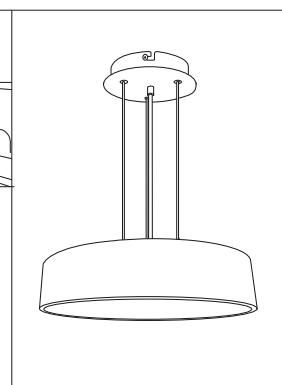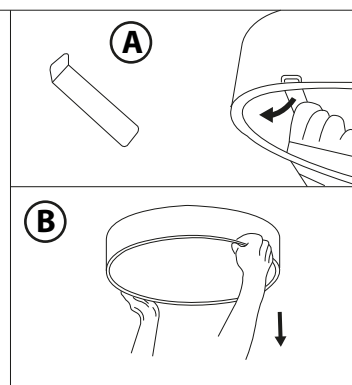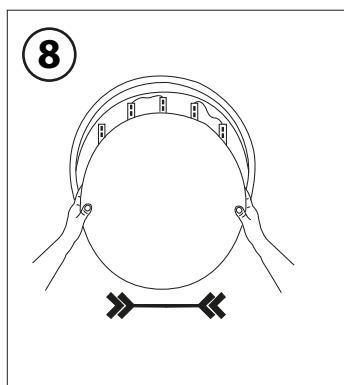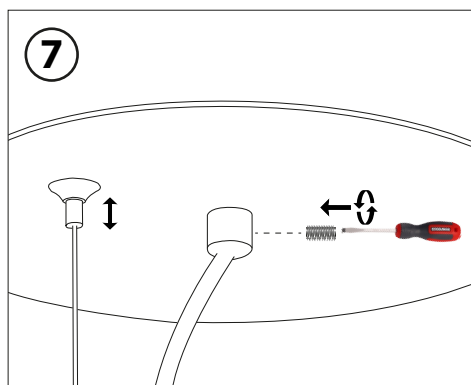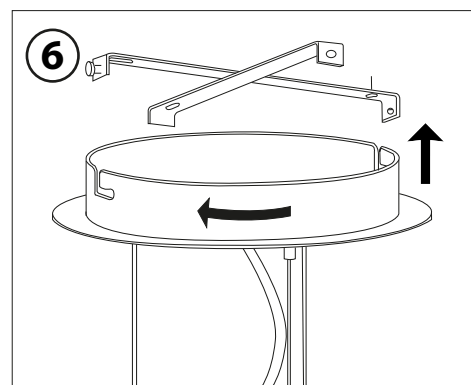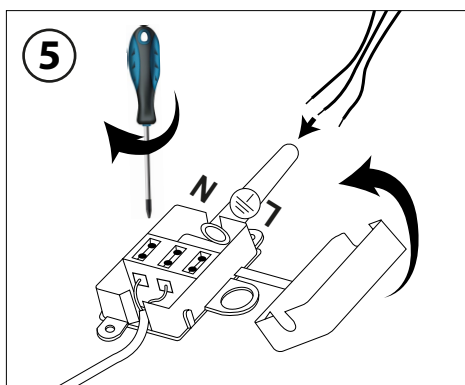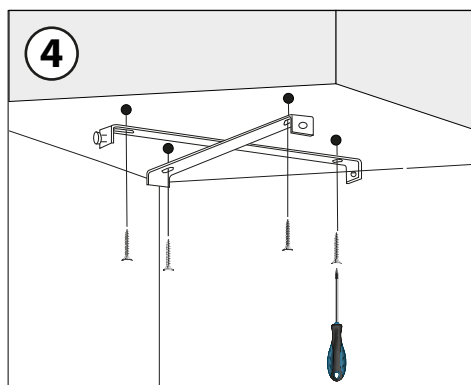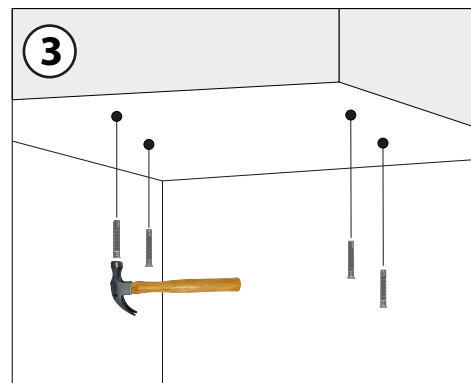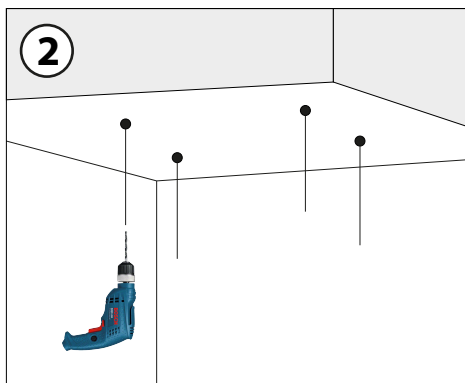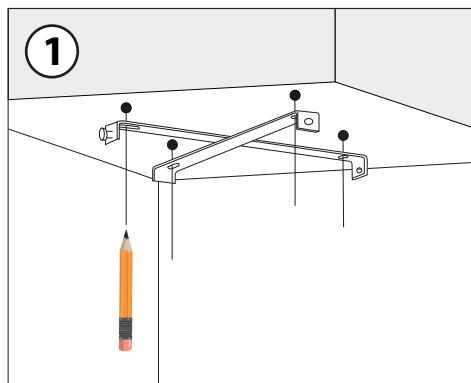

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.