

• Para uso exclusivo en interior

APLIQUE DE PARED LED | EDA LAL362

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LAL36205AN (S)	LAL36208AN (M)
Marca Chip	Bridgelux	Bridgelux
Potencia	5W	8W
Tensión	100-240V	100-240V
Corriente DRIVER	Máx 36V - 350mA	Máx 36V - 350mA
Flujo Luminoso (Lm)	N/A	N/A
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Escalizable	No
Aplicación	Sobreponer en pared
Material	Aluminio + Hierro
Terminado	Pintura electroestática
Pantalla	Acrílico
Tipo de LED	SMD 2835
SDMC	≤ 3
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Planimetría

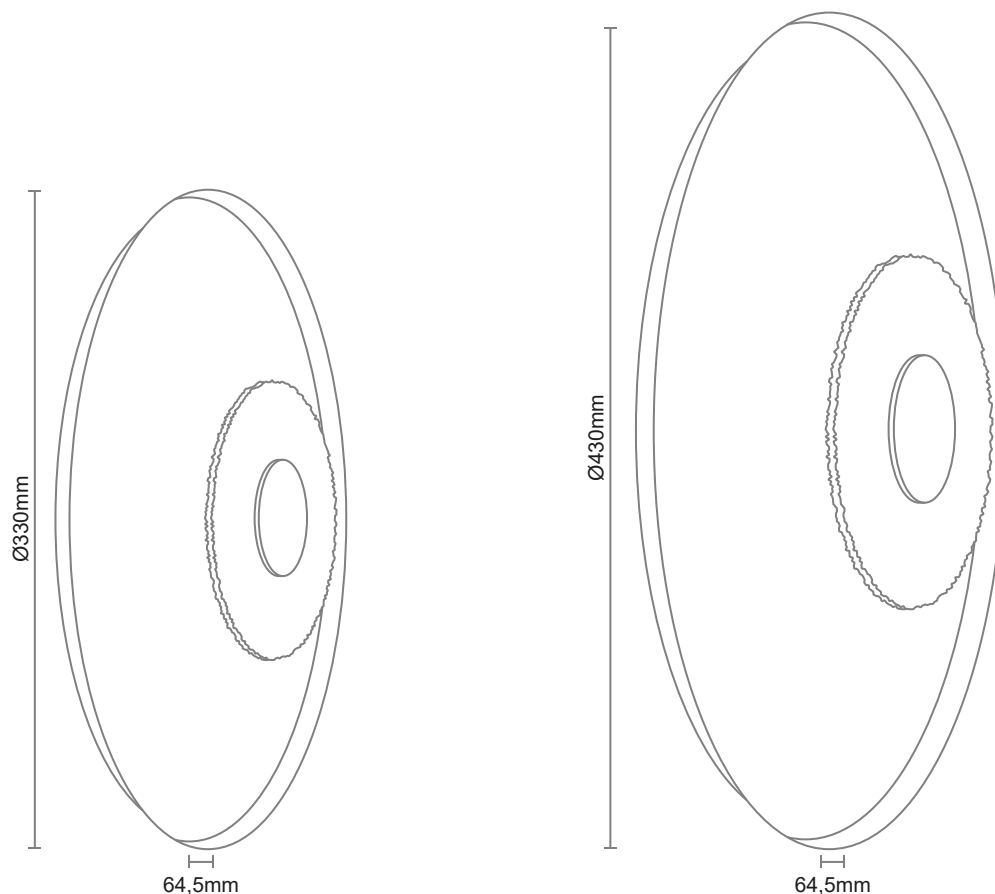

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.