



• Para uso exclusivo en interior.



LUMINARIA PARA DESCOLGAR | FANO LCL153

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL15360AT	LCL15392AT
Color	Tejido de fibra	Tejido de fibra
Potencia	60W	92W
Tensión	110-265V	110-265V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	40lm/W	40lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	2400lm	3680lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable con la App
Aplicación	Descolgar
Material	Acero + Aluminio + Acrílico
Pantalla	Antideslumbramiento
Tipo de LED	360 + 18 LED SMD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	30°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	40.000h

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

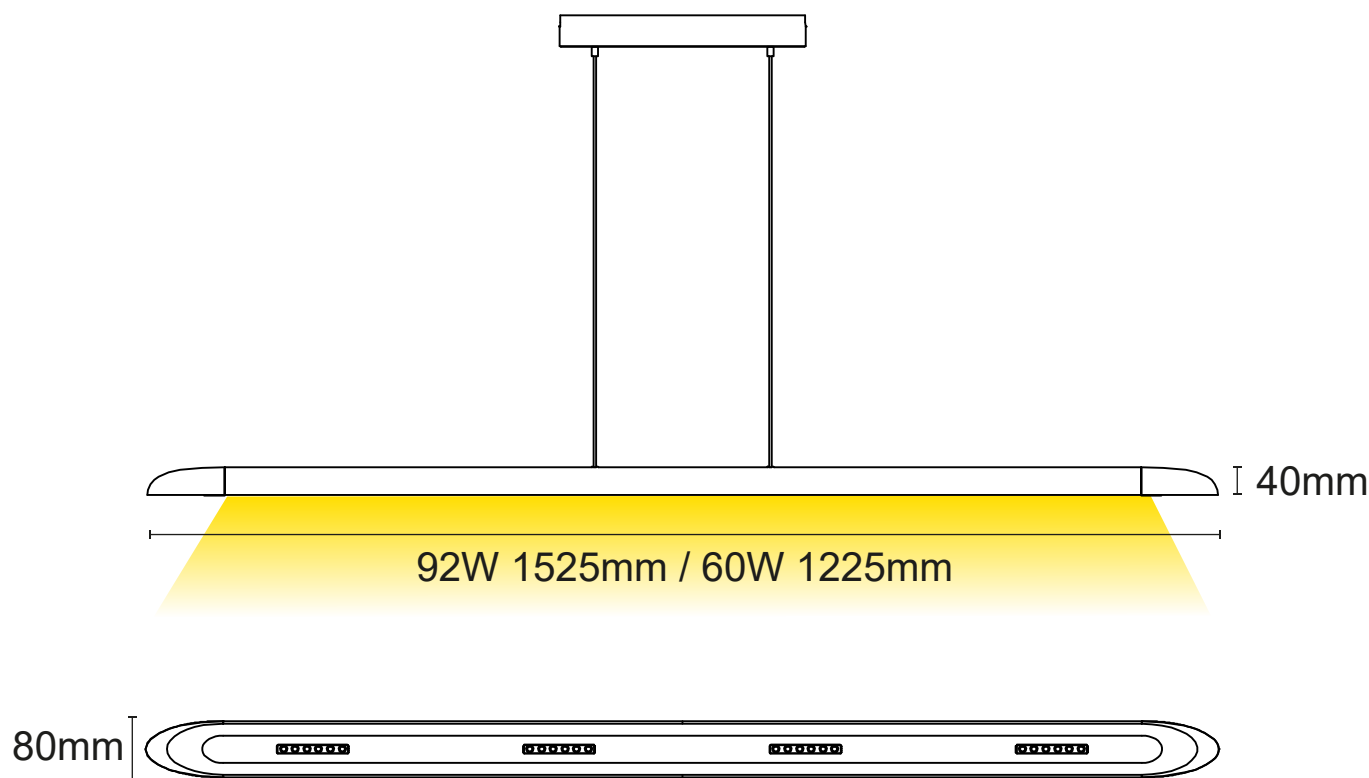

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Manual de instalación

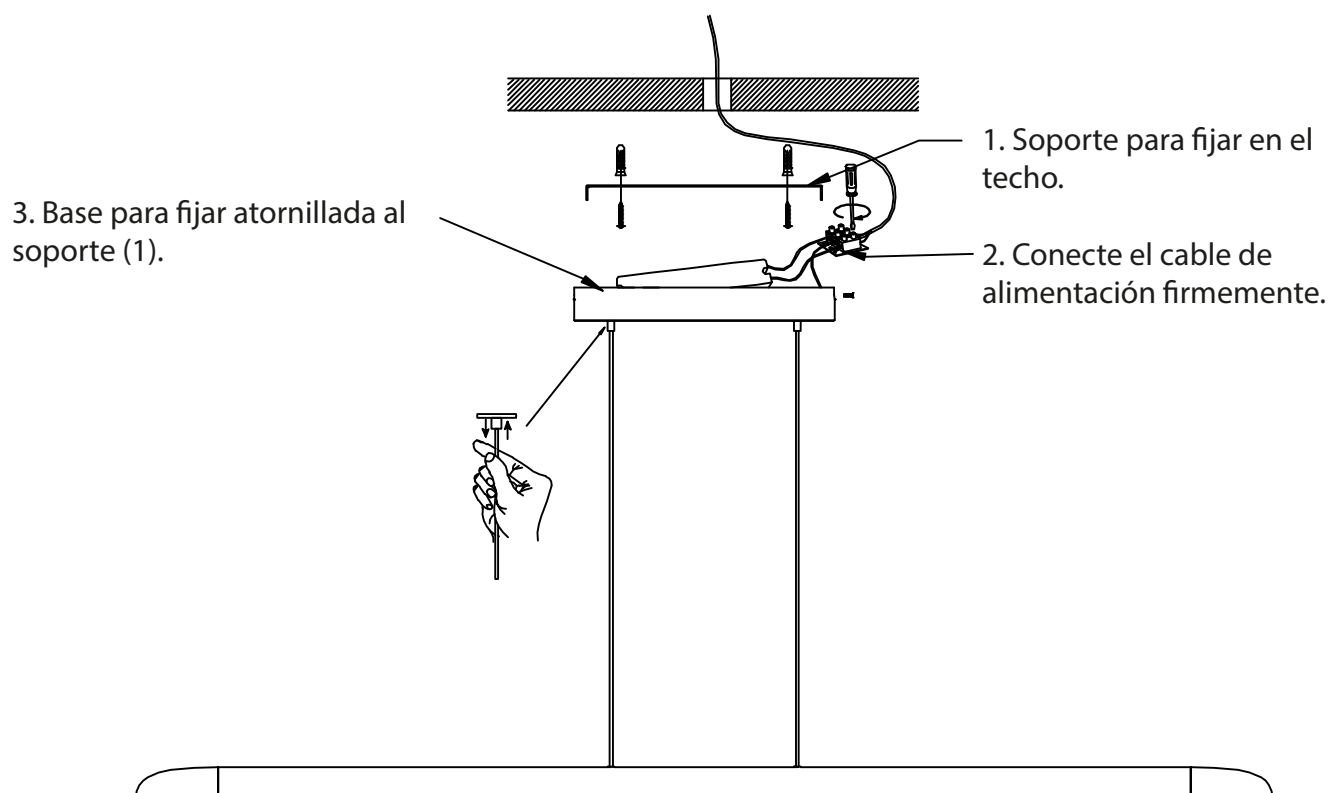

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.