

DRITÉ

AREN

ITEM No.: LLL702



Sobreponer y Descolgar

4000K



IP-20



DESCRIPCIÓN

Luminaria en perfil de aluminio extruido para sobreponer o descollar. Incluye difusor opalizado en policarbonato en forma de U que sobresale del perfil y tapas laterales. Ideal para aplicaciones comerciales tales como: Oficinas, bancos, consultorios entre otros.

Material: Aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto dimerizable 0-10V.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	W Potencia	V Tensión	HZ Frecuencia	CRI Reproducción cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LLL50951CW57	19W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	1900Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CN57	19W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	1900Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CW114	38W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	3800Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CN114	38W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	3800Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CW171	57W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	5700Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CN171	57W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	5700Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CW228	76W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	7600Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CN228	76W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	7600Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CW285	95W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	9500Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CN285	95W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	9500Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CW342	114W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	11400Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LLL50951CN342	114W	120-277V	50/60 Hz	≥80	≥0.9	11400Lm	90°	50000 Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

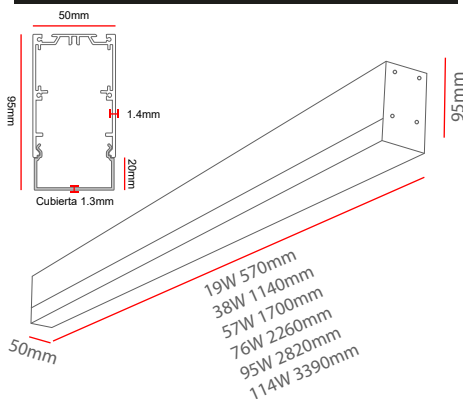


DIAGRAMA POLAR


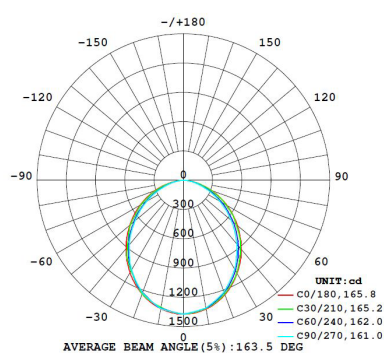


DIAGRAMA DE DISTANCIA

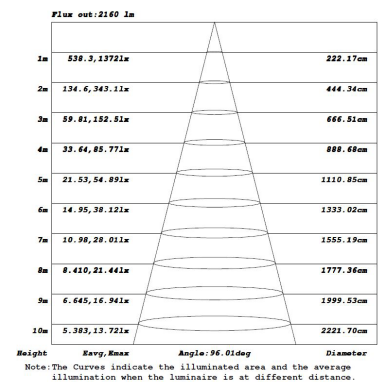

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.