

LUMINARIA PARA DESCOLGAR | FROSTA LCL157

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL15785AK	LCL15785AT
Color	Beige	Tejido de fibra
Consumo	80W	80W
Tensión	110-265V	110-265V
Flujo Luminoso (Lm)	5200lm	5200lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0,9	≥ 0,9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable con la App
Aplicación	Descolgar
Material	Acero + Aluminio + Acrílico
Pantalla	Antideslumbramiento
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	30°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	40.000Hrs


Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

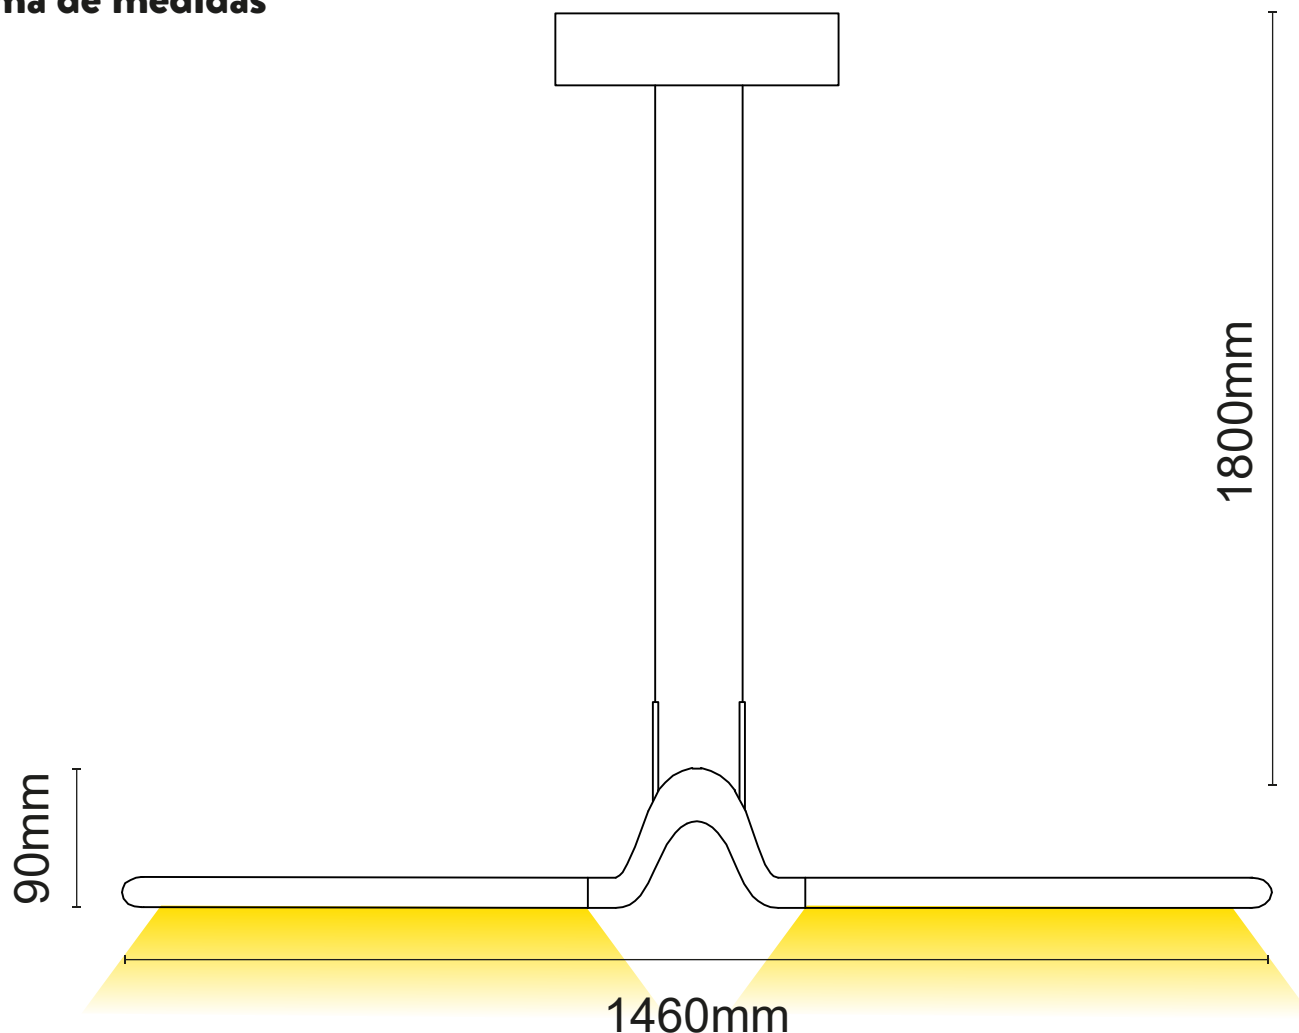

Manual de instalación

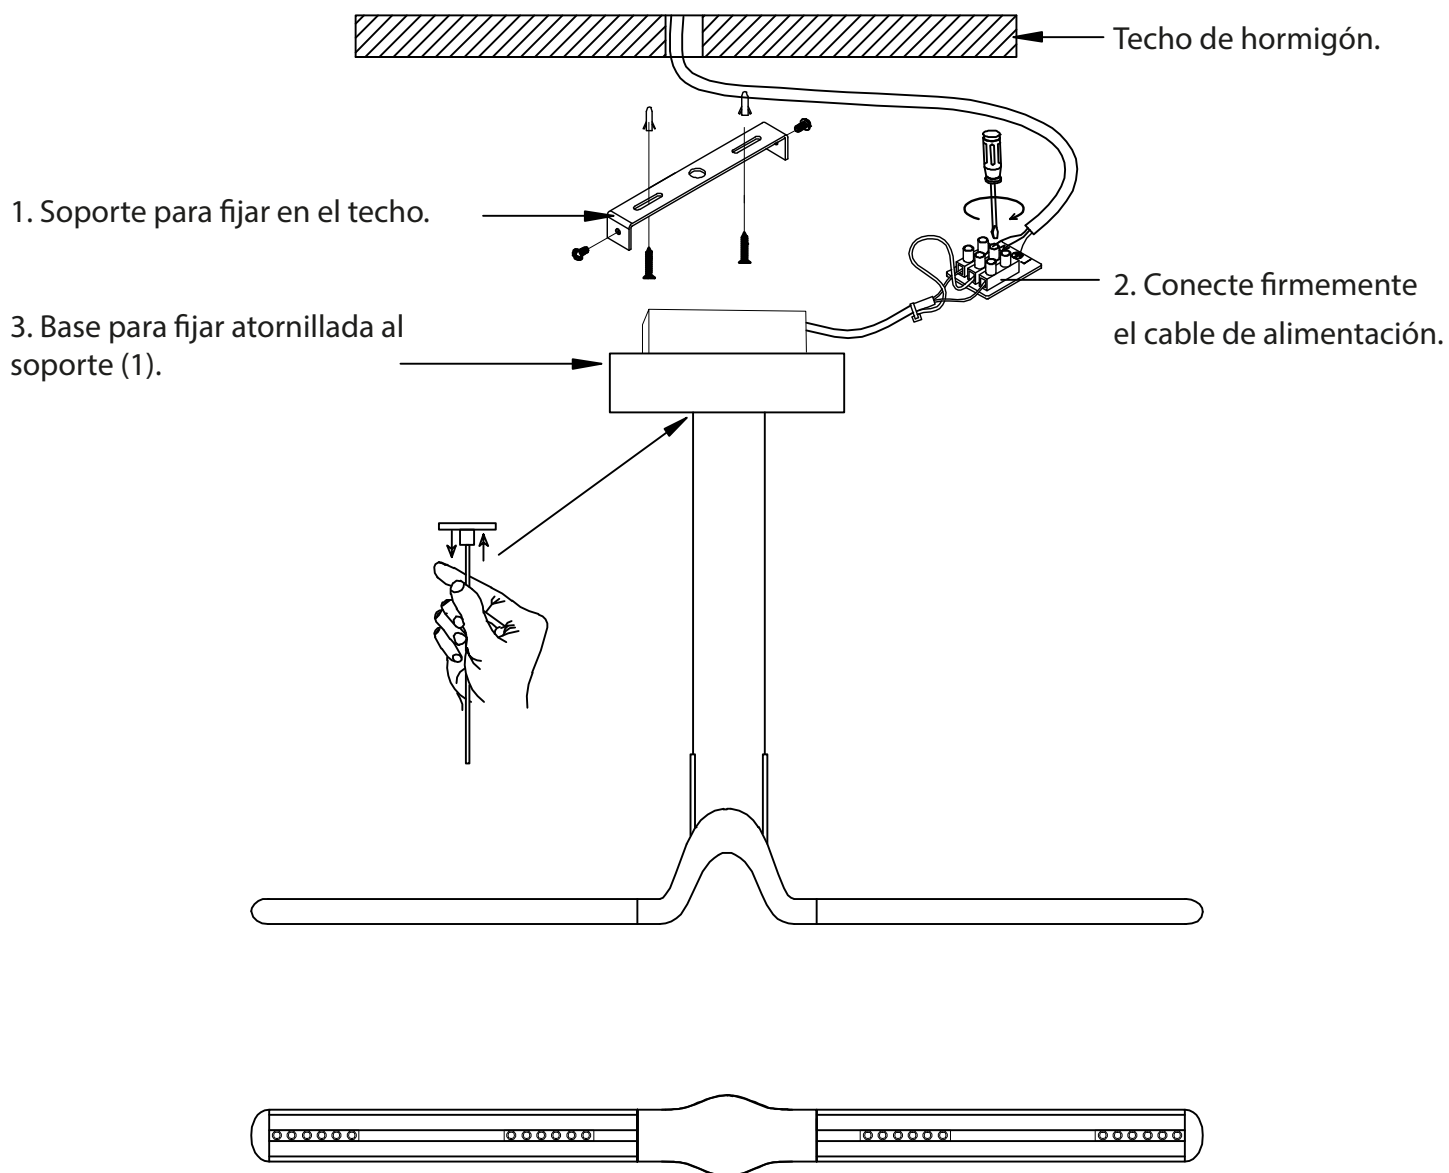

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.