DRITE
LIGHT IS LIFE

D-LUX

*D-LUX S.A.S. se reserva el derecho de modificar las especificaciones.

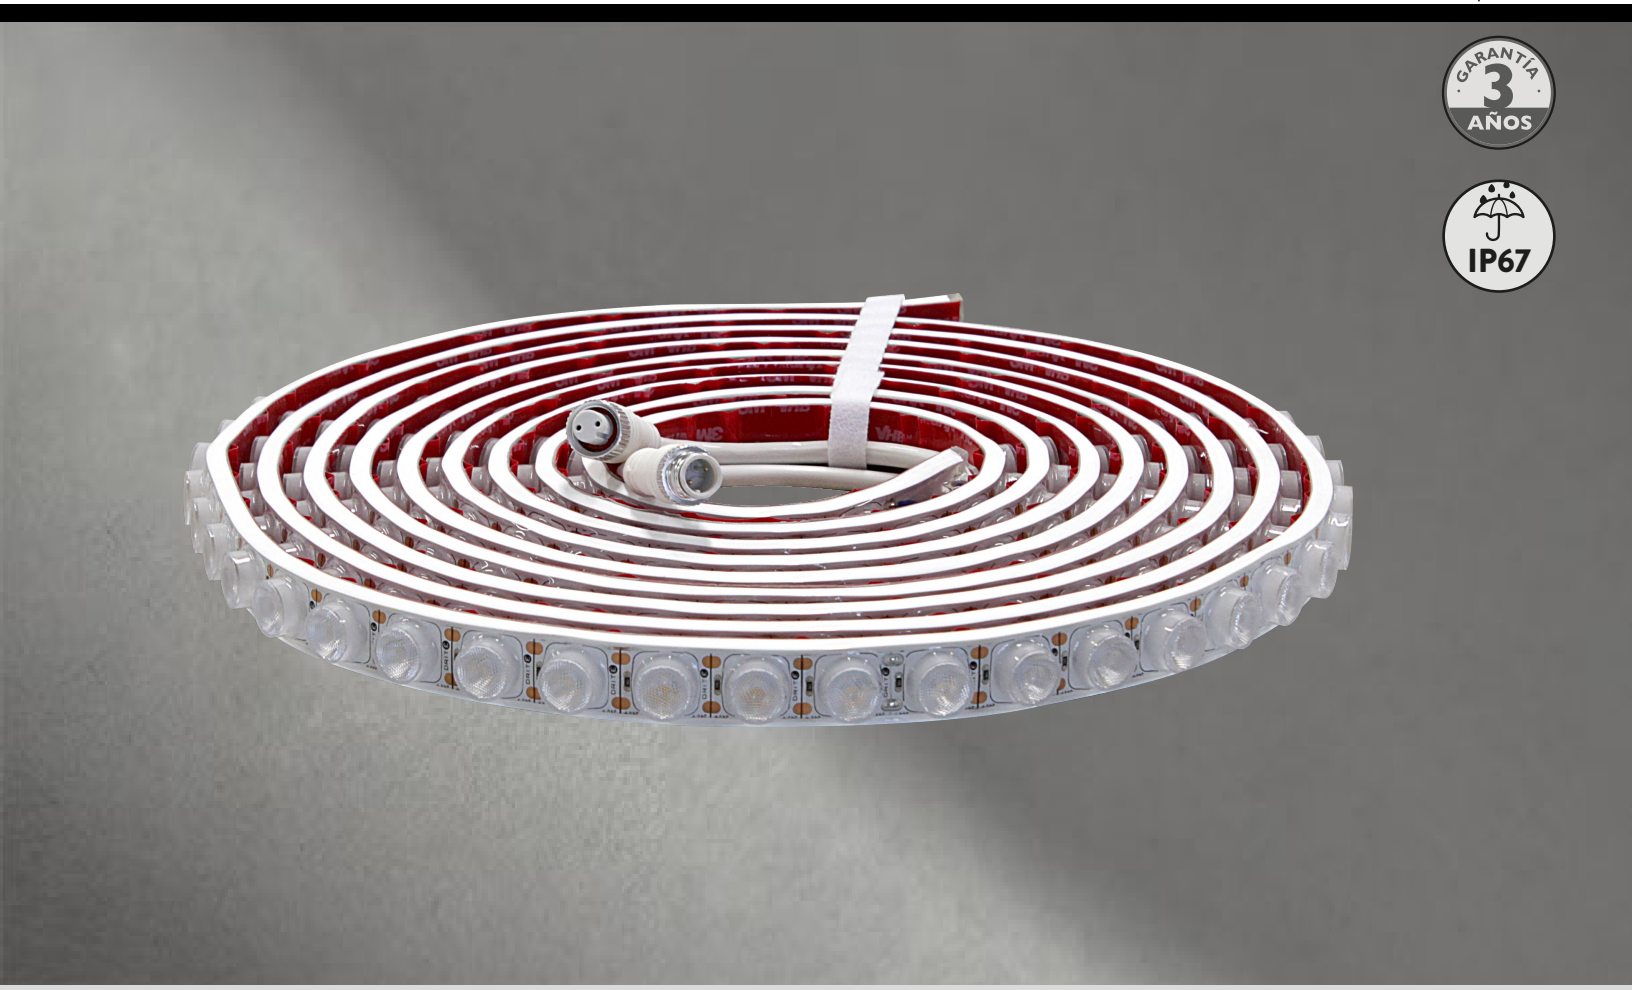

CINTA LED WALL WASHER | AURORA 2835

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	CIL28351404867AM
Consumo	14W
Tensión	DC24V
Corriente DRIVER	Según DRIVER
SDCM	≤ 3
Flujo Luminoso (Lm)	75Lm/W
Temperatura de Color (K)	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90
Factor de Potencia	Según DRIVER

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

www.lailuminoteca.com

DRITE
LIGHT IS LIFE

D-LUX

Características

Atenuable (Dimerizable)	Según DRIVER
Escualizable	N/A
Aplicación	N/A
Material	PCB Flexible + Silicona
Terminado	N/A
Pantalla	Silicona
Conexión	Plugin 3 pines
Tipo de LED	SMD 2835
Cantidad LED	48 LED/m
Medidas	Rollo 5m - 2cm * 1,1cm
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de funsionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	30.000Hrs

Manual de Instalación

Pasos de instalación

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la cinta.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Conexión para la cinta LED AURORA

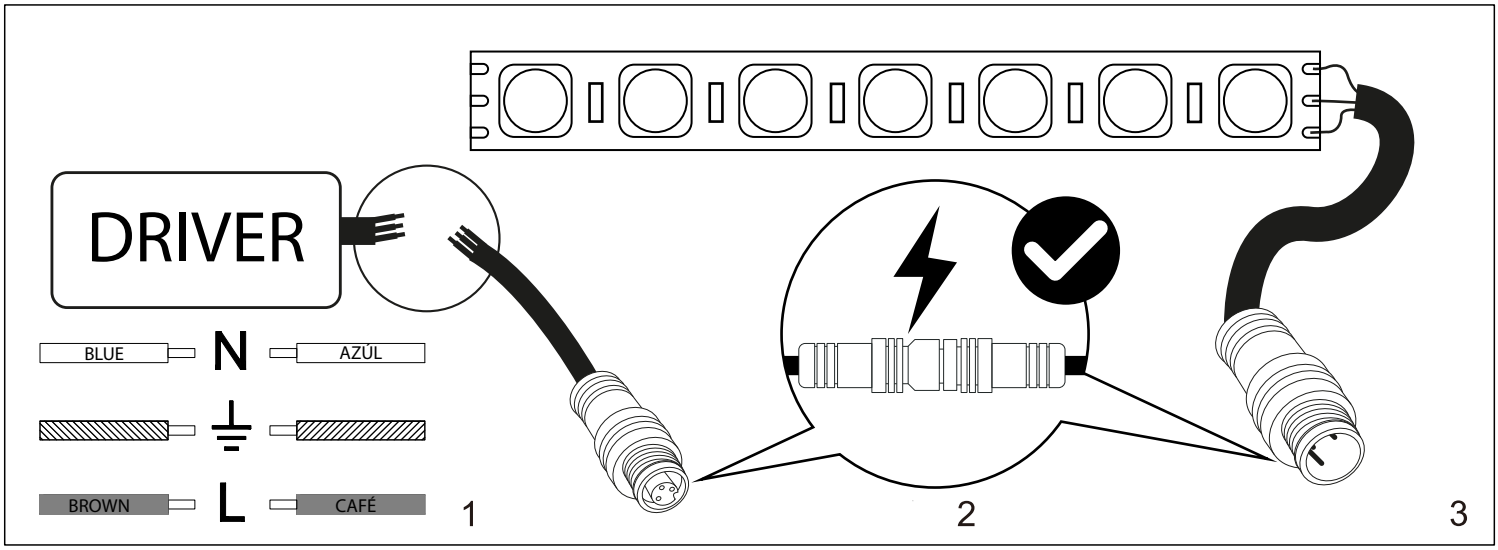

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.