
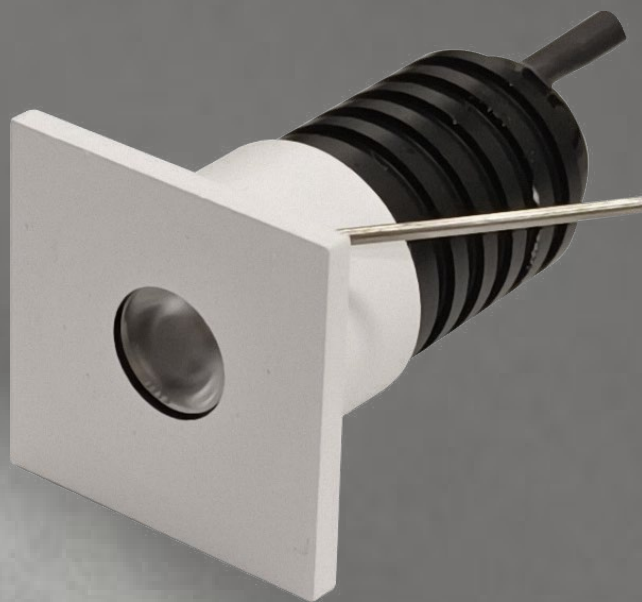


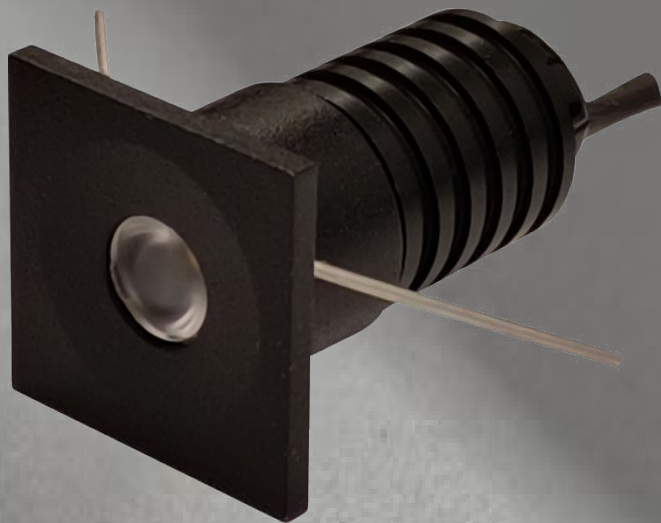

• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DE LED | OSEN OJL101

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL10101AN	OJL10101AW
Color	Negro	Blanco
Consumo	1W	1W
Tensión	AC100-260V	AC100-260V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	60lm/W	60lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	60lm	60lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.4	≥ 0.4


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Escalizable	No
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura Electrostática
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 5
Ángulo de apertura	24°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30.000Hrs

Precauciones al instalar





- La conexión debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

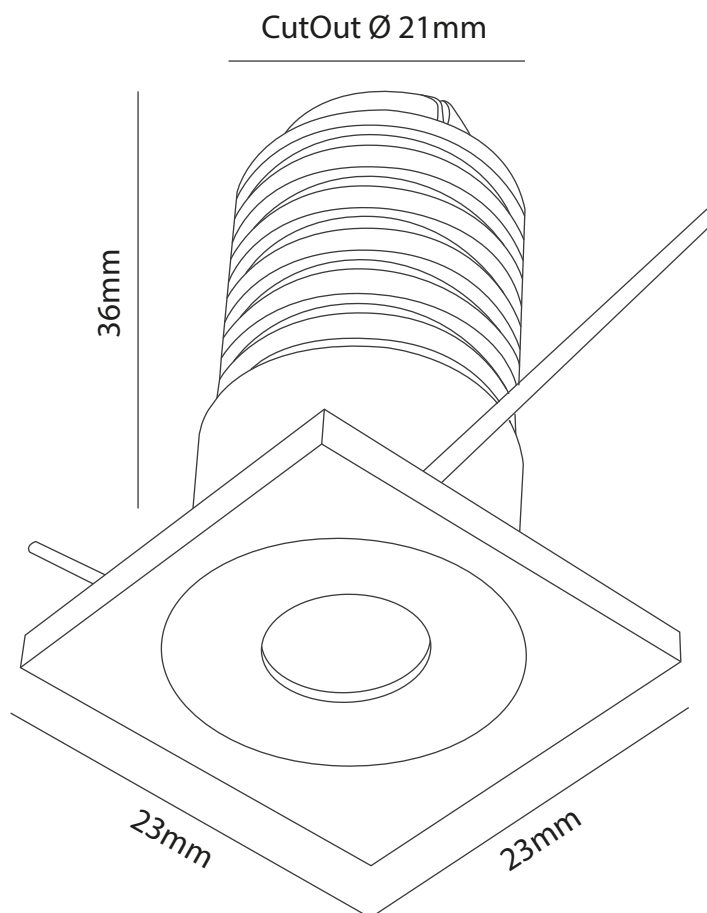

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación

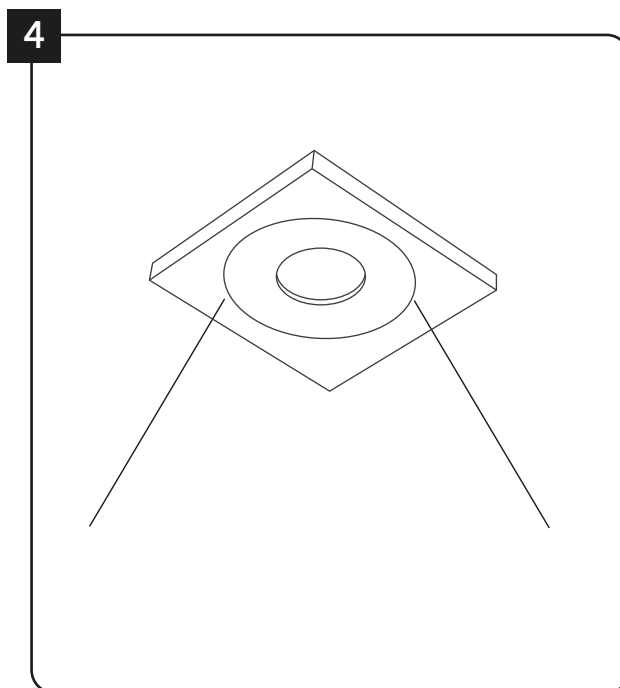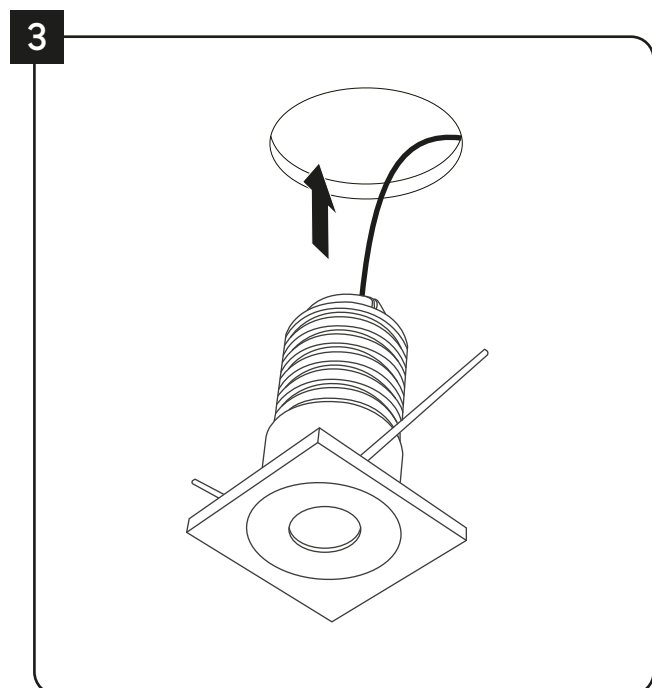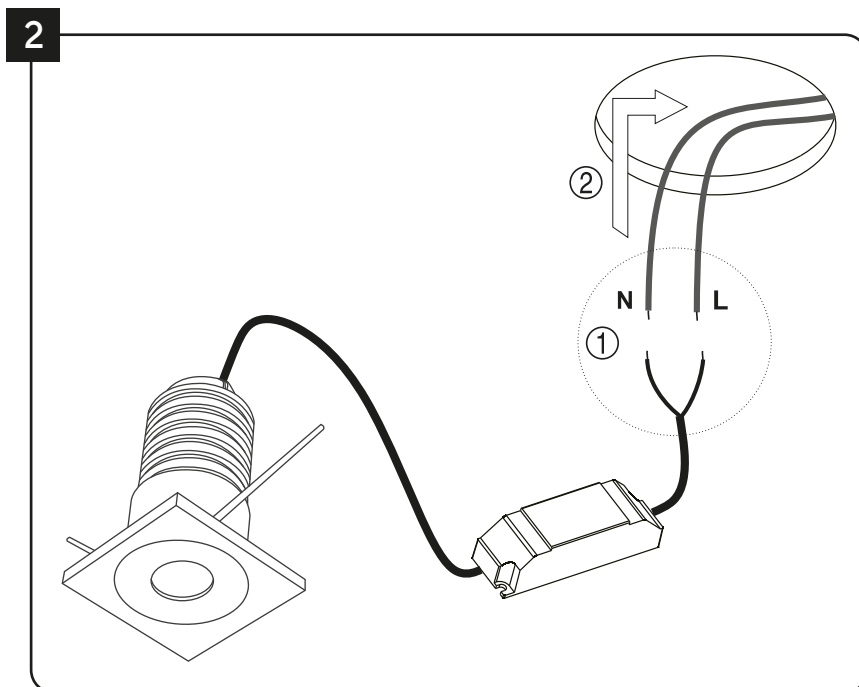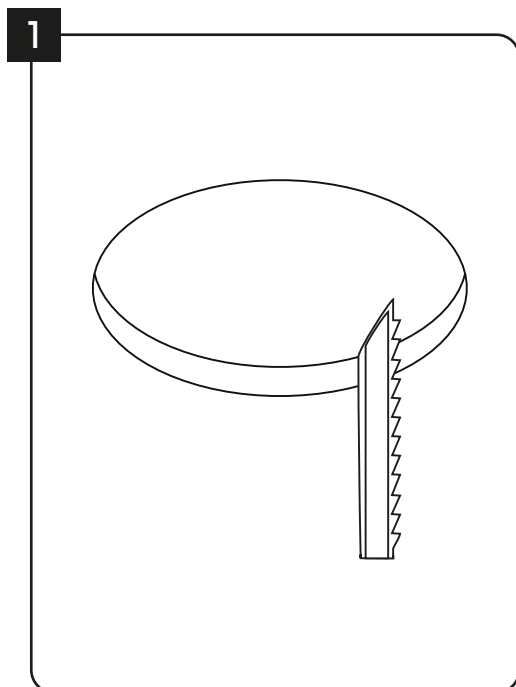

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.