



DOWNLIGHT | RIGGE OJL153

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL153 - Blanco	OJL153 - Negro	OJL153 - Blanco	OJL153 - Negro
Consumo	10W	10W	18W	18W
Tensión	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
Corriente DRIVER	350mA	350mA	600mA	600mA
SDCM	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Flujo Luminoso (Lm)	724Lm	724Lm	1372Lm	1372Lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9

Características


Atenuable (Dimerizable)	No
Escalizable	Sí
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Pantalla	PC
Base (Portalámpara)	N/A
Tipo de LED	COB
Driver	COEI
THD	N/A
SDMC	≤2
Ángulo de apertura	24° (10W) 35° (18W)
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30.000Hrs

Precauciones al instalar

Pasos de instalación

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Conexión para Downlight OJL153

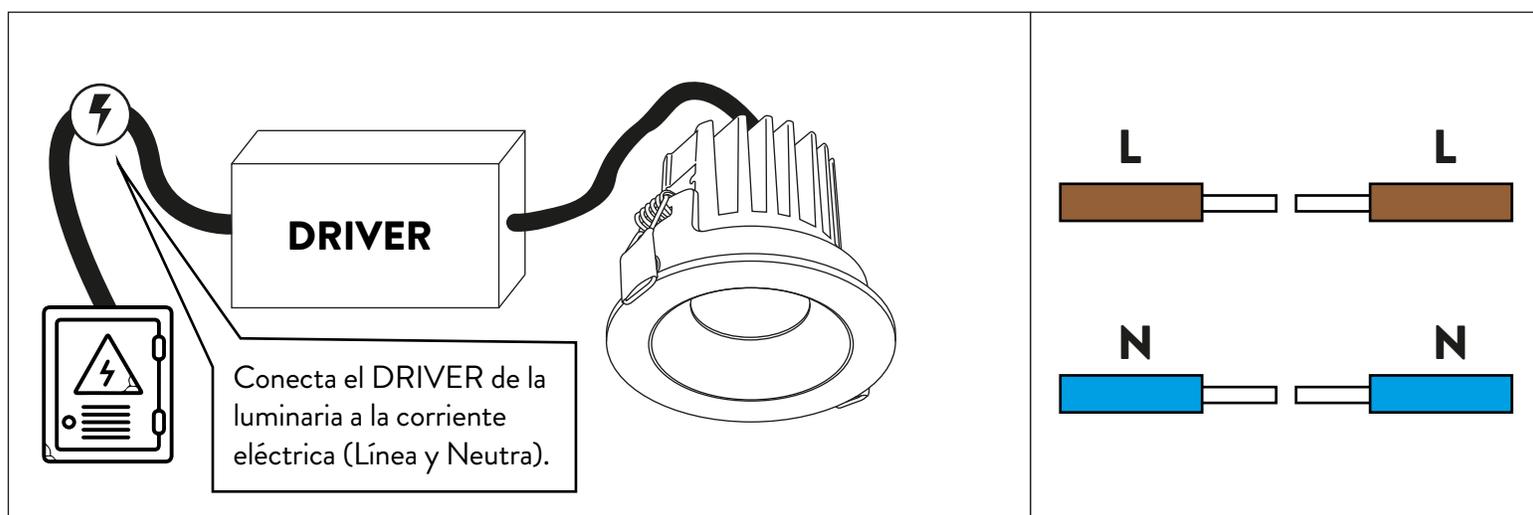

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Medidas RIGGE

10W

18W

