


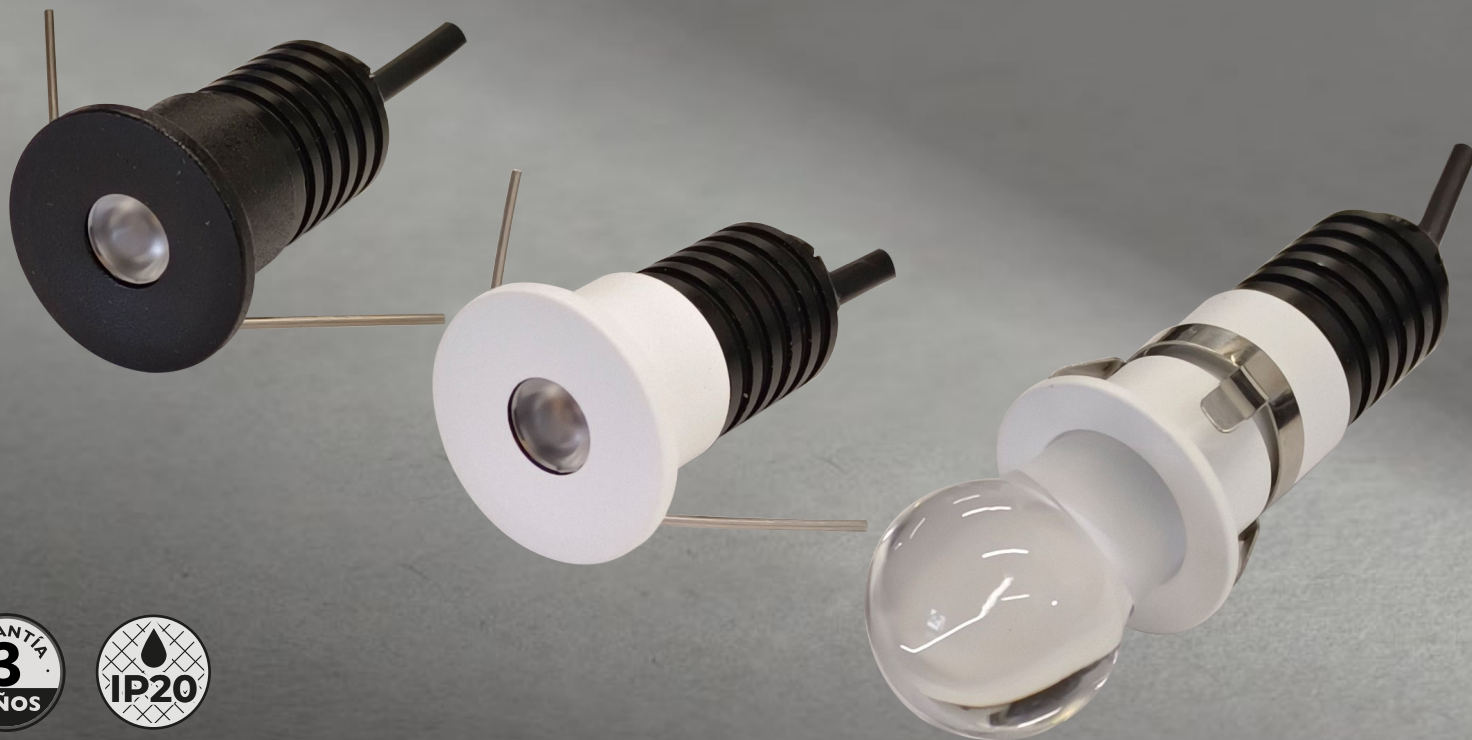

• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA LED | RISSA OJL002

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL00201AN	OJL00201AW	OJL00211AW (BALL GLASS)
Color	Negro	Blanco	Blanco
Potencia	1W	1W	1W
Tensión	100-260V	100-260V	100-260V
Corriente DRIVER	300mA	300mA	300mA
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	60lm/W	60lm/W	40lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	60lm	60lm	40lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Factor de Potencia	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.4



Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Escalizable	N/A
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Pantalla	PC / Vidrio
Base (Portalámpara)	N/A
Tipo de LED	HIGH POWER
SDMC	≤ 4
Ángulo de apertura	24°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Planimetría

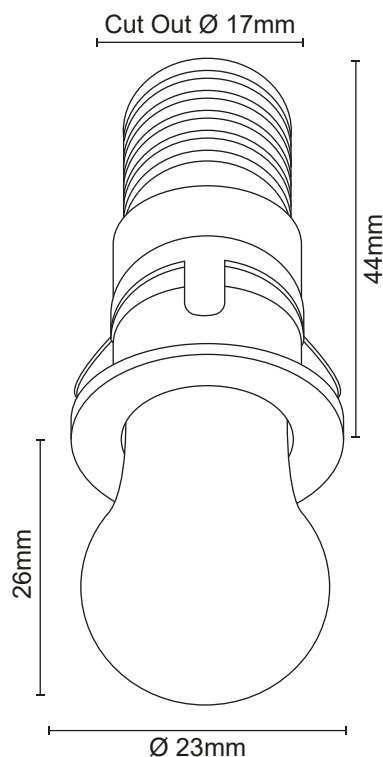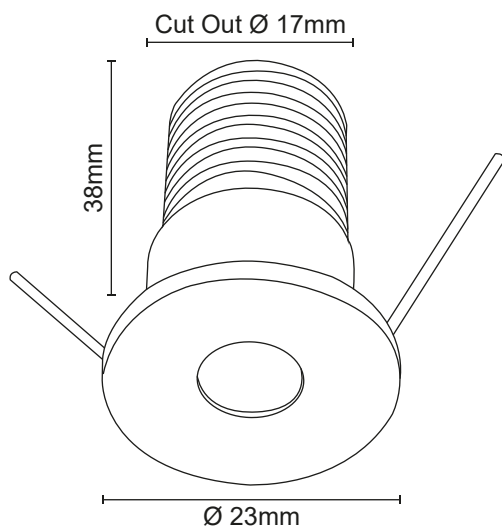

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.