



• Para uso en interior y exterior

APLIQUE DE PARED LED | HITRA LAL002

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LAL00206AN
Consumo	6W
Tensión	100-240V
Corriente DRIVER	DC9-18V - 300mA
Flujo Luminoso (Lm)	340lm
Temperatura de Color (K)	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Escalizable	Si
Aplicación	Sobreponer en pared
Material	Aluminio + PC
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	Polycarbonato
Cantidad / Tipo de LED	60 LED SMD 2835
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	114°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	25.000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Planimetría

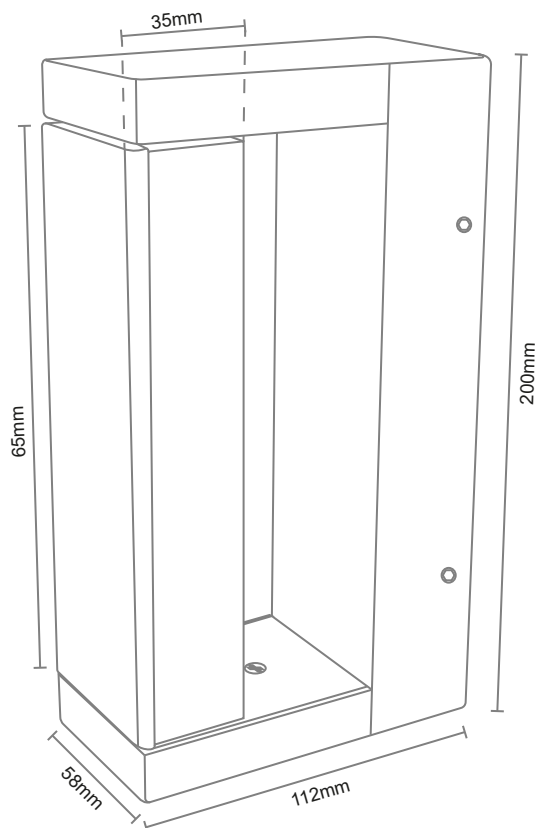

Manual de instalación

1

ON
OFF

1-1
1-2

2

3

4

5

6

7

Blue
Green/yellow
Brown

N
G
L

8

9

9-1
ON
OFF
9-2