



• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA LED | LUUSTEV LCL353

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL35330AN (S)	LCL35350AN (M)
Color	Vidrio claro + Negro	Vidrio claro + Negro
Potencia	28W	40W
Tensión	120-277V	120-277V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	32.48lm/W	33.37lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	908lm	1335lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable por fase
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Vidrio
Pantalla	Vidrio
Tipo de LED	COB
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	35°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

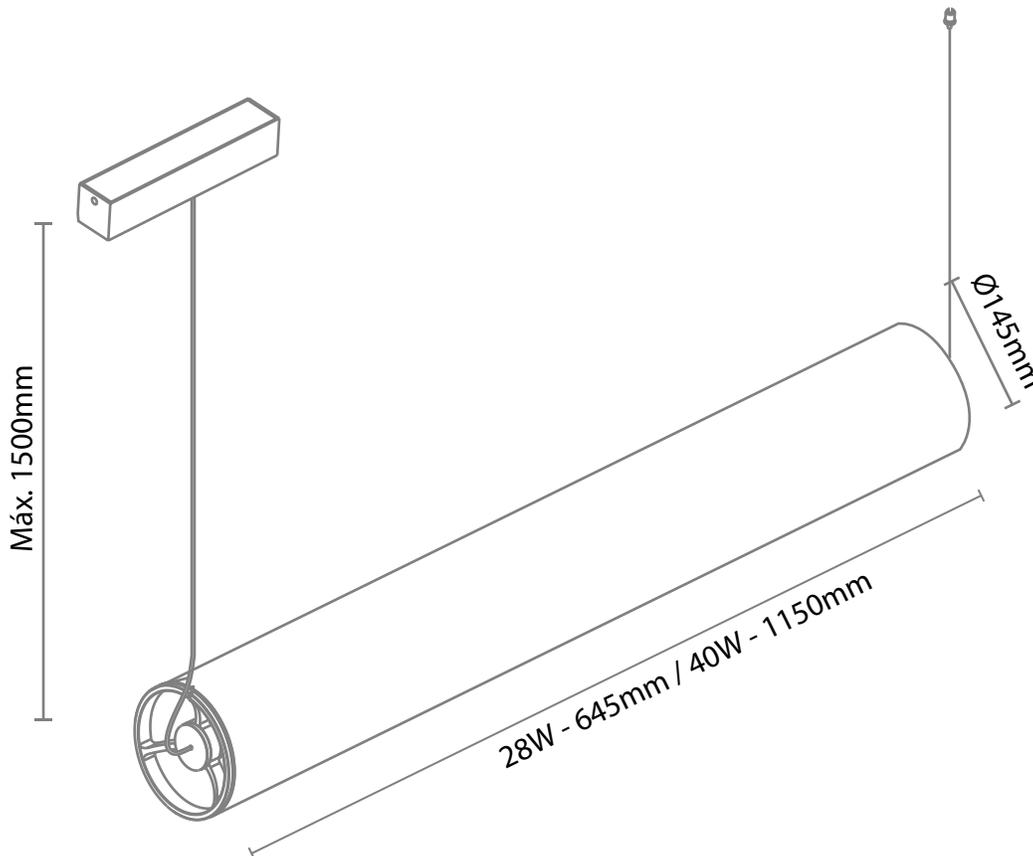

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación

