



• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA LED | SNASA LCL301 CONE - (S) (M)

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL30105AW (S)	LCL30105AN (S)	LCL30115AW (M)	LCL30115AN (M)
Color	Blanco + Negro (int.)	Negro + Blanco (int.)	Blanco + Negro (int.)	Negro + Blanco (int.)
Potencia	5W	5W	5W	5W
Tensión	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	68lm/W	68lm/W	68lm/W	68lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	340lm	340lm	340lm	340lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.6	≥ 0.6	≥ 0.6	≥ 0.6


Características

Atenuable (Dimerizable)	No dimerizable
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio
Pantalla	PC
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	35°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

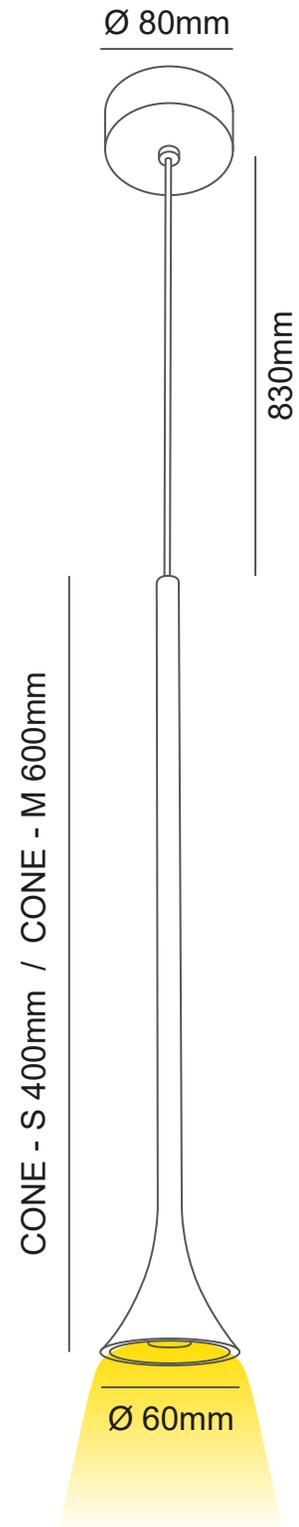

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.