



## LUMINARIA LED | SNASA LCL301 (CONE - S / M)

### Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL30105AW (S)	LCL30105AN (S)	LCL30115AW (M)	LCL30115AN (M)
<b>Color</b>	Blanco + Negro (int.)	Negro + Blanco (int.)	Blanco + Negro (int.)	Negro + Blanco (int.)
<b>Consumo</b>	5W	5W	5W	5W
<b>Tensión</b>	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
<b>Flujo Luminoso (Lm)</b>	373Lm	373Lm	373Lm	373Lm
<b>Temperatura de Color (K)</b>	3000K	3000K	3000K	3000K
<b>Índice de Reproducción Cromática (IRC)</b>	≥90	≥90	≥90	≥90
<b>Factor de Potencia</b>	≥ 0.6	≥ 0.6	≥ 0.6	≥ 0.6


## Características

<b>Atenuable (Dimerizable)</b>	No dimerizable
<b>Aplicación</b>	Descolgar
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Pantalla</b>	PC
<b>Tipo de LED</b>	SMD
<b>SDMC</b>	≤ 3
<b>Ángulo de apertura</b>	35°
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20°C~+40°C
<b>Vida Útil (Horas)</b>	30.000Hrs

## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

## Diagrama de medidas

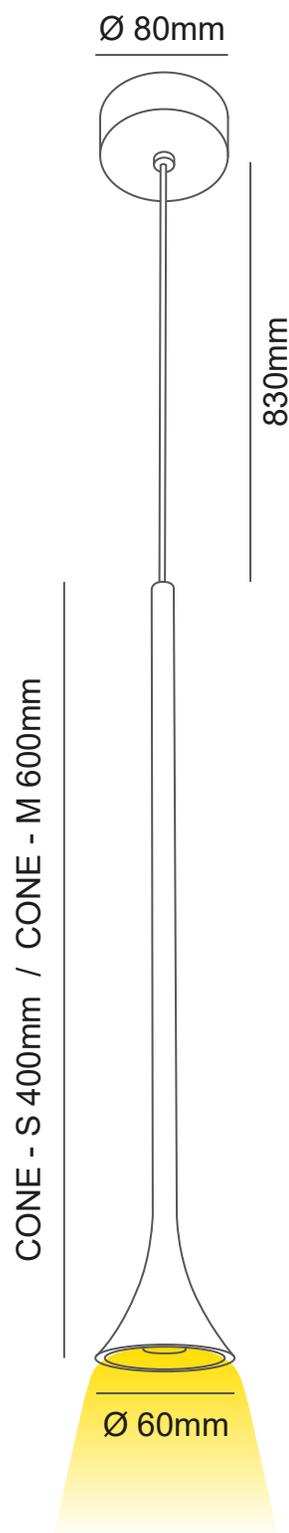

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.