


• Para uso exclusivo en interior



LUMINARIA LED | AMOT LCL254

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL25440AN (V)	LCL25480AN (V)	LCL25472AN (H)	LCL25485AN (H)
Color	Negro + Níquel + Milky		Negro + Níquel + Milky	
Potencia	40W (3 Luces)	72W (6 Luces)	72W (6 Luces)	94W (8 Luces)
Tensión	110-265V	110-265V	110-265V	110-265V
Flujo Luminoso (Lm)	2600Lm	4680Lm	4680Lm	5850Lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9

Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí App LampSmart Pro
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Acero + Vidrio
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	Vidrio
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 3
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	40.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas (Vertical)




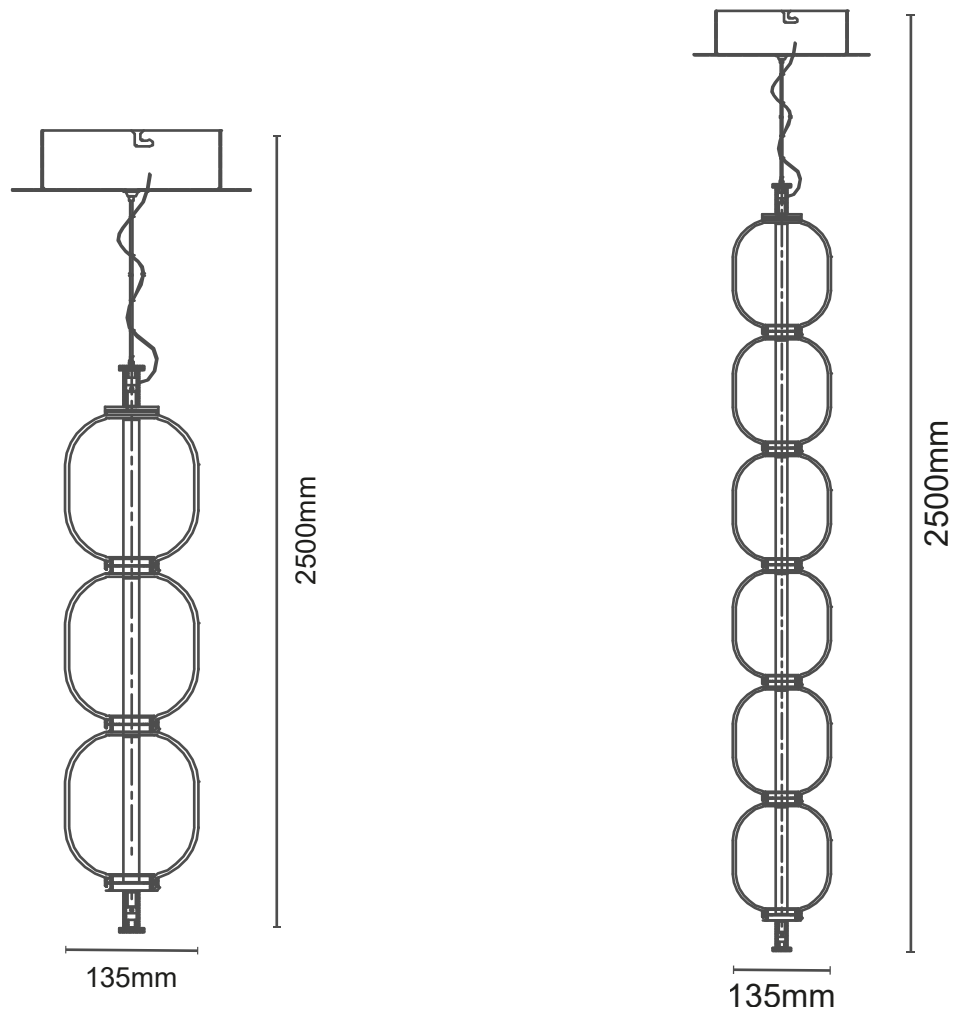


Diagrama de medidas (Horizontal)

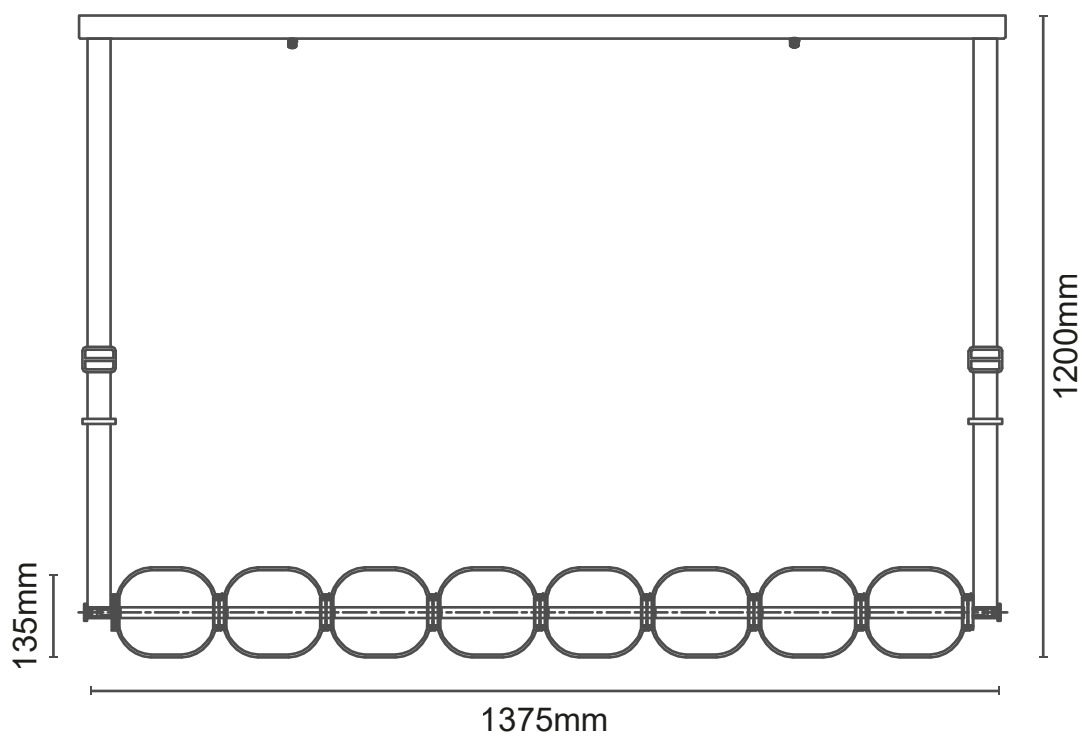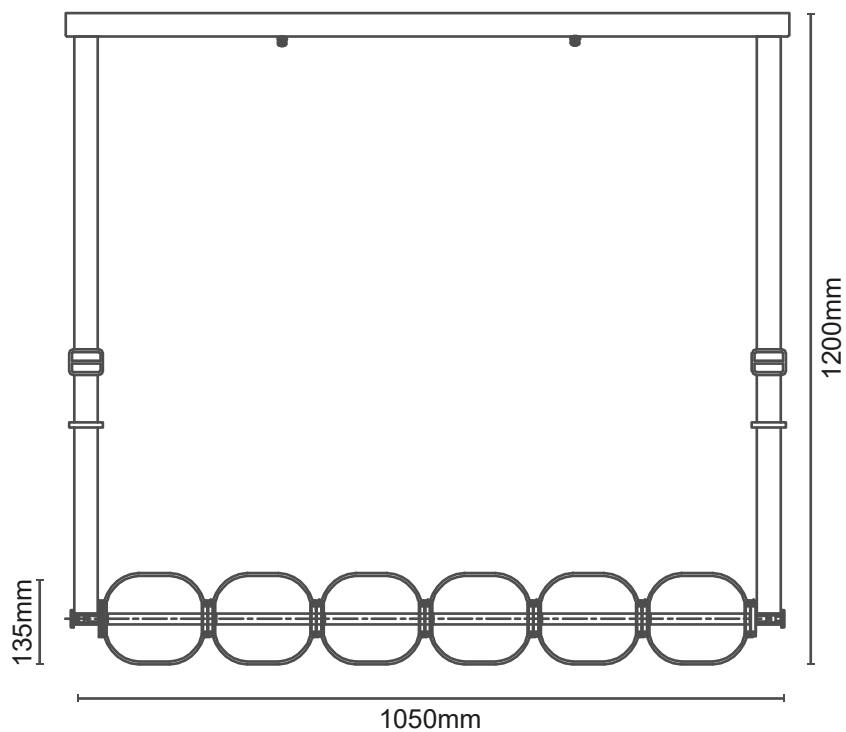


Conexión para la luminaria AMOT LCL254 (Vertical 3 - 6 Luces)

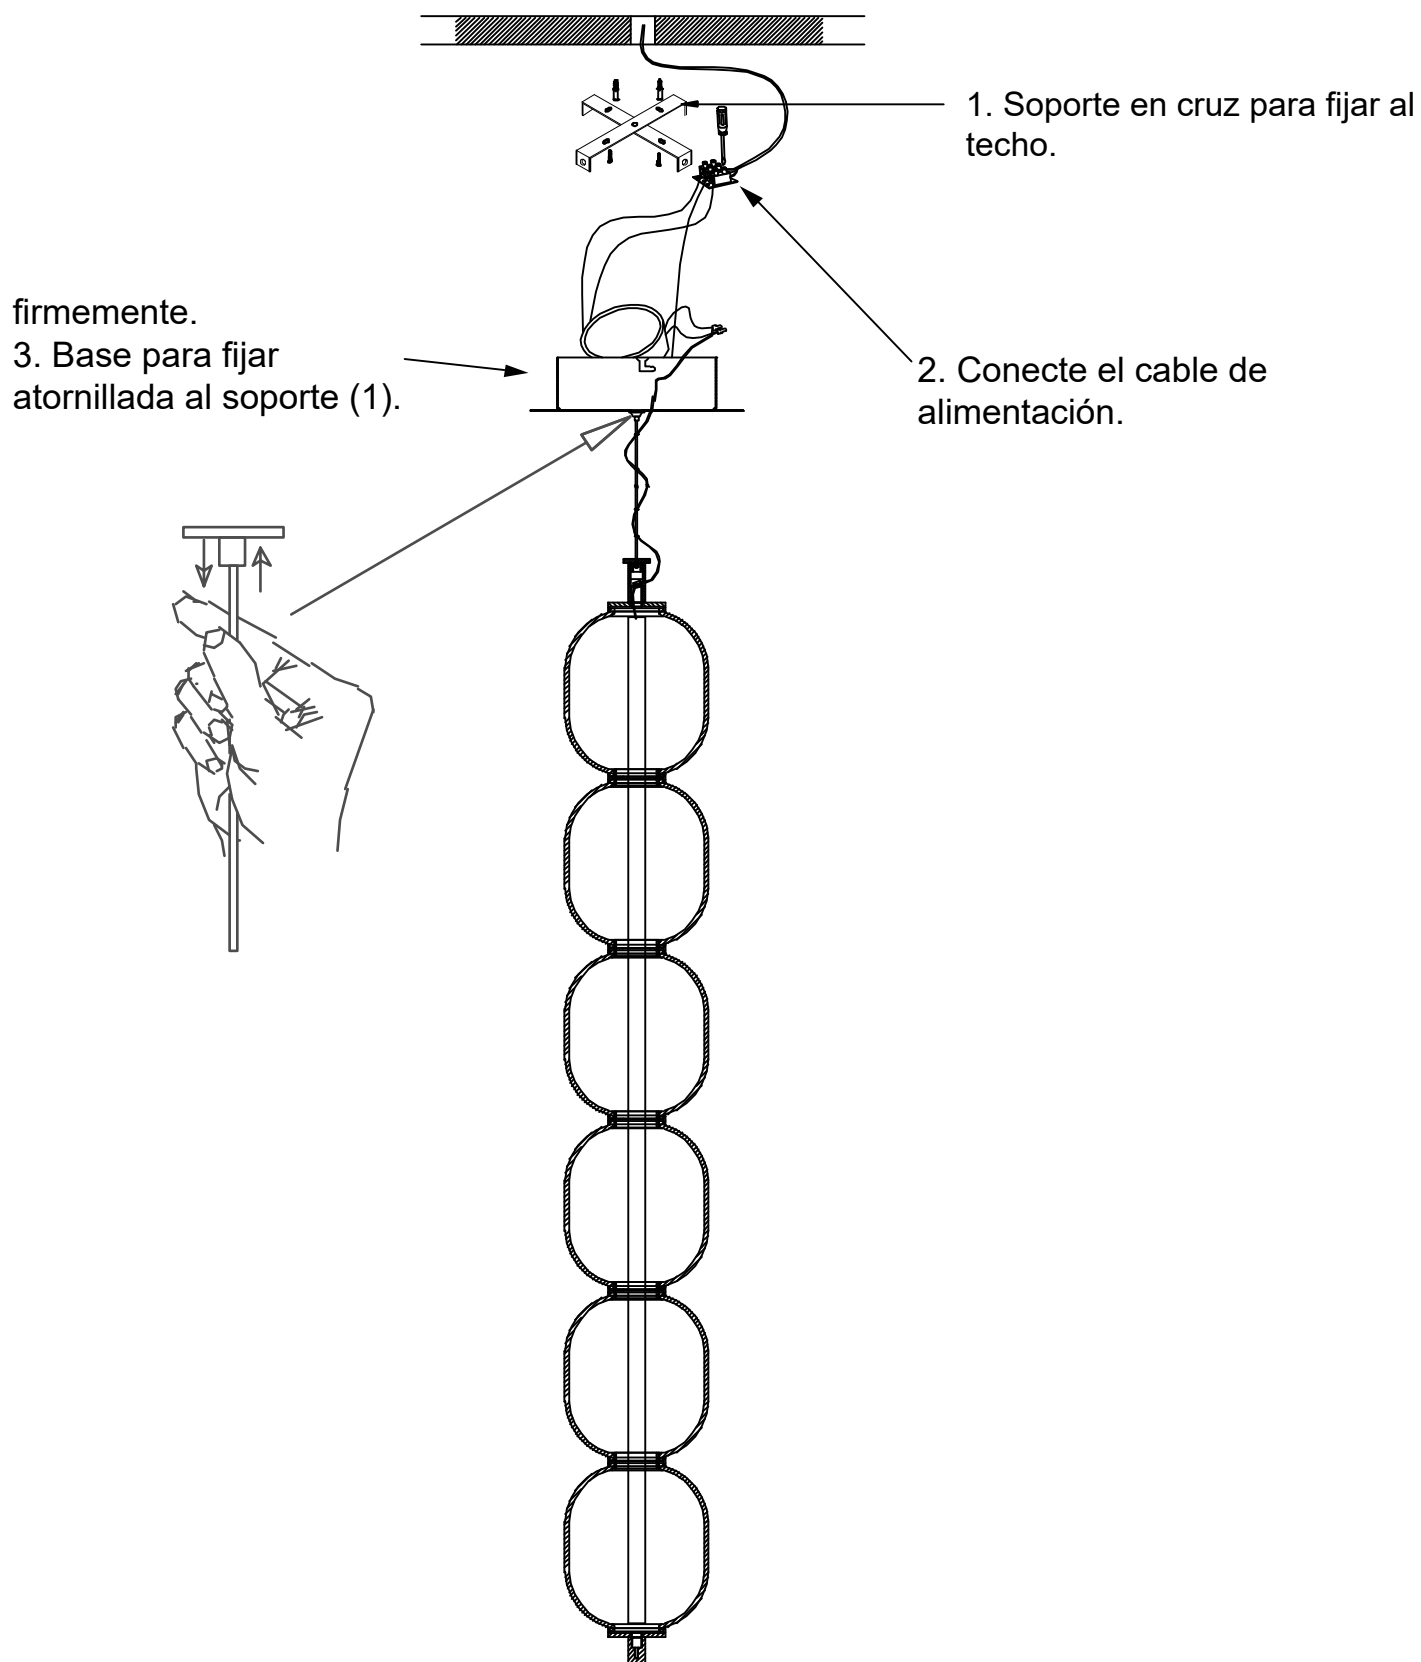

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
 Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Conexión para la luminaria AMOT LCL254 (horizontal 6 - 8 Luces)

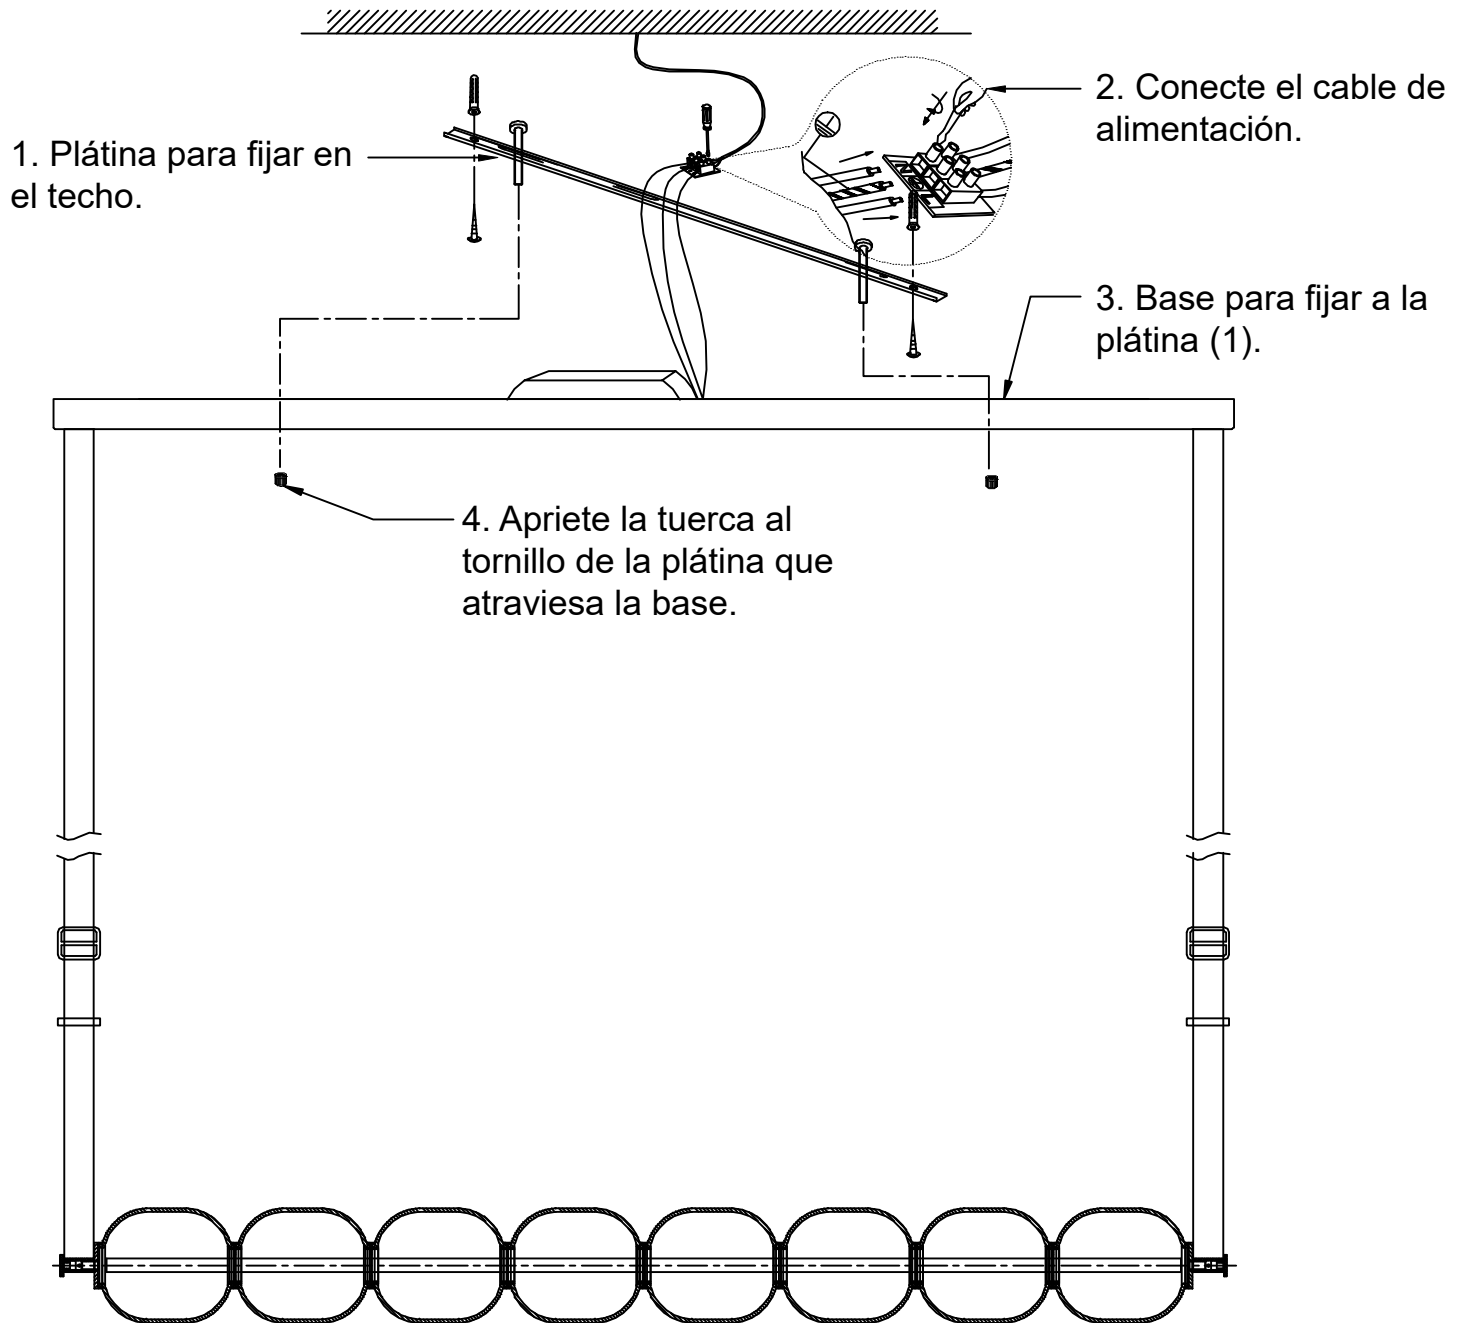

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.