

## LUMINARIA PARA DESCOLGAR | SKALAND LCL152

### Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL15260AT
Color	Tejido de fibra
Consumo	55W
Tensión	110-265V
Flujo Luminoso (Lm)	3575lm
Temperatura de Color (K)	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9


## Características

<b>Atenuable (Dimerizable)</b>	Dimerizable con la App
<b>Aplicación</b>	Descolgar
<b>Material</b>	Acero + Aluminio + Acrílico
<b>Pantalla</b>	Antideslumbramiento
<b>Tipo de LED</b>	SMD
<b>SDMC</b>	≤ 3
<b>Ángulo de apertura</b>	30°
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20°C~+40°C
<b>Vida Útil (Horas)</b>	40.000Hrs


## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas

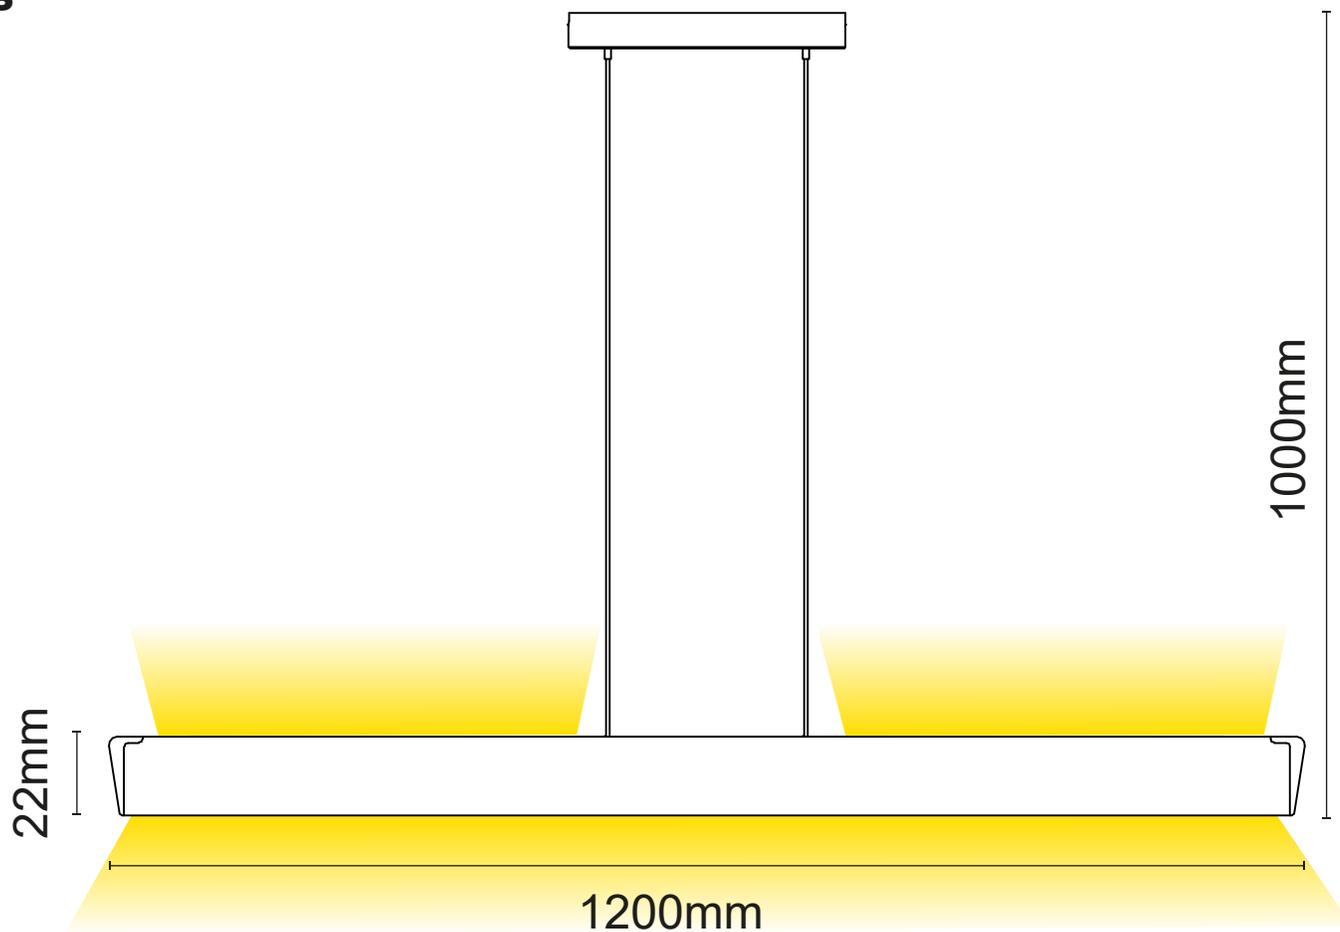

## Manual de instalación

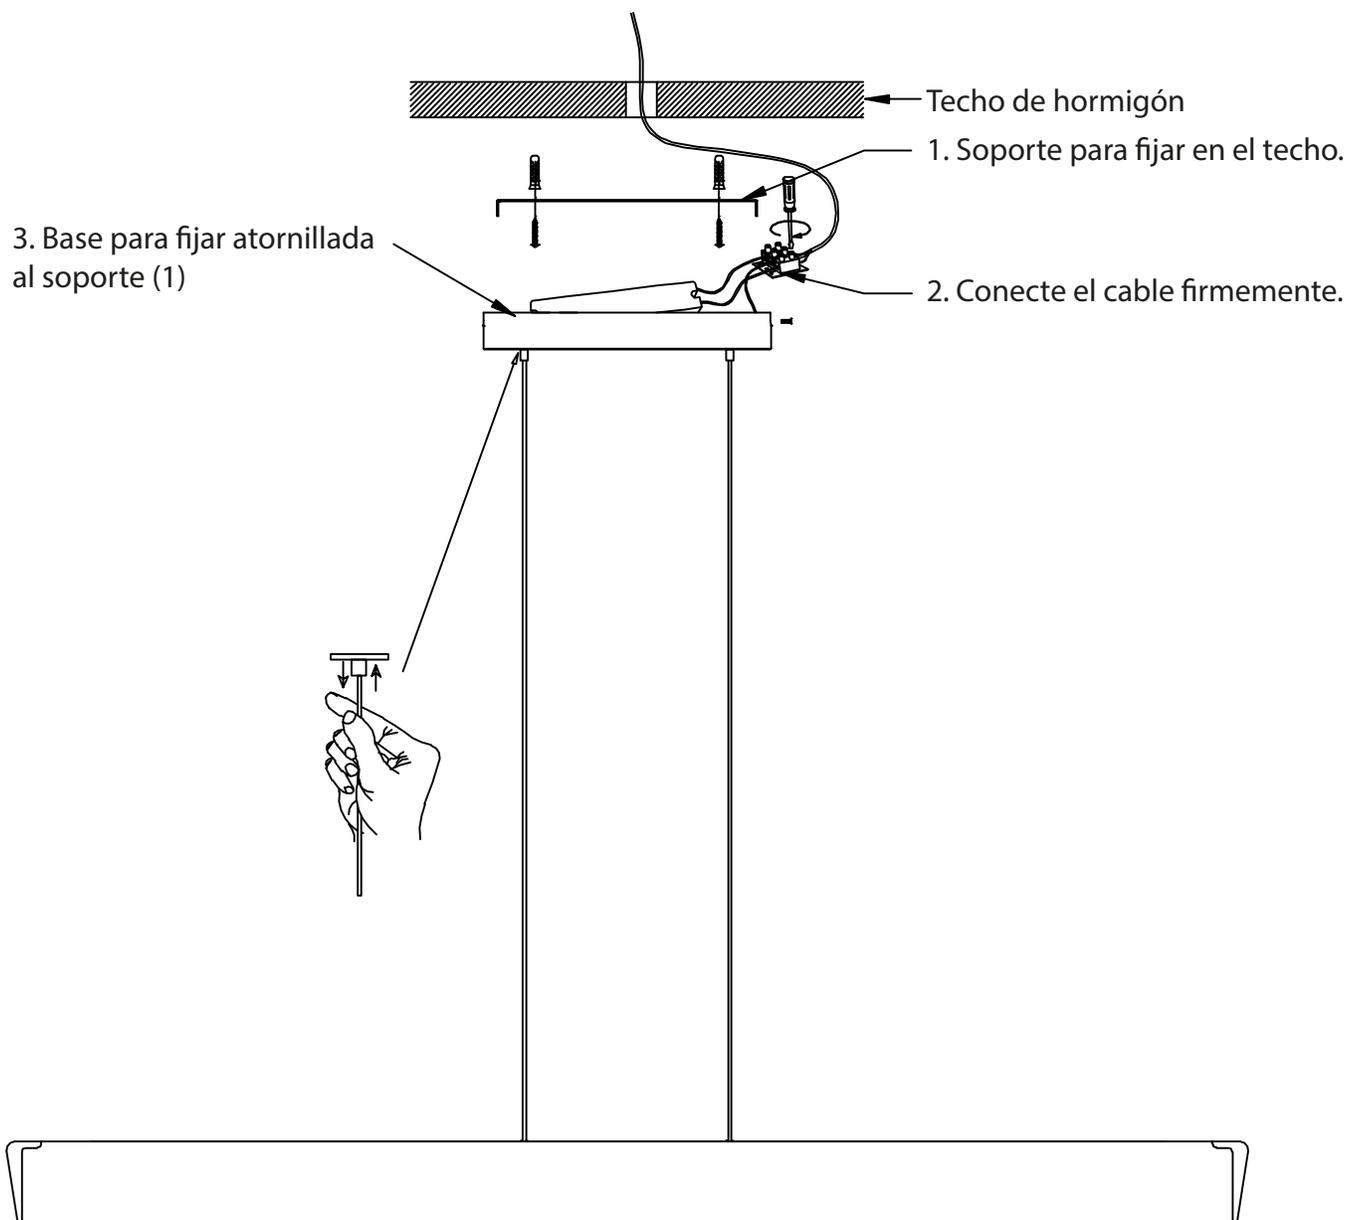

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.