

• Uso exclusivo en interior.

## LUMINARIA DECORATIVA DE TECHO | LCL303 CEILING - (S) - (M)

### Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL30317AS (S)	LCL30317AB (S)	LCL30335AS (M)	LCL30335AB (M)
Color	Smoky + Negro	Ambar + Negro	Smoky + Negro	Ambar + Negro
Consumo	7W	7W	5W	5W
Tensión	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso (Lm)	460lm	460lm	310lm	250lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K	310K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.  
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.




## Características

<b>Atenuable (Dimerizable)</b>	No
<b>Aplicación</b>	Sobreponer
<b>Material</b>	Metal + Vidrio + Acrílico
<b>Angulo de apertura</b>	180°
<b>Vida útil</b>	50.000h
<b>Tipo de LED</b>	SMD

## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas

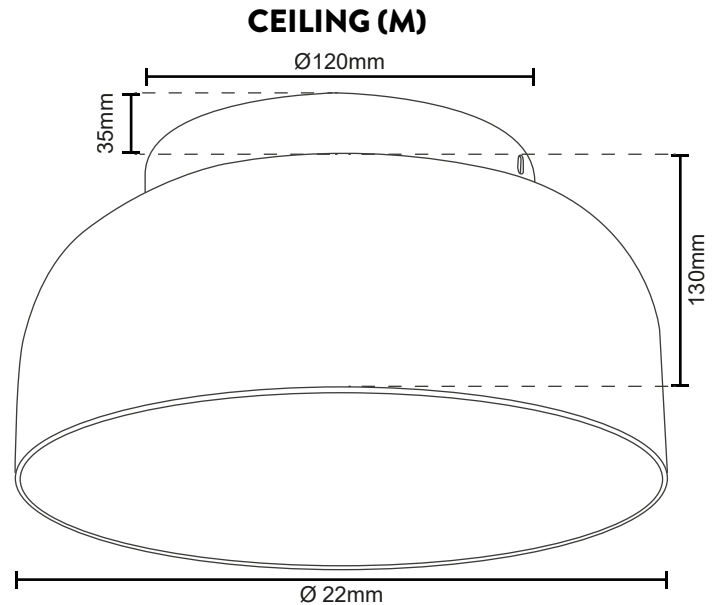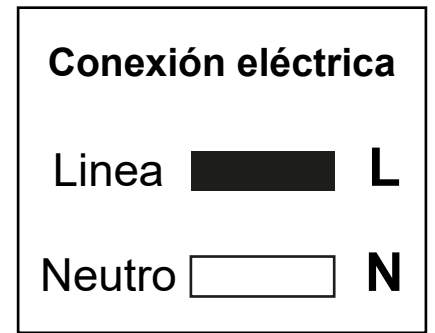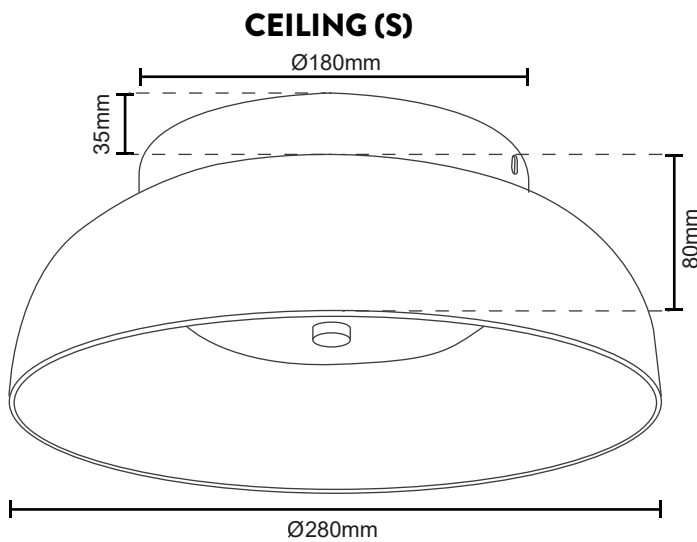

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.