

• Uso en interior y exterior.

CINTA LED COB | AURORA CIL0008

*La información técnica suministrada es por metro lineal sin DRIVER.

Ítem No.	CIL00081452867AM	CIL00081452867CA
Marca Chip	MTC	MTC
Potencia	14W	14W
Tensión	DC24V	DC24V
Flujo luminoso por Watt (lm/W)	82,14lm/W	84,28lm/W
Flujo luminoso por metro (lm/m)	1150lm/m	1180lm/m
Temperatura de Color (K)	3000K	4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90
Factor de Potencia	Según DRIVER	Según DRIVER


Características

Atenuable (Dimerizable)	Según DRIVER
Aplicación	Sobreponer
Material	PCB + Silicona
Pantalla	Silicona
Medida rollo Altura	5m - 10mm 4.6mm
Cantidad Tipo de LED	528 LED/m COB
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la luminaria.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

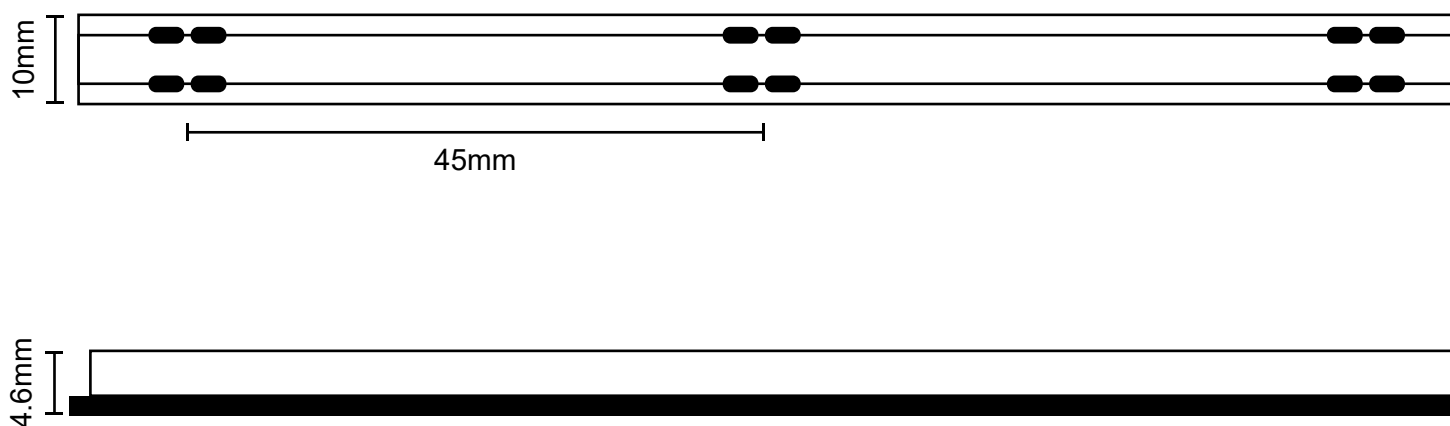

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.