



*Para uso en interior y exterior.

DRIVER FAHOLD | MOD. L1-200N-024

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	DRV24200FA
Potencia	Máx. 200W
Tensión entrada	100–240V AC (hasta 277V para Norteamérica)
Tensión salida	DC 24V
Frecuencia	50/60Hz
Corriente DRIVER (Entrada)	Hasta 2.3A (a 100V AC, carga completa)
Corriente de salida	8.33A
Factor de Potencia	≥0.95


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Material	Aluminio
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +50°C (Tc hasta 80°C)
Vida Útil (Horas)	50.000h (a $t_c \leq 75^\circ\text{C}$ y carga nominal)

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

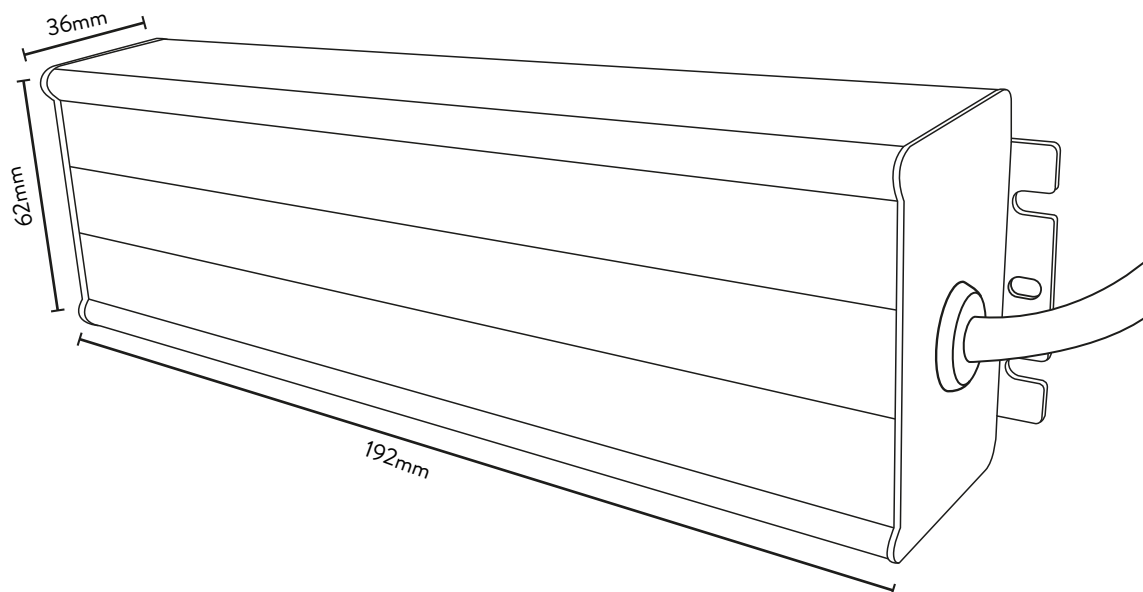

ENTRADA

Negro	AC L
Blanco	AC N
Verde	PG

SALIDA

Rojo +
Negro -

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.