



DRIVER LIFUD | MOD. LF-GOE150YV024A

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	DRV25W350LF
Potencia	Máx. 100W @ 100–277Vac Máx. 150W @ 200–277Vac
Tensión	24Vdc Ajustable: 22.08–25.92Vdc
Frecuencia	47Hz – 63Hz
Corriente DRIVER	1.35A máx.
Corriente de salida	4.17A máx. @100–277Vac 6.25A máx. @200–277Vac
Factor de Potencia	≥0.97 @100Vac (full load) ≥0.90 @277Vac (full load)


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Material	Metal
Temperatura de funcionamiento	-40°C~+60°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

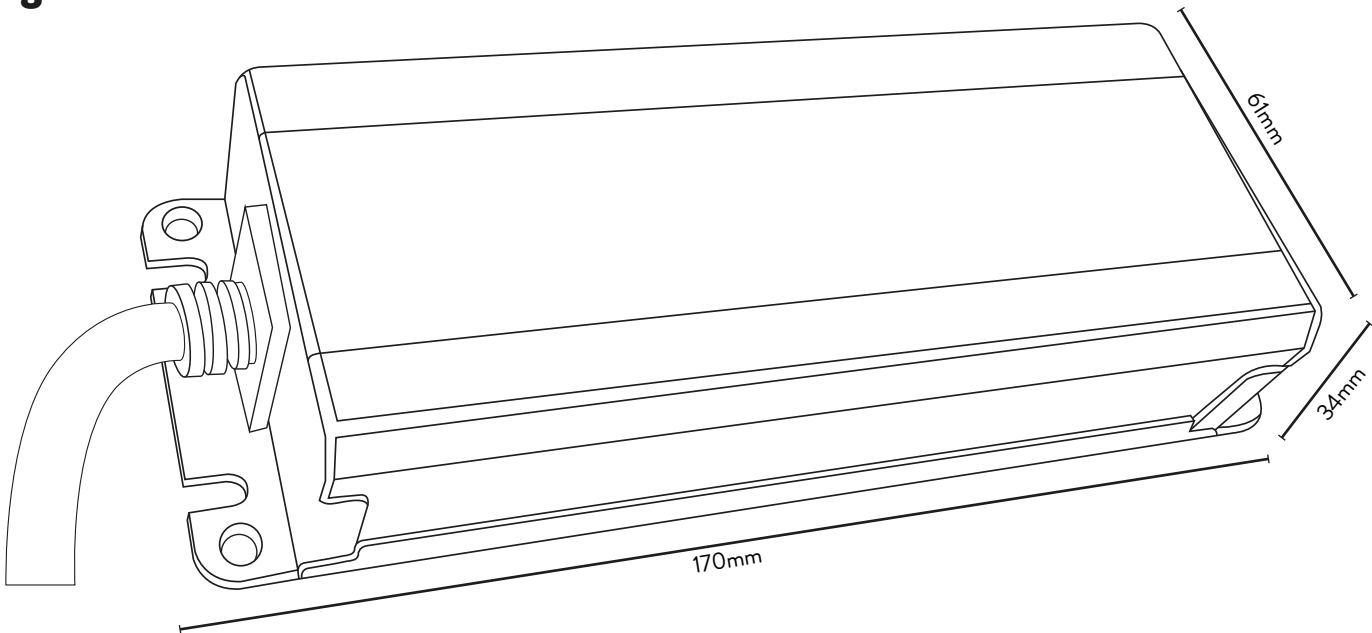

ENTRADA

Café	AC L
Azul	AC N
Amarillo/Verde	PG

SALIDA

Café +
Azul -

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.