



• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT | UMEA OJL208 (Mini)

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL20801AW	OJL20801AN
Color	Blanco	Negro
Potencia	1W	1W
Tensión	AC100-260V	AC100-260V
Corriente DRIVER	300mA	300mA
Flujo luminoso por Watt (lm/W)	60lm/W	60lm/W
Flujo luminoso total (lm)	60lm	60lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.4	≥ 0.4


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Escalizable	N/A
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Pantalla	PC
Base (Portalámpara)	N/A
Tipo de LED	1 LED SMD
Ángulo de apertura	24°
SDMC	≤ 5
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30.000 h

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

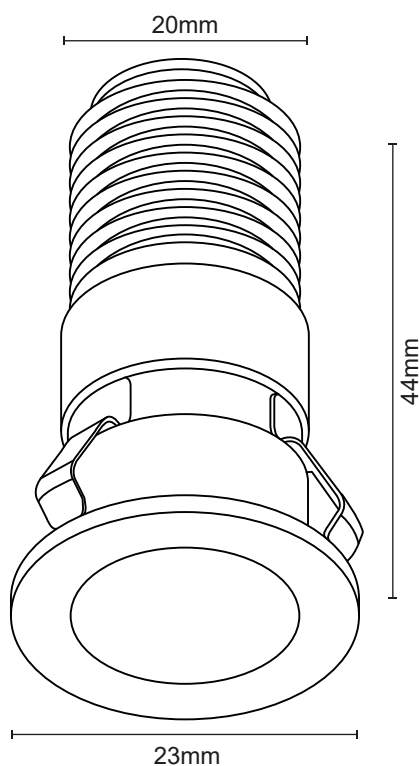

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Manual de Instalación

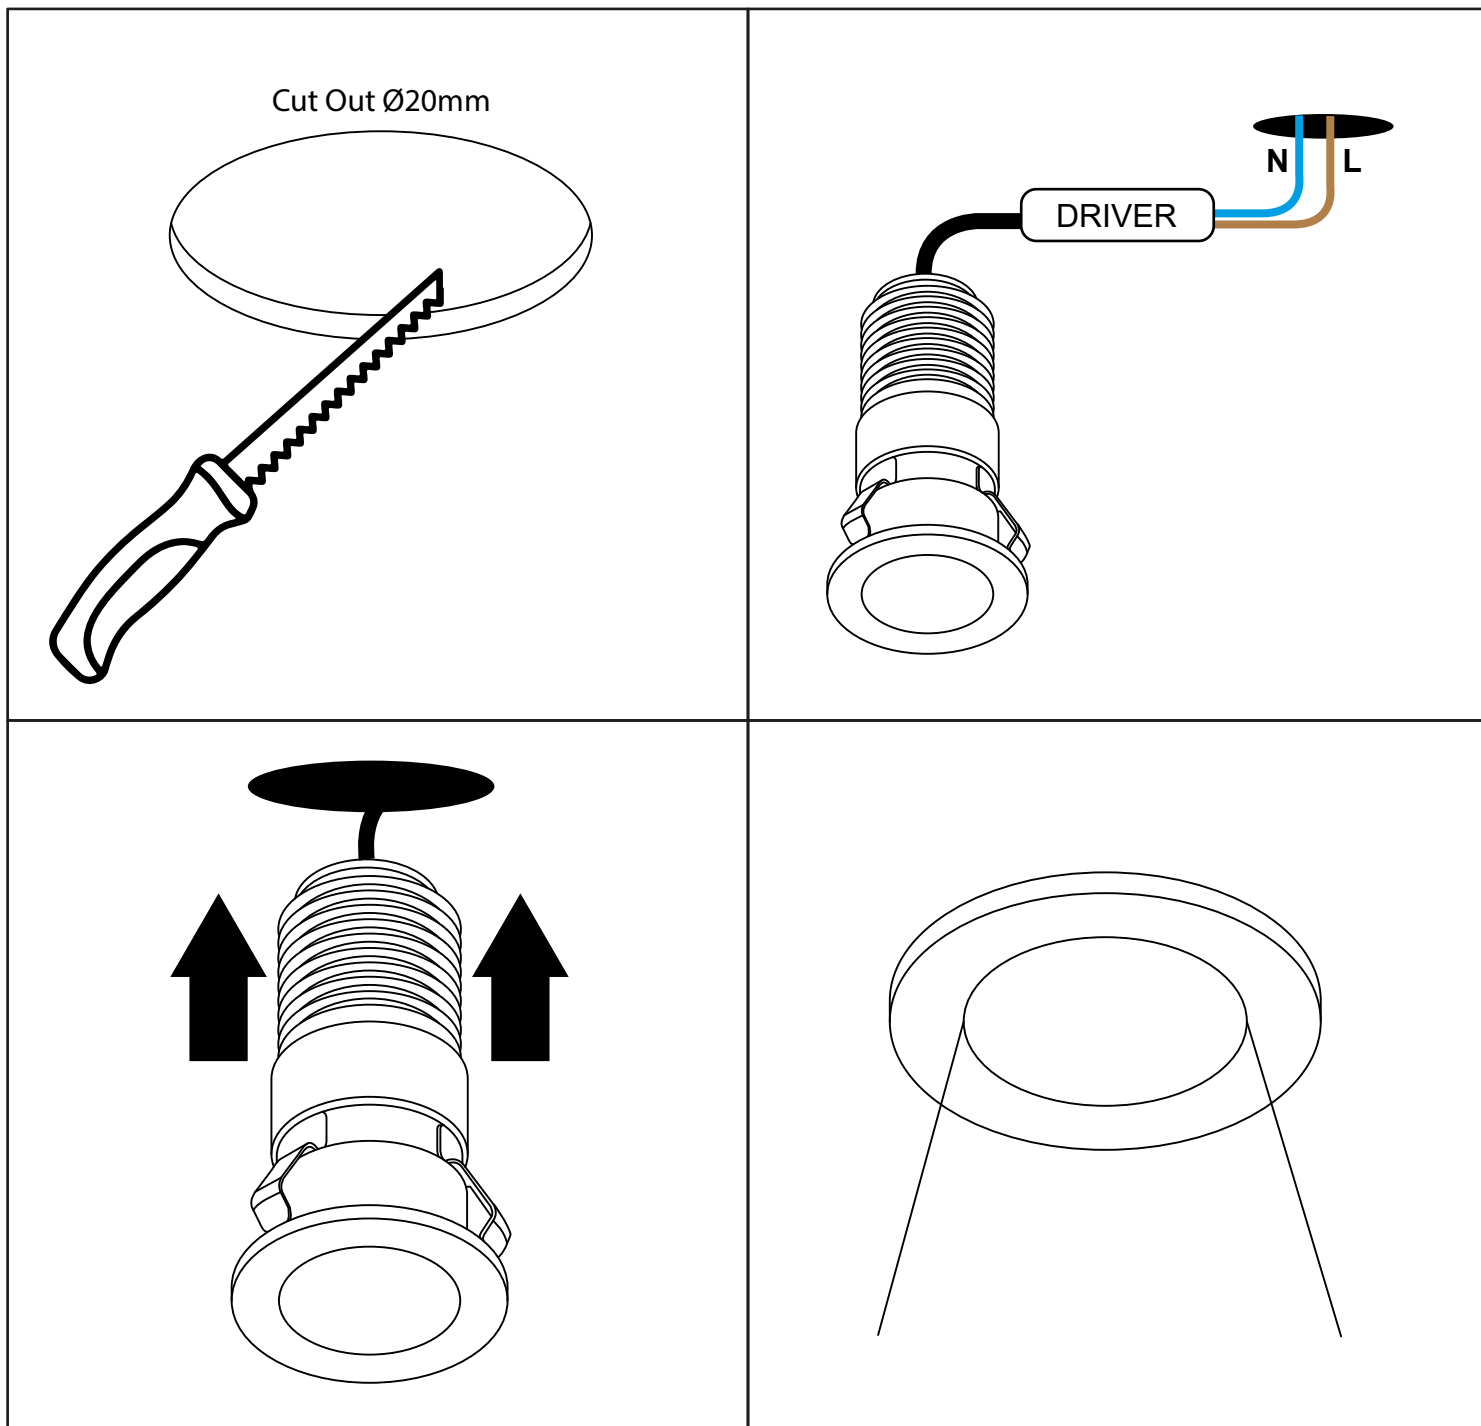

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.