



• Uso en interior y exterior.

LUMINARIA TIPO APLIQUE DE LED | ROST LAL414

Especificaciones Técnicas

| Ítem No. | LAL41412AN | LAL41412AG | LAL41413AN | LAL41413AG |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Color Forma | Negro (RD) Redondo | Gris (RD) Redondo | Negro (SQ) Cuadrado | Gris (SQ) Cuadrado |
| Potencia | 12W | 12W | 12W | 12W |
| Tensión | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Corriente salida DRIVER | DC21-42V - 0.3A | DC21-42V - 0.3A | DC21-42V - 0.3A | DC21-42V - 0.3A |
| Flujo luminoso por Watt (lm/W) | 66.5lm/W | 66.5lm/W | 66.5lm/W | 66.5lm/W |
| Flujo luminoso Total (lm) | 798lm | 798lm | 798lm | 798lm |
| Temperatura de Color (K) | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Factor de Potencia | ≥ 0.9 | ≥ 0.9 | ≥ 0.9 | ≥ 0.9 |
| THD | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.



Características

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Atenuable (Dimerizable) | No |
| Escalizable | Sí |
| Aplicación | Sobreponer |
| Material | Aluminio |
| Terminado | Pintura Electroestática |
| Pantalla | Polycarbonato |
| Tipo de LED | SMD |
| SDMC | ≤ 3 |
| Ángulo de apertura | 101° |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+45°C |
| Vida Útil (Horas) | 30.000h |

Precauciones al instalar

- La conexión debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

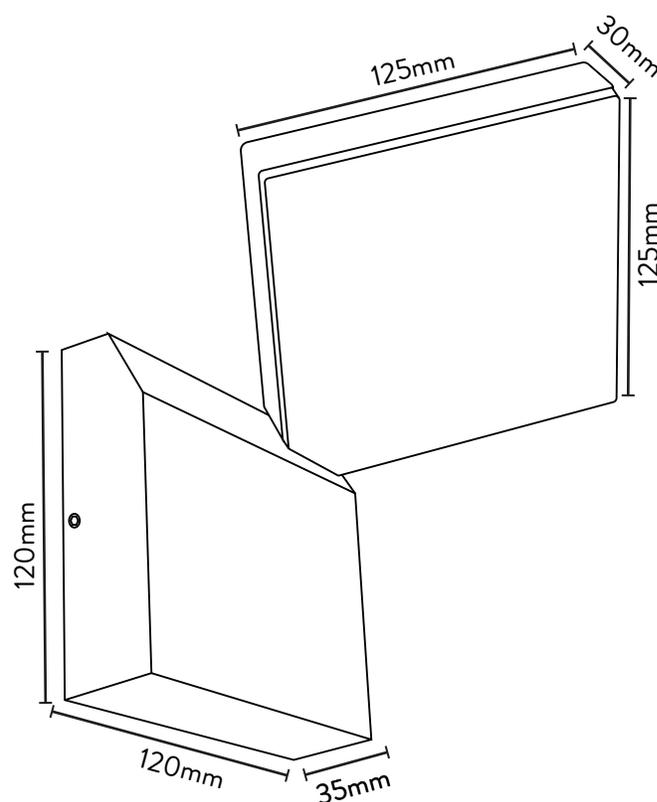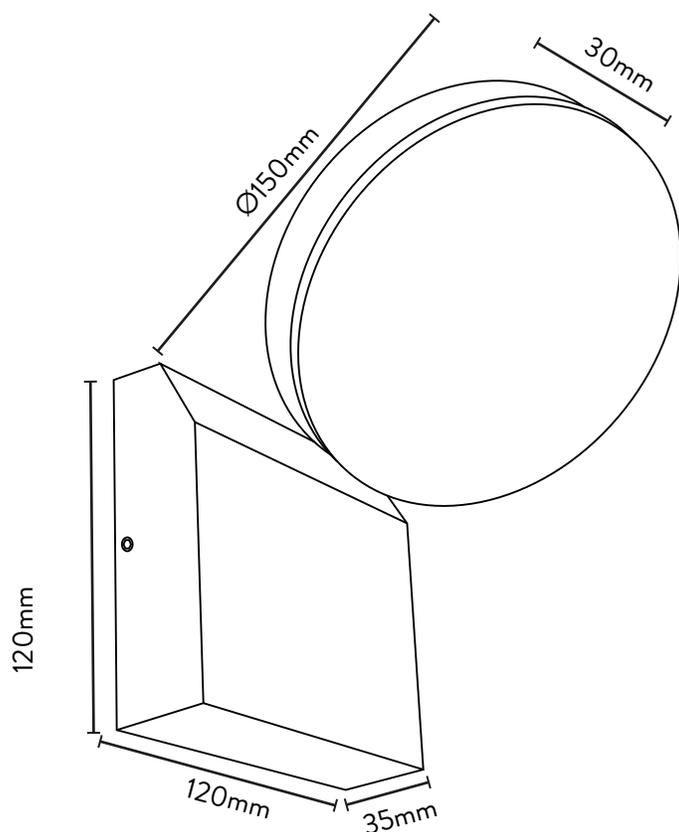

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.