



*Para uso en interior y exterior.

CINTA LED TUBO NEON FLEX | AURORA CIL0013T

*La información técnica suministrada es por metro lineal sin DRIVER.

Ítem No.	CIL0013T1616067CA	CIL0013T2016067AM
Color	Blanco	Blanco
Potencia	16W	20W
Tensión	DC24V	DC24V
Flujo luminoso por Watt (lm/W)	90lm/W	95lm/W
Flujo luminoso Total por Metro (lm/m)	1440lm/m	1900lm/m
Temperatura de Color (K)	4000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90
Factor de Potencia	Según DRIVER	Según DRIVER
Medida Rollo Densidad	5m - 360° Ø18mm 6mm - Doble capa	5m - 360° Ø25mm 10mm - Doble capa


Características

Atenuable (Dimerizable)	Según DRIVER
Aplicación	360°
Material	PCB + Silicona
Terminado	Sintético
Pantalla	Silicona
Cantidad Tipo de LED	160 LED/m (x2) SMD 2835
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	360°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	30.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la luminaria.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

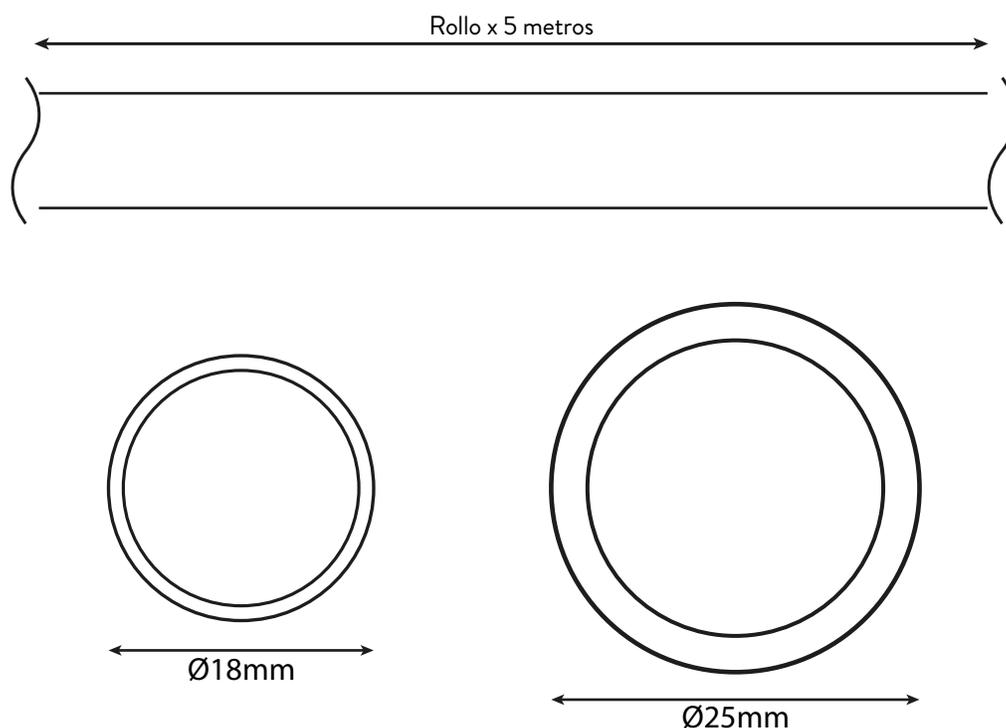

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.